

Code angle de pulvérisation	Code débit de pulvérisation	Taille de connexion			Angle de pulvérisation (°)			Débit de pulvérisation (L/min)							Dia. moyen des gouttes (µm)	Dia. pass. libre orifice (mm)	Couleur de la tête
		R1/8	R1/4	R3/8	0.15 MPa	0.3 MPa	0.7 MPa	0.05 MPa	0.1 MPa	0.15 MPa	0.2 MPa	0.3 MPa	0.5 MPa	0.7 MPa			
65	40	○	○	○	56	65	71	1.63	2.31	2.83	3.27	4.00	5.16	6.11		1.3	
	50	○	○	○	57	65	71	2.04	2.89	3.54	4.08	5.00	6.46	7.64	350	1.5	
50	05	○	○	○	38	50	59	—	0.29	0.35	0.41	0.50	0.65	0.76	210	0.4	
	07	○	○	○	38	50	58	—	0.40	0.49	0.57	0.70	0.90	1.07		0.5	
	10	○	○	○	40	50	58	0.41	0.58	0.71	0.82	1.00	1.29	1.53		0.6	
	15	○	○	○	40	50	57	0.61	0.87	1.06	1.23	1.50	1.94	2.29		0.8	
	20	○	○	○	41	50	57	0.82	1.15	1.41	1.63	2.00	2.58	3.06		1.0	
	30	○	○	○	42	50	56	1.23	1.73	2.12	2.45	3.00	3.88	4.58		1.2	
	40	○	○	○	42	50	56	1.63	2.31	2.83	3.27	4.00	5.16	6.11		1.4	
	50	○	○	○	43	50	55	2.04	2.89	3.54	4.08	5.00	6.46	7.64	400	1.6	

Jet plat

Code produit

Utilisez ce code pour passer des commandes.

① Corps complet

Exemple 1/8M INVV 9030 PP (FEPM) + PP

1/8M INVV 90 30 PP (FEPM) + PP

Taille de connexion*	Code angle pulvérisation	Code débit pulvérisation	Matériau adaptateur
1/8M	115	05	PP
1/4M	50	50	PPS
3/8M	50	50	PPS

* « M » indique une connexion mâle (« R » est la norme ISO) et « F » indique une connexion femelle (norme ISO « Rc »).

Exemple: 1/8M = R1/8".

② Tête (avec joint)

Exemple INVV 9030 PP (FEPM)

INVV 90 30 PP (FEPM)

Code angle pulvérisation	Code débit pulvérisation
115	05
50	50

DISPONIBILITÉS!

Déconnexion rapide
Buse à jet

excentré, plat et uniforme

Série INOVE

Voir page 56 de ce catalogue.

Déconnexion rapide
Buse à cône plein

Série INJXX

Voir page 84 de ce catalogue.

Adaptateur pour déconnexion rapide

INCO



Photo de INCO avec une buse à jet plat à grande angle de la série YYP


[Caractéristiques]

- Connexion et déconnexion faciles en vissant simplement une buse sur le connecteur.
- Fabriqué en plastique hautement résistant aux produits chimiques et à la chaleur.
- Possibilité d'utiliser des buses à connexion R1/4" et R1/8".

Série INCO

Série INCO	
Structure	• Structure en deux pièces comprenant un connecteur et un adaptateur. • Connexion et déconnexion faciles de la tête en la tournant de 60°.
Matériau	• Connecteur: PP • Adaptateur: PP ou PPS • Joint: FEPM

Taille de connexion	Dimensions (mm)						Masse (g)	
	L1	L2	L3	W1	W2	N	PP	PPS
R1/8	3	27	33	30	27	8	9	12
R1/4	3	30	36	30	27	11.5	10	13
R3/8	3	30	36	30	27	12	11	14

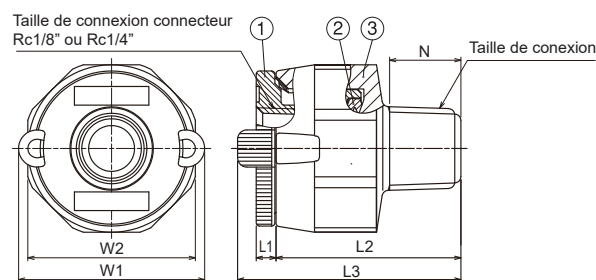

① Connecteur buse ② Joint (FEPM) ③ Adaptateur

[Remarque]

L'aspect et les dimensions peuvent varier légèrement en fonction des matériaux et des codes des buses.

Code produit

Utilisez ce code pour passer des commandes.

① Corps complet

Exemple INCO 1/4M×1/8F PP (FEPM) + PP

INCO 1/4M × 1/8F PP (FEPM) + PP

Taille de connexion*	Taille de connexion connecteur*	Matériau adaptateur
1/8M	1/8F	PP
1/4M	1/4F	PPS
3/8M		

② Tête (avec joint)

Exemple INCO 1/8F PP (FEPM)

INCO 1/8F PP (FEPM)

Taille de connexion connecteur*
1/8F
1/4F

* « M » indique une connexion mâle (« R » est la norme ISO) et « F » indique une connexion femelle (« Rc » ISO standard).