





Mehrere Löchern Vollstrahlprühdüsen

2CCP·7CCP/2CP·7CP

Vollstrahl

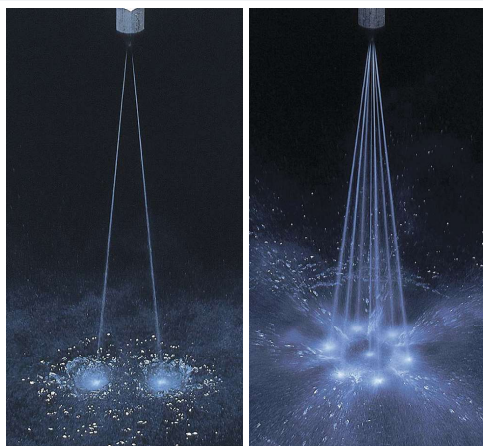

[Eigenschaften]

- Mehrere Vollstrahldüsen mit großer Schlagkraft.
- Zwei Modelle mit 2 und 7 Löchern erhältlich.
- Kompaktes Design.

[Standarddruck]

1 MPa


[Anwendungen]

- Reinigung: Draht- und Filzteile in Papierherstellungsmaschinen, Dandy-Rollen, Maschinenteile, Flaschen, Fahrzeuge, Mehrwegbehälter.

2CCP/7CCP-Serie

	2CCP- und 7CCP-Serie (Ganzmetall)
Struktur	• Aus Metall, Struktur aus einem Stück.
Material	• S303 • Optionales Material: S420J2 (nur Düsenloch)
Masse*1	• 16 g

*1) Mit Filter 2-5 g zur vorherigen Masse hinzufügen.

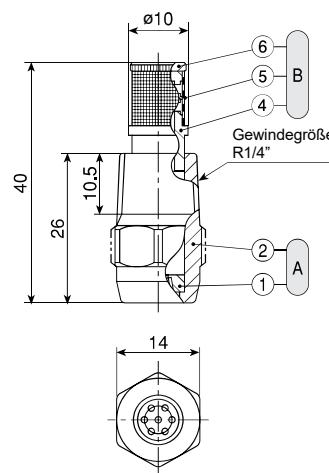


[Hinweis] Aussehen und Abmessungen können je nach Material und Code der Düsen leicht variieren.

- (A) Düse (①Düsenloch ②Düsenkörper)
(B) Düse (④Filterhalter ⑤Filternetz ⑥Filterkopf)

2CP/7CP-Serie

	2CP- und 7CP-Serie (mit eingesetztem Keramikloch)
Struktur	• Einteilige Struktur mit eingelegtem Keramikloch.
Material	• Düsenloch: Keramik • Metallteile: S303
Masse*1	• 17 g

*1) Mit Filter 2-5 g zur vorherigen Masse hinzufügen.

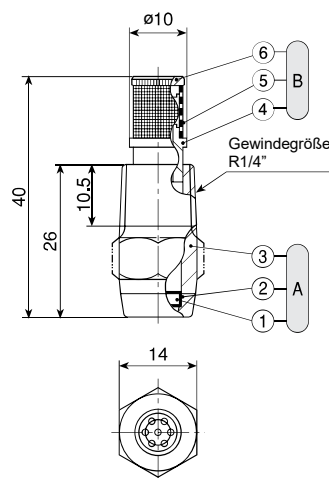

[Hinweis] Aussehen und Abmessungen können je nach Material und Code der Düsen leicht variieren.

- (A) Düse (①Keramikloch ②Klebstoff: Araldite® ③Düsenkörper)
(B) Filter (④Filterhalter ⑤Filternetz ⑥Filterkopf)



Modell mit zwei Löchern

Code Ausbreitungswinkel	Sprühtatencode	2CCP (Metall)	2CP (Keramikloch eingesetzt)	Ausbreitungswinkel ² (°)			Sprühtate (L/min)							Durchsch mittlicher Tropfendurch messer (µm)	Filternetzgröße
				0.5 MPa	1 MPa	2 MPa	0.3 MPa	0.5 MPa	0.7 MPa	1 MPa	1.5 MPa	2 MPa	3 MPa		
25	09		●	25	25	25	0.47	0.61	0.72	0.86	1.05	1.22	1.49	0.5	100
	12		●	25	25	25	0.68	0.88	1.04	1.24	1.52	1.75	2.15	0.6	100
	17	●	●	25	25	25	0.92	1.19	1.41	1.68	2.06	2.38	2.91	0.7	50
	22	●	●	25	25	25	1.19	1.54	1.82	2.18	2.67	3.08	3.78	0.8	50
	34	○	○	25	25	25	1.87	2.42	2.86	3.42	4.19	4.84	5.92	1.0	—
15	09		●	15	15	15	0.47	0.61	0.72	0.86	1.05	1.22	1.49	0.5	100
	12		●	15	15	15	0.68	0.88	1.04	1.24	1.52	1.75	2.15	0.6	100
	17	●	●	15	15	15	0.92	1.19	1.41	1.68	2.06	2.38	2.91	0.7	50
	22	●	●	15	15	15	1.19	1.54	1.82	2.18	2.67	3.08	3.78	0.8	50
	34	○	○	15	15	15	1.87	2.42	2.86	3.42	4.19	4.84	5.92	1.0	—
10	09		●	10	10	10	0.47	0.61	0.72	0.86	1.05	1.22	1.49	0.5	100
	12		●	10	10	10	0.68	0.88	1.04	1.24	1.52	1.75	2.15	0.6	100
	17	●	●	10	10	10	0.92	1.19	1.41	1.68	2.06	2.38	2.91	0.7	50
	22	●	●	10	10	10	1.19	1.54	1.82	2.18	2.67	3.08	3.78	0.8	50
	34	○	○	10	10	10	1.87	2.42	2.86	3.42	4.19	4.84	5.92	1.0	—

●: Erhältlich mit/ohne Filter

○: Erhältlich ohne Filter


Modell mit sieben Löchern

Code Ausbreitungswinkel	Sprühtatencode	7CCP (Metall)	7CP (Keramikloch eingesetzt)	Ausbreitungswinkel ² (°)			Sprühdrate (L/min)							Durchsch mittlicher Tropfendurch messer (µm)	Filternetzgröße
				0.5 MPa	1 MPa	2 MPa	0.3 MPa	0.5 MPa	0.7 MPa	1 MPa	1.5 MPa	2 MPa	3 MPa		
15	30		●	15	15	15	1,65	2,13	2,52	3,01	3,69	4,26	5,21	0,5	100
	43		●	15	15	15	2,38	3,07	3,63	4,34	5,32	6,14	7,52	0,6	100
	59	●	●	15	15	15	3,22	4,16	4,92	5,88	7,20	8,32	10,2	0,7	50
	76	●	●	15	15	15	4,18	5,40	6,38	7,63	9,34	10,8	13,2	0,8	50
	119	○	○	15	15	15	6,52	8,41	9,96	11,9	14,6	16,8	20,6	1,0	—

●: Erhältlich mit/ohne Filter

○: Erhältlich ohne Filter

*2) Ausbreitungswinkel bedeutet den Winkel zwischen den Strahlen.

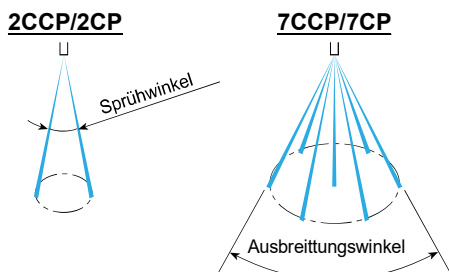

Produktcode

Verwenden Sie diesen Code, um Bestellungen aufzugeben.

① Modell mit zwei Löchern (Serie 2CCP/2CP)

〈Beispiel〉 1/4M 2CCP 2517 S303 W

1/4M 2CCP 25 17 S303 W

Serie	Code Ausbreitungswinkel	Sprühtatencode	Filter
2CCP	25	09	W (mit Filter)
2CP	15	}	(ohne „W“ bedeutet „ohne Filter“)
	10	34	

② Modell mit sieben Löchern (Serie 7CCP/7CP)

〈Beispiel〉 1/4M 7CCP 1559 S303 W

1/4M 7CCP 15 59 S303 W

Serie	Sprühtatencode	Filter
7CCP	30	W (mit Filter) 2CP
7CP	}	(ohne „W“ bedeutet „ohne Filter“)
	119	