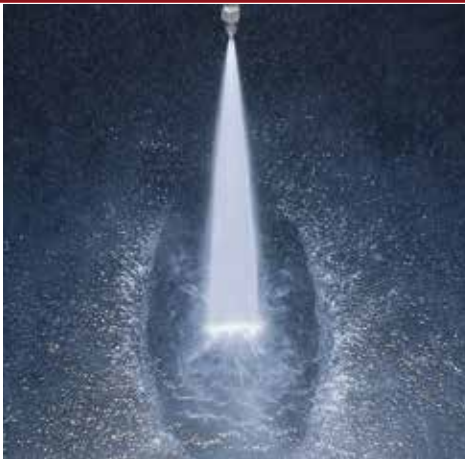


[Eigenschaften]

- Sprühdüse mit einzigartigem Design, speziell entwickelt für kraftvolles Reinigen und Beizen.
- Mit feinem Flachsprühmuster wie von einer Klinge erzielt die DSP Serie eine großartige Sprühwirkung, die eine Hochleistungsreinigung ermöglicht und die effizienteste aller Flachsprühdüsen darstellt (bei gleichen Drücken und Sprühleistungen).

[Standarddruck]
5 MPa

[Anwendungen]
Hochdruckreinigen, Entkalken, Entrosten, Entfetten.


Flachstrahl

DSP-Serie

	DSP-Serie (mit eingesetztem Keramikloch)
Struktur	• Das Keramikloch wird eingesetzt und haftet an einem Metallgehäuse. • Die Öffnung des Keramiklochs ist vom Eingang bis zum Hals kreisförmig und zieht sich allmählich zusammen, um am Ausgang ein längeres Rechteck zu bilden.
Material	• Düsenloch: Keramik • Metallteile: S303
Masse*1	• R1/8": 7 g • Rc3/8": 52 g

*1) Mit Filter 2-5 g zur vorherigen Masse hinzufügen.

[Hinweis] Das Aussehen und die Abmessungen können je nach Materialien und Düsen-codes leicht variieren.

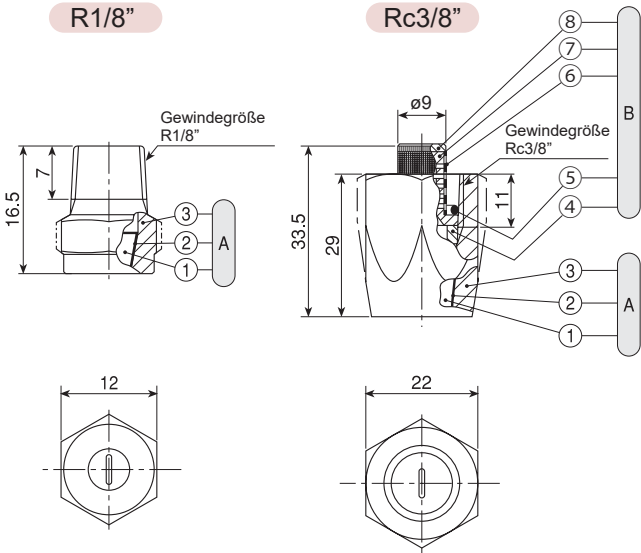

Ⓐ **Düse** (①Keramikloch ②Klebstoff: Araldite® ③Düsenkörper)
Ⓑ **Filter** (④Dichtung (PTFE) ⑤O-Ring (NBR) ⑥Filternetz [S316] ⑦Filterhalter ⑧Filterkopf)

Sprühwinkel Code	Sprühtaten code	Gewindegröße		Sprühwinkel (°)			Sprührate (L/min)										Öffnungsdurchmesser (mm)
		R1/8	Rc3/8	3 MPa	5 MPa	10 MPa	3 MPa	3.5 MPa	4 MPa	4.5 MPa	5 MPa	6.5 MPa	8 MPa	10 MPa	15 MPa	20 MPa	
15	56	○		14	15	15	4.33	4.68	5.00	5.30	5.59	6.37	7.06	7.91	9.67	11.2	0.4
	64	○		14	15	15	4.94	5.34	5.71	6.06	6.38	7.28	8.07	9.04	11.1	12.8	0.4
	72	○		14	15	15	5.56	6.01	6.42	6.81	7.18	8.19	9.08	10.2	12.4	14.4	0.4
	80	○		14	15	15	6.18	6.68	7.14	7.57	7.98	9.10	10.1	11.3	13.8	16.0	0.4
	88	○		14	15	15	6.80	7.35	7.85	8.33	8.79	10.0	11.1	12.4	15.2	17.6	0.4
	96	○		14	15	15	7.42	8.01	8.56	9.09	9.58	10.9	12.1	13.6	16.6	19.1	0.5
	104	○		14	15	15	8.04	8.68	9.28	9.85	10.4	11.8	13.1	14.7	18.0	20.8	0.5
	112	○		14	15	15	8.66	9.35	10.0	10.6	11.2	12.8	14.1	15.8	19.4	22.4	0.5
	120	○		14	15	15	9.26	10.0	10.7	11.4	12.0	13.7	15.2	17.0	20.8	24.0	0.6
	128	○		14	15	15	9.89	10.7	11.4	12.1	12.8	14.6	16.2	18.1	22.1	25.6	0.6
	144	○		14	15	15	11.1	12.0	12.9	13.6	14.4	16.4	18.2	20.3	24.9	28.8	0.7
	160	○		14	15	15	12.4	13.4	14.3	15.2	16.0	18.2	20.2	22.6	27.7	32.0	0.8

Sprühwinkel Code	Sprühdüsen code	Gewindegröße		Sprühwinkel (°)			Sprühdurchsatz (L/min)										Öffnungsdurchmesser (mm)
		R1/8	Rc3/8	3 MPa	5 MPa	10 MPa	3 MPa	3.5 MPa	4 MPa	4.5 MPa	5 MPa	6.5 MPa	8 MPa	10 MPa	15 MPa	20 MPa	
12	83		●	11	12	12	6.43	6.94	7.42	7.87	8.30	9.46	10.5	11.7	14.4	16.6	0.4
	103		●	11	12	12	7.98	8.62	9.21	9.77	10.3	11.7	13.0	14.6	17.8	20.6	0.4
	148		○	11	12	12	11.5	12.4	13.2	14.0	14.8	16.9	18.7	20.9	25.6	29.6	0.5
	166		○	11	12	12	12.9	13.9	14.8	15.7	16.6	18.9	21.0	23.5	28.8	33.2	0.5
	189		○	11	12	12	14.6	15.8	16.9	17.9	18.9	21.5	23.9	26.7	32.7	37.8	0.6
	224		○	11	12	12	17.4	18.7	20.0	21.3	22.4	25.5	28.2	31.6	38.8	44.7	0.7
	250		○	11	12	12	19.4	20.9	22.4	23.7	25.0	28.5	31.6	35.4	43.3	50.0	0.7
	300		○	11	12	12	23.2	25.1	26.8	28.5	30.0	34.2	37.9	42.4	52.0	60.0	0.9
	332		○	11	12	12	25.7	27.8	29.7	31.5	33.2	37.9	42.0	46.9	57.5	66.4	1.0
	478		○	11	12	12	37.0	40.1	42.8	45.3	47.8	54.5	60.5	67.7	82.8	95.7	1.5
	865		○	11	12	12	67.0	72.5	77.4	82.1	86.5	98.6	110	123	150	173	2.6

●: Erhältlich mit/ohne Filter (Filtermaschengröße #150)

○: Erhältlich ohne Filter

Vorsichtsmaßnahmen:

Verwenden Sie sauberes Wasser, um ein Verstopfen der Düsen zu vermeiden

Produktcode

Verwenden Sie diesen Code, um Bestellungen aufzugeben.

〈Beispiel〉 1/8M DSP 1556 S303 (Braun)

1/8M DSP 15 56 S303 (Braun)

Gewindegröße^{*2}

■ 1/8M
■ 3/8F

Sprühwinkel
Code

■ 15
■ 12
■

Sprühdüsen
code

■ 56
■ }
■ 865

Filter

■ W (mit Filter)
■ ((ohne „W“ bedeutet „ohne Filter“))

^{*2}) „M“ steht für Außengewinde („R“ ist die ISO-Norm) und „F“ für Innengewinde („Rc“ ISO-Norm). Beispiel: 1/8M = R1/8“.