

- Die Düsen des Modells Air Booster verstärken dank ihres einzigartigen Designs den Luftaustrittsstrom um das Zehnfache bei sehr geringem Druckluftverbrauch.
- Eingebautes Durchflussregelventil zur präzisen Einstellung des Blasluft und Ansaugvolumens.
- Große Luftaustrittsöffnung.



Material
S303



Maximaler Druck
0,6 MPa
(ca. 6 bar)



Maximale Temperatur
N/A



Schraubanschluss
1/8"-1/4"-3/8"
Innengewinde



Gewicht
405 - 2.370 g







Luftverbrauch
1.720 - 22.500
L/min, Normal




Bezeichnung
1/8FEJA150S303
1/4FEJA300S303
3/8FEJA450S303
3/8FEJA750S303

Volumen Blasluft

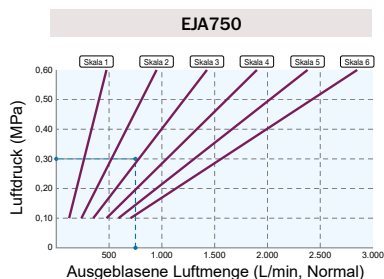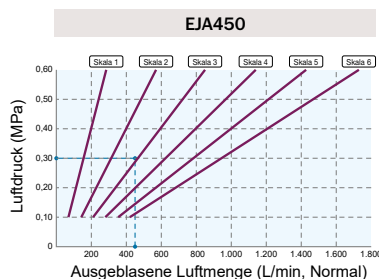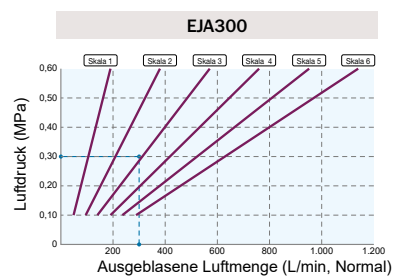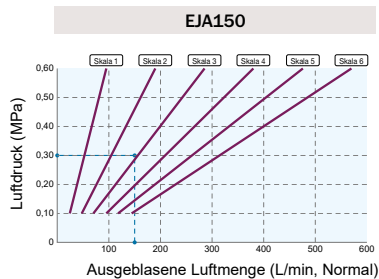

Abmessungen (mm)

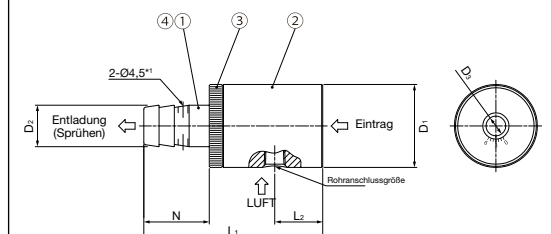

Anschluss	Äußere Abmessungen (mm)					Gewicht (g)
	L1	L2	ØD1	ØD2	ØD3	
1/8F	82	22	38	19	9	405
1/4F	91	24	50,8	32	20	700
3/8F (450)	101	27	76,3	50,8	40	1.520
3/8F (750)	104	29	101,6	76,3	62	2.370

Die Zahlen mit () geben die Codes der Luftkapazität an.

Komponente	Material
① Gehäuse	S303
② Adapter	S303
③ Kontermutter	S303
④ Dichtung	NBR

* 1) Entriegelungsöffnung mit Einstellstift.

Code	Anschluss	Luftverbrauch (L/min, normal) ²⁾				
		0,1 MPa	0,2 MPa	0,3 MPa	0,4 MPa	0,5 MPa
150	1/8F	71	109	150	193	238
300	1/4F	142	219	300	386	476
450	3/8F	212	328	450	579	714
750	3/8F	354	546	750	965	1.190

* 2) Gemessen mit der Luftstrom-Einstellskala auf "3".