

Boquillas de niebla fina de baja capacidad Fabricadas en polipropileno –Tipo presión líquida–





BIM-PP

Características


- Excelente resistencia química por su fabricación en polipropileno.
- Dos modelos disponibles, BIMV (patrón de pulverización plano) y BIMJ (patrón de pulverización de cono lleno).
- Tipo presión de líquido con aprox. 0,1 a 0,3 MPa.

Aplicaciones


- Pulverización: Desodorante, germicida, desinfectante.
- Control de humedad: Papel, textil, imprenta.
- Limpieza: Placas de circuito impreso, componentes electrónicos.

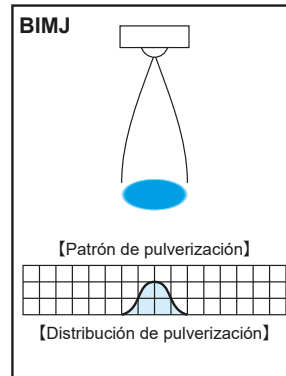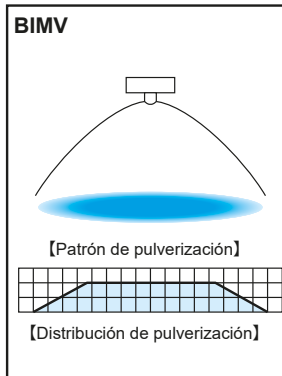

Dibujo técnico

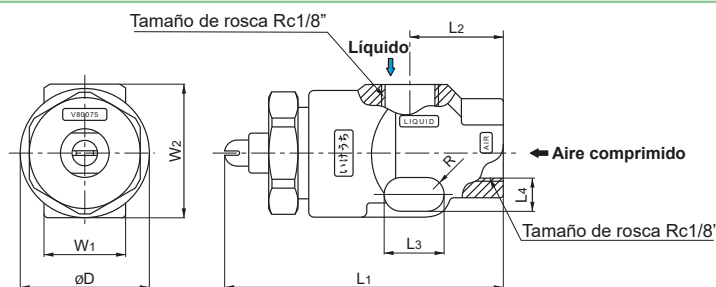

Estructura

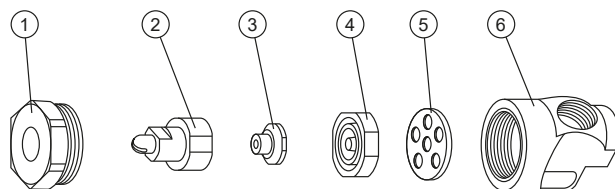

Componentes y materiales

No.	Componentes	Materiales estándar
①	Tapa	PP
②	Cabezal de pulverización	PP
③	Núcleo	PP
④	Orificio	PP
⑤	Junta	PTFE
⑥	Adaptador	PP

Dimensiones

Dimensiones

Tipo de patrón de pulverización	Código de boquilla	Dimensiones (mm)								Masa (g)
		L1	L2	L3	L4	W1	W2	øD	R	
Pulverización plana	BIMV80075	47.5	16	10	5	14	23	22	2.5	10
Pulverización de cono lleno	BIMJ2004	46.7								

Datos de rendimiento

BIMV 80075 (Pulverización plana): Ver [páginas 22 y 23](#) para detalles de la pulverización de BIMV 80075.

BIMJ 2004 (Pulverización de cono lleno): Ver [páginas 30 y 31](#) para detalles de la pulverización de BIMJ 2004.

Código de producto

Usar este código para hacer pedidos.

Tipo pulverización plana

BIMV 80075 PP + TPP-IN

Tipo pulverización cono lleno

BIMJ 2004 PP + TPP-IN