






Boquillas de niebla fina resistentes a la obturación de pulverización de cono lleno Serie SETOJet

■ SETO1510

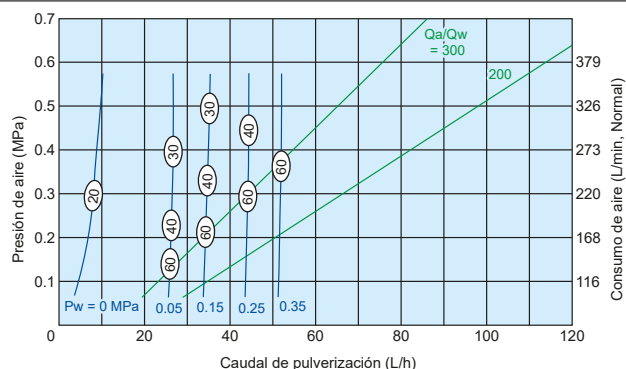

■ SETO2210

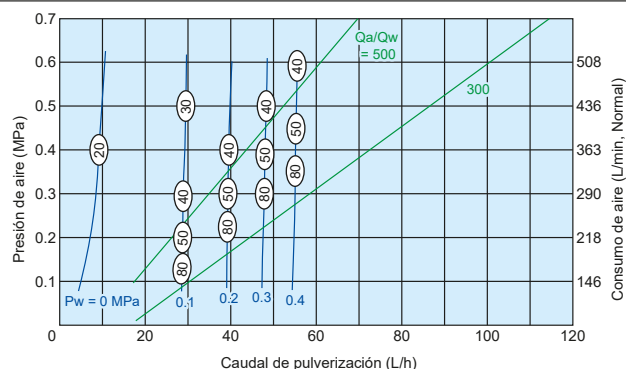

Datos de rendimiento

Código consumo de aire	Código caudal pulverización	Presión de aire (MPa)	Consumo de aire (L/min, Normal)	Caudal de pulverización (L/h)		Anchura de pulverización *5 (mm) H = 500 mm	Diámetro medio de gota*5 (µm)	Diámetro de orificio (mm)	
				Presión de líquido (MPa)				Método laser Doppler	Líquido
				0 (Sifón)*4	0.05				
04	05	0.3	38	2.0	6.5	130	20–60	0.5	0.1
	07		38	4.0	12.3	130		0.7	0.1
	10		38	7.0	27.7	130		1.0	0.1
075	07		80	5.0	13.9	160		0.7	0.2
	10		80	8.0	27.9	160		1.0	0.2
15	10		220	8.0	27.7	170		1.0	0.3
	20		220	25.0	111.0	170		2.0	0.3
22	10		290	8.0	26.4	180		1.0	0.5
	20		290	26.0	111.0	180		2.0	0.5

*4) Altura del sifón: 100 mm.

*5) Medido a una presión de aire comprimido de 0,3 MPa y una presión de líquido de 0 MPa (altura del sifón de 100 mm).

Código de producto

Usar este código para hacer pedidos

<Ejemplo> SETO 0405 S303 + T S303

SETO

04

Código
consumo de aire

■04
■075
■15
■22

05

Código
caudal pulverización

■05
■07
■10
■20

S303

Material de
cabezal de
la boquilla

+

T

Tipo de
adaptador

S303

Material del
adaptador

Nota: La configuración y las dimensiones pueden variar si el material de la boquilla es diferente.

