

Sprühwinkel Code	Sprüh- atencode	Gewindegröße			Sprühwinkel (°)			Sprührate (L/min)							Durchsch. mittlicher Tropfendur- chmesser (µm)	Öffnungsdurch- messer (mm)	Kopffarbe
		R1/8	R1/4	R3/8	0.15 MPa	0.3 MPa	0.7 MPa	0.05 MPa	0.1 MPa	0.15 MPa	0.2 MPa	0.3 MPa	0.5 MPa	0.7 MPa			
65	40	○	○	○	56	65	71	1.63	2.31	2.83	3.27	4.00	5.16	6.11	350	1.3	Orange
	50	○	○	○	57	65	71	2.04	2.89	3.54	4.08	5.00	6.46	7.64		1.5	Orange
50	05	○	○	○	38	50	59	—	0.29	0.35	0.41	0.50	0.65	0.76	210	0.4	Grün
	07	○	○	○	38	50	58	—	0.40	0.49	0.57	0.70	0.90	1.07		0.5	Grün
	10	○	○	○	40	50	58	0.41	0.58	0.71	0.82	1.00	1.29	1.53		0.6	Grün
	15	○	○	○	40	50	57	0.61	0.87	1.06	1.23	1.50	1.94	2.29		0.8	Grün
	20	○	○	○	41	50	57	0.82	1.15	1.41	1.63	2.00	2.58	3.06		1.0	Grün
	30	○	○	○	42	50	56	1.23	1.73	2.12	2.45	3.00	3.88	4.58		1.2	Grün
	40	○	○	○	42	50	56	1.63	2.31	2.83	3.27	4.00	5.16	6.11		1.4	Grün
	50	○	○	○	43	50	55	2.04	2.89	3.54	4.08	5.00	6.46	7.64		1.6	Grün

Produktcode

Verwenden Sie diesen Code, um Bestellungen aufzugeben.

① Ganzkörper

〈Beispiel〉 1/8M INVV 9030 PP (FEPM) + PP

1/8M INVV 90 30 PP (FEPM) + PP

Gewindegröße*	Sprühwinkel Code	Sprühraten code	Adapter material
1/8M	115	05	PP
1/4M	50	50	PPS
3/8M	50	50	PPS

M" steht für Außengewinde („R" ist die ISO-Norm) und „F" für Innengewinde („Rc" ISO-Norm) Beispiel: 1/8M = R1/8".

② Kopf (mit Dichtung)

〈Beispiel〉 INVV 9030 PP (FEPM)

INVV 90 30 PP (FEPM)

Sprühwinkel Code	Sprühraten code
115	05
50	50

VERFÜGBAR!

Schnelltrennung
außermittige, flache und
gleichmäßige Sprühdüsen
INOVE-Serie
Siehe S.56 dieses Katalogs.

Schnelltrennung
Vollkegel Sprühdüsen
INJXX-Serie
Siehe S.84 dieses Katalogs.

Schnellkupplungsadapter

INCO




Bild von INCO mit einer Flachsprühdüse mit großem Winkel der YYP-Serie

[Eigenschaften]

- Einfaches An- und Abklemmen durch Aufschrauben einer Düse auf den Stecker.
- Aus Kunststoff mit hoher Chemikalien- und Hitzebeständigkeit.
- Möglichkeit der Verwendung von Düsen mit Gewinde R1/4" und R1/8".

INCO-Serie

	INCO-Serie							
Struktur	• Zweiteilige Struktur mit Stecker und Adapter. • Einfaches An- und Abkoppeln des Kopfes durch Drehen um 60°.							
Material	• Stecker: PP • Adapter: PP oder PPS • Dichtung: FEPM							
Gewindegröße	Abmessungen (mm)						Masse (g)	
	L1	L2	L3	W1	W2	N	PP	PPS
R1/8	3	27	33	30	27	8	9	12
R1/4	3	30	36	30	27	11,5	10	13
R3/8	3	30	36	30	27	12	11	14

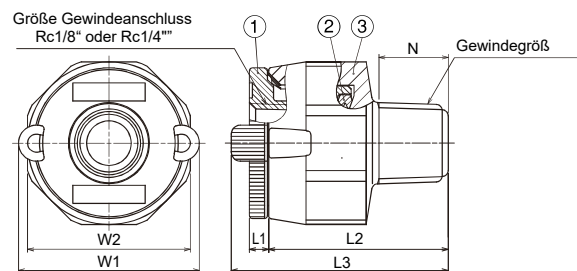

①Düsenanschluss ②Dichtung (FEPM) ③Adapter

[Hinweis] Aussehen und Abmessungen können je nach Material und Code der Düsen leicht variieren.

Produktcode

Verwenden Sie diesen Code, um Bestellungen aufzugeben.

① Ganzkörper

〈Beispiel〉 INCO 1/4M×1/8F PP (FEPM) + PP

INCO 1/4M × 1/8F PP (FEPM) + PP

Gewindegröße*	Anschlussgröße*	Adapter material
1/8M	1/8F	PP
1/4M	1/4F	PPS
3/8M		

② Kopf (mit Dichtung)

〈Beispiel〉 INCO 1/8F PP (FEPM)

INCO 1/8F PP (FEPM)

Anschlussgröße*
1/8F
1/4F

*„M" bedeutet Außengewinde („R" ist die ISO-Norm)
3/8M und „F" geben das Innengewinde an
(ISO-Standard „Rc").