

[Eigenschaften]

- Vollkegel Sprühdüsen mit geringer Kapazität aus ausgezeichnetem TFE, verschleißfestem oder spritzgegossenem PVDF.
- Das Rührwerk ist für eine gleichmäßige Sprühverteilung bei geringen Durchflussraten ausgelegt.

[Standarddruck]

0.2 MPa

[Anwendungen]


Sprühen: Gravierung, säurehaltige Flüssigkeiten.
Reinigung: Beim Versprühen von reinem Wasser.

JJRP-Serie

JJRP-Serie	
Struktur	• Einteilige Struktur mit Rührwerk unter Druck eingesetzt. • JJRP-PVDF Düsenkörper ist spritzgegossen.
Material	• PTFE oder PVDF

Serie	Gewindegröße	Abmessungen (mm)						Masse (g)
		L1	L2	H	W	øD	N	
JJRP-PTFE	R1/8	16	4	—	10	12	7	2
	R1/4	21	5	—	14	16	10.5	5
JJRP-PVDF	R1/8	18	10	12	—	11	8	2
	R1/4	22	10.5	14	—	12	11.5	4.1

[Hinweis] Aussehen und Abmessungen können je nach Material und Code der Düsen leicht variieren.

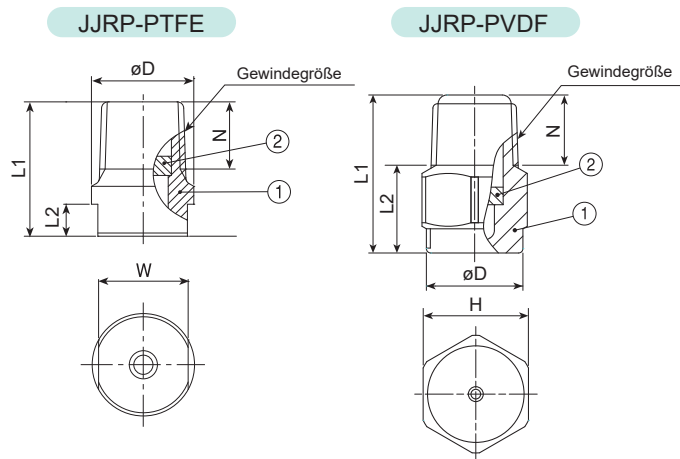

①Düsenkörper ②Rührwerk

Sprühtatencode	Gewindegröße				Sprühwinkel (°)			Sprühtate (L/min)								Durchsch nittlicher Tropfendurch messer (µm)	Öffnungsdu rchmesser (mm)
	JJRP-PTFE		JJRP-PVDF														
	R1/8	R1/4	R1/8	R1/4	0.15 MPa	0.2 MPa	0.5 MPa	0.05 MPa	0.1 MPa	0.15 MPa	0.2 MPa	0.3 MPa	0.5 MPa	0.7 MPa	1 MPa		
005	○	○	○	○	56	60	60	—	0.36	0.44	0.50	0.59	0.74	0.85	0.99	260	0.4
007	○	○	○	○	60	65	62	—	0.51	0.61	0.70	0.83	1.03	1.19	1.39		0.6
010	○	○	○		63	65	62	—	0.73	0.88	1.00	1.19	1.48	1.70	1.98		0.8
015	○	○	○		64	70	72	0.79	1.09	1.31	1.50	1.78	2.22	2.56	2.98		1.0
020	○	○	○		64	70	72	1.06	1.45	1.75	2.00	2.38	2.95	3.41	3.97		1.2
030	○	○			75	80	78	1.58	2.18	2.63	3.00	3.56	4.43	5.11	5.95	410	1.3
040		○			67	70	65	2.11	2.91	3.50	4.00	4.75	5.91	6.82	7.93	380	1.4
050		○			76	80	70	2.64	3.63	4.38	5.00	5.94	7.38	8.52	9.92	520	1.6
060		○			88	90	80	3.17	4.36	5.26	6.00	7.13	8.86	10.2	11.9		1.6

Produktcode

Verwenden Sie diesen Code, um Bestellungen aufzugeben.

①JJRP-PTFE-Serie

◁Beispiel▷ 1/8M JJRP 005 PTFE

1/8M JJRP 005 PTFE

Gewindegröße*

1/8M

1/4M

1/4Mx1/8M

Sprühtatencode

005

007

060

②JJRP-PVDF-Serie

◁Beispiel▷ 1/8M JJRP 007 PVDF

1/8M JJRP 007 PVDF

Gewindegröße*

1/8M

1/4Mx1/8M

Sprühtatencode

005

007

*"M" steht für Außengewinde ("R" ist die ISO-Norm) und "F" für Innengewinde ("Rc" ISO-Norm). Beispiel: 1/8M = R1/8".
Wenn der Sprühkapazitätscode 005–030 lautet, wird die Rohrverbindungsgröße für R1/4" als "1/4x1/8M" angegeben.