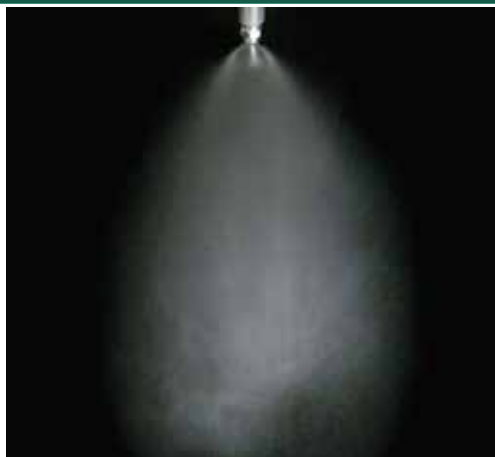


[Eigenschaften]

- Hohlkegel-Sprühdüse mit geringem Durchfluss.
- Halbfeine Zerstäubung.
- Die Rührkammer wird durch eine Keramiköffnung und einen Verschluss gebildet, was eine hervorragende Verschleißfestigkeit bietet.

[Standarddruck]

0.3 MPa


[Anwendungen]

Luftbefeuchtung: Luftaufbereitungsanlagen.
Kühlung: Gas, Metalle.
Sprühen: Chemikalien.

Série K

K-Serie (mit eingelegtem Keramikloch)	
Struktur	• Das Düsenloch und der Verschluss bestehen aus Keramik. • Alle Modelle verfügen über eingebaute Filter.
Material	• Düsenloch und Verschluss: Keramik • Düsenkörper: S303
Masse	• S303: 17.5 g

[Hinweis] Aussehen und Abmessungen können je nach Material und Code der Düsen leicht variieren.

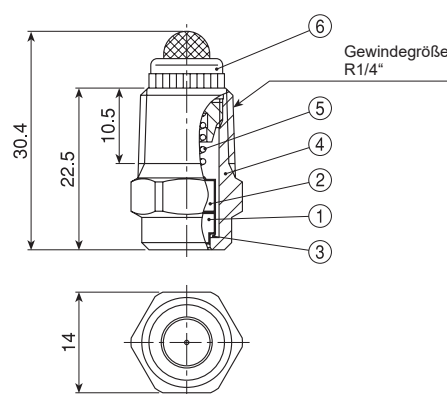

- ①Keramikloch ②Keramikloch ③Dichtung (PTFE)
④Düsenkörper ⑤Feder (S316)
⑥Filter(S303+S304)

Sprühraten code	Sprühwinkel (°)			Sprührate (L/h)									Durchsch nittlicher Tropfendurch messer (µm)	Öffnungsdur chmesser (mm)	Filternetzgröße
	0.15 MPa	0.3 MPa	0.7 MPa	0.15 MPa	0.2 MPa	0.3 MPa	0.5 MPa	0.7 MPa	1 MPa	1.5 MPa	2 MPa	2.5 MPa			
006	—	80	80	—	—	0.06	0.08	0.09	0.11	0.13	0.15	0.16	80	0.4	150
008	—	80	80	—	—	0.08	0.10	0.12	0.14	0.17	0.20	0.22		0.4	150
010	—	80	80	—	—	0.10	0.13	0.15	0.18	0.22	0.25	0.27		0.5	100
012	—	80	80	—	—	0.12	0.15	0.18	0.21	0.26	0.30	0.33		0.5	100
015	—	80	80	—	0.12	0.15	0.19	0.22	0.27	0.32	0.37	0.41	5	0.6	100
020	70	80	80	0.14	0.16	0.20	0.26	0.30	0.35	0.43	0.49	0.55		0.7	50
025	70	80	80	0.18	0.21	0.25	0.32	0.37	0.44	0.54	0.62	0.69	200	0.7	50
030	70	80	80	0.22	0.25	0.30	0.38	0.45	0.53	0.65	0.74	0.82		0.9	50
040	70	80	80	0.29	0.33	0.40	0.51	0.60	0.71	0.86	0.99	1.10		0.9	50
050	70	80	80	0.36	0.41	0.50	0.64	0.75	0.89	1.08	1.23	1.37		1.0	50
060	70	80	80	0.43	0.49	0.60	0.77	0.90	1.06	1.29	1.48	1.65	220	1.0	50
070	70	80	80	0.50	0.58	0.70	0.89	1.05	1.24	1.51	1.73	1.92		1.0	50
080	70	80	80	0.58	0.66	0.80	1.02	1.20	1.42	1.72	1.97	2.20	5	1.2	50
100	70	80	80	0.72	0.82	1.00	1.28	1.50	1.77	2.15	2.47	2.74		1.3	50
120	70	80	80	0.86	0.99	1.20	1.53	1.80	2.13	2.58	2.96	3.29		1.3	50
140	70	80	80	1.01	1.15	1.40	1.79	2.10	2.48	3.01	3.46	3.84		1.5	50
160	70	80	80	1.15	1.32	1.60	2.04	2.40	2.84	3.44	3.95	4.39	380	1.5	50
180	70	80	80	1.29	1.48	1.80	2.30	2.69	3.19	3.87	4.44	4.94		1.7	50

Produktcode

Verwenden Sie diesen Code, um Bestellungen aufzugeben.

<Beispiel> 1/4M K 006N S303W

1/4M K 006N S303 W

Sprühratencode	Material
006	S303
5	
180	