


Rotierende Reinigungsdüsen Hochdruckleitung

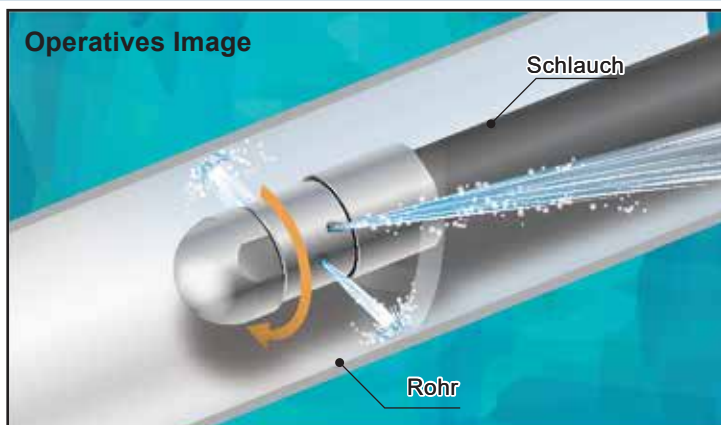

[Eigenschaften]

- Sprührotation durch Reaktionskraft. Automatische Bewegung im Rohr.
- Der rotierende Vollstrahl mit hohem Sprühstoß reinigt die gesamte Innenfläche eines Rohrs gründlich.
- Kompaktes Design. Aus speziellem Edelstahl mit ausgezeichneter Verschleißfestigkeit.

[Standarddruck]

1 MPa
Betriebsdruckbereich: 1–10 MPa

[Anwendungen]

Innenrohre reinigen (Abflüsse, Verteilerrohre).
Beseitigung von Zunder und Schmutz in den Rohren von Wärmetauschern und Kältemaschinen.


Vollstrahl

RSP-R-Serie

	RSP-R-Serie
Struktur	• Aus Metall gefertigt. • Sie besteht aus einem Anschlussadapter, Düsenkörper und Kappe.
Material	• Gehärteter Edelstahl
Masse	• 40 g

Die maximal zulässige Temperatur beträgt 150°C.


[Hinweis] Aussehen und Abmessungen können je nach Material und Code der Düsen leicht variieren

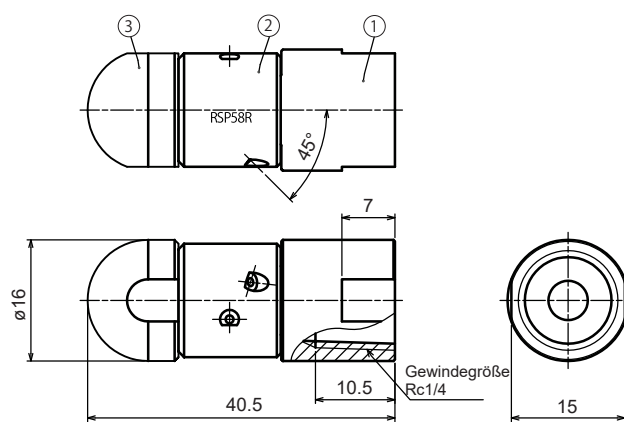

① Anschlussadapter ② Düsenkörper (Drehteil) ③ Abdeckung

Sprührate (L/min)			
1 MPa	2 MPa	5 MPa	10 MPa
5.8	8.2	13.0	18.3

■ Durchflussdiagramm

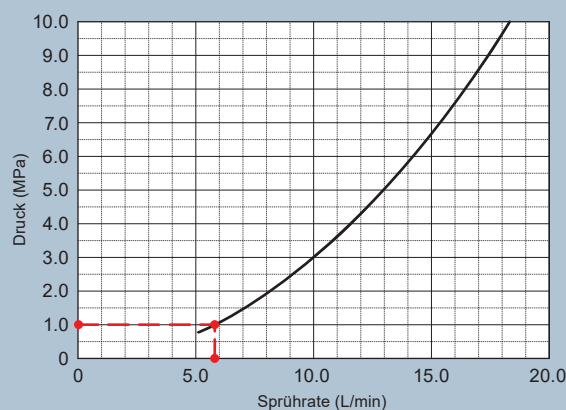

Produktcode

Verwenden Sie diesen Code, um Bestellungen aufzugeben.

1/4F RSP 58R HS