



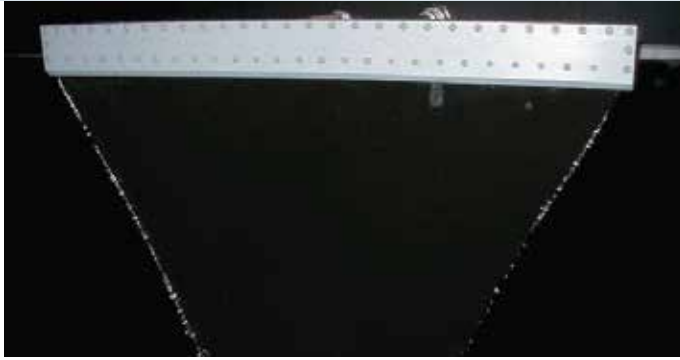

[Sprühbild]



[Sprühverteilung]

[Eigenschaften]

- Wasser oder Luft wird aus den gleichmäßige Schlitzdüsen in Richtung der Breite gesprüht.
- Serie SLNH-H zum Versprühen von Flüssigkeiten mit gleichmäßiger Verteilung des Sprühstrahls. Die SLNHA-H-Serie für das Sprühen mit Luft mit gleichmäßiger Verteilung des Sprühstoßes.
- Das Sprühen mit einem dünneren Flüssigkeitsfilm spart Kosten für Chemikalien und Wasser.
- Kompaktes und platzsparendes Design.

[Anwendungen]


- Föhnen
- Reinigung
- Aufgedeckt • Gravur

SLNH-H/SLNHA-H-Serie

SLNH-H/SLNHA-H-Serie									
Material	● S304 oder PVC								
Serie	Länge von geschlitzt L (mm)	Eröffnung von geschlitzt t (mm)	Wirksamer Flüssigkeitsfilm in 10 mm Höhe	Nummer von Einträge	Gewindegröße		Länge insgesamt L ² (mm)	Masse(kg)	
					Eingabe der Flüssigkeit	Befestigung		S304	PVC
SLNH-H (Sprühen von Flüssigkeiten)	460	0.1	410	2	Rc3/8	S304: M5 (Tiefe 8)	490	4.3	1.3
	600		550				630	5.5	1.6
	700		650	730			6.4	1.9	
	780		730	810			7.1	2.1	
	1,200	0.3	1,150	3	Rc1/2		1,230	11.0	3.1
	460		410	2			490	4.3	1.3
	600		550	3			630	5.5	1.6
	700		650				730	6.4	1.9
	780		730				810	7.1	2.1
	1,200		1,150				5	1,230	11.0
SLNHA-H (Sprühen Luftspritzen)	530	0.1	—	2	Rc3/8	PVC: M5 (Tiefe 10)	560	5.0	1.5
	700		—				730	6.5	1.9
	810		—	3			840	7.5	2.2
	900		—				930	8.0	2.5
	1,400		—				1,430	12.0	4.0

*2) Verfügbare Gesamtlänge (L): min. 250 mm - max. 3.050 mm für S304, min. 250 mm - max. 1.950 mm für PVC.

[Anmerkung] Änderungen des Aussehens und der Abmessungen aufgrund von Produktverbesserungen vorbehalten.

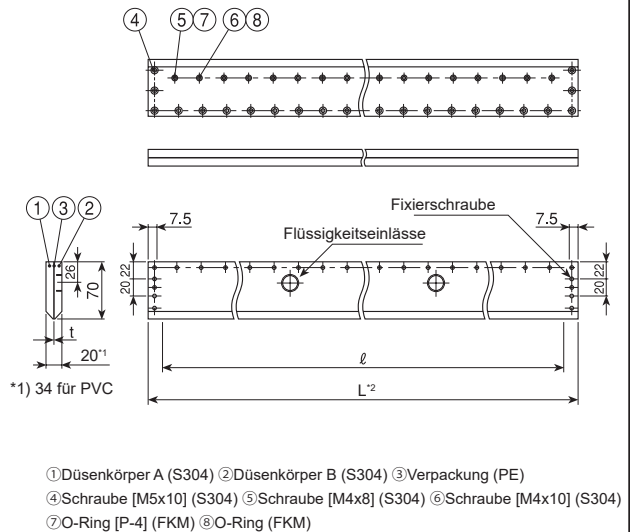

Die obige Zeichnung zeigt die Serie SLNH-H aus rostfreiem Stahl. Bitte kontaktieren Sie uns für Zeichnungen der Serien SLNH-H (PVC) und SLNHA-H (S304/PVC). Zur Überprüfung der Maßangaben stehen Anfrageformulare zur Verfügung.

Serie	Länge der geschlitzt (mm)	Schlitzöffnung geschlitzt (mm)	Sprühkapazität (L/min)*3							
			0.01 MPa	0.02 MPa	0.03 MPa	0.04 MPa	0.05 MPa	0.06 MPa	0.07 MPa	0.08 MPa
SLNH-H (Sprühen von Flüssigkeiten)	460	0.1	7.2	10.7	13.4	15.7	17.8	19.7	21.4	23.1
	600		9.4	13.9	17.4	20.5	23.2	25.7	27.9	30.1
	700		11.0	16.2	20.3	23.9	27.0	29.9	32.6	35.1
	780		12.3	18.1	22.7	26.6	30.1	33.3	36.3	39.1
	1200	0.3	18.9	27.8	34.9	40.9	46.4	51.3	55.9	60.2
	460		21.7	32.0	40.1	47.1	53.3	59.0	64.3	69.2
	600		28.3	41.7	52.3	61.4	69.5	77.0	83.8	90.3
	700		33.0	48.7	61.0	71.7	81.1	89.8	97.8	105
	780		36.8	54.2	68.0	79.8	90.4	100	109	117
	1200		56.6	83.4	105	123	139	154	168	181
SLNHA-H (Sprühen Luftspritzen)	530	0.1	209	355	472	570	657	736	810	880
	700		276	469	623	753	868	972	1,070	1,160
	810		319	543	721	871	1,000	1,130	1,240	1,350
	900		355	603	802	968	1,120	1,250	1,380	1,490
	1400		552	938	1,250	1,510	1,740	1,940	2,140	2,330

*3) • Die obige Sprühleistung gibt die Flüssigkeitsdurchflussmenge für die SLNH-H-Serie und die Luftdurchflussmenge für die SLNHA-H-Serie an.

• Der Luftdurchsatz wird in L/min bei normalen Bedingungen (0°C, 1 atm) gemessen. Die oben genannten Sprühkapazitäten dienen nur als Anhaltspunkte und können sich noch ändern.

Wie man bestellt

Konsultieren oder bestellen Sie eine bestimmte Düse mit diesem Kodierungssystem.

① SLNH-H- Serie (Versprühen von Flüssigkeiten)

〈Beispiel〉 2-3/8F SLNH-H 460x0.1 PVC

2-3/8F SLNH-H 460 x 0.1 PVC

Anzahl der Eingänge -Gewindegröße	Länge des Schlitzes	Eröffnung des Schlitzes	Material
■ 2-3/8F	■ 460	■ 0.1	■ S304
■ 2-1/2F	■ 600	■ 0.3	■ PVC
■ 3-1/2F	■ 700		
■ 4-1/2F	■ 780		
■ 5-1/2F	■ 1200		

② SLNHA-H- Serie (Luftspritzen)

〈Beispiel〉 2-3/8F SLNHA-H 530x0.1 PVC

2-3/8F SLNHA-H 530 x 0.1 PVC

Anzahl der Eingänge -Gewindegröße	Länge des Schlitzes	Material
■ 2-3/8F	■ 530	■ S304
■ 2-1/2F	■ 700	■ PVC
■ 3-1/2F	■ 810	
	■ 900	
	■ 1400	

*4) "M" steht für Außengewinde ("R" ISO-Norm) und "F" für Innengewinde ("Rc" ISO-Norm), z. B. 3/8F = Tc3/8.