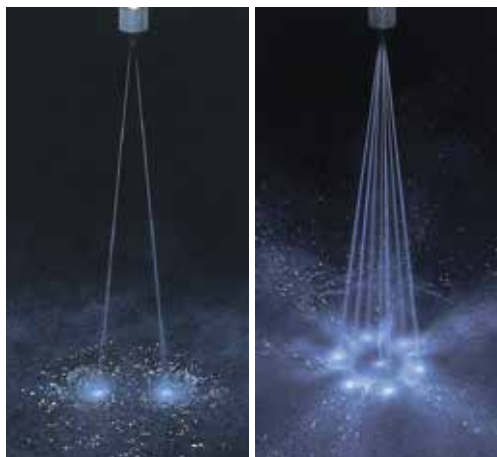


[Características]

- Múltiples chorros sólidos con gran fuerza de impacto.
- Dos modelos disponibles con 2 orificios y 7 orificios.
- Diseño compacto.

[Presión estándar]

1 MPa


[Aplicaciones]

Limpieza: Partes de alambre y fieltro en máquinas de fabricación de papel, rollos dandy, partes de máquinas, botellas, vehículos, contenedores retornables.

Serie 2CCP/7CCP

	Serie 2CCP y 7CCP (Todo metal)
Estructura	• Fabricado en metal, estructura en una sola pieza.
Material	• S303 • Material opcional: S420J2 (Orificio de la boquilla solamente)
Masa*1	• 16 g

*1) Con filtro, agregue 2-5 g a la masa anterior.

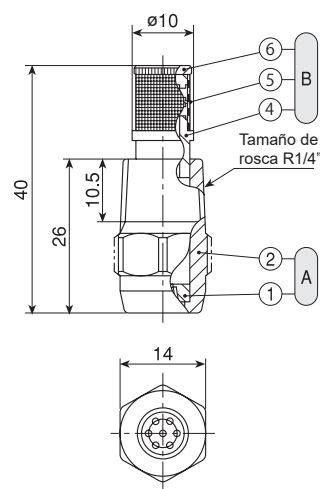


[Nota] El aspecto y las dimensiones pueden variar ligeramente según los materiales y códigos de boquillas.

(A) Boquilla (①Orificio de la boquilla ②Cuerpo de la boquilla)
(B) Filtro (④Porta filtro ⑤Malla del filtro ⑥Cabezal del filtro)

Serie 2CP/7CP

	Serie 2CP y 7CP (con orificio de cerámica insertado)
Estructura	• Estructura de una pieza con orificio de cerámica insertado.
Material	• Orificio de la boquilla: cerámico • Partes metálicas: S303
Masa*1	• 17 g

*1) Con filtro, agregue 2-5 g a la masa anterior.

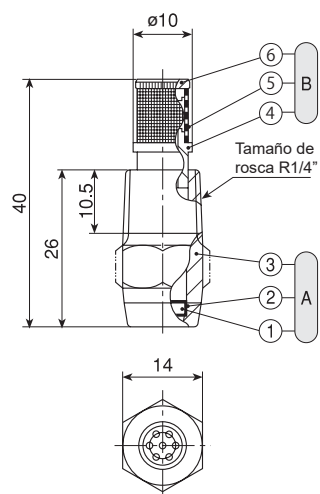

[Nota] El aspecto y las dimensiones pueden variar ligeramente según los materiales y códigos de boquillas.

(A) Boquilla (①Orificio de cerámica ②Adhesivo: Araldite® ③Cuerpo boquilla)
(B) Filtro (④Porta filtro ⑤Malla del filtro ⑥Cabezal del filtro)

Modelo con dos orificios

Código ángulo propagación	Código caudal pulverización	2CCP (Metal)	2CP (orificio de cerámica insertado)	Angulo de propagación*2 (°)			Caudal de pulverización (L/min)							Diámetro medio de gota (μm)	Tamaño malla filtro
				0.5 MPa	1 MPa	2 MPa	0.3 MPa	0.5 MPa	0.7 MPa	1 MPa	1.5 MPa	2 MPa	3 MPa		
25	09		●	25	25	25	0.47	0.61	0.72	0.86	1.05	1.22	1.49	0.5	100
	12		●	25	25	25	0.68	0.88	1.04	1.24	1.52	1.75	2.15	0.6	100
	17	●	●	25	25	25	0.92	1.19	1.41	1.68	2.06	2.38	2.91	0.7	50
	22	●	●	25	25	25	1.19	1.54	1.82	2.18	2.67	3.08	3.78	0.8	50
15	34	○	○	25	25	25	1.87	2.42	2.86	3.42	4.19	4.84	5.92	1.0	—
	09		●	15	15	15	0.47	0.61	0.72	0.86	1.05	1.22	1.49	0.5	100
	12		●	15	15	15	0.68	0.88	1.04	1.24	1.52	1.75	2.15	0.6	100
	17	●	●	15	15	15	0.92	1.19	1.41	1.68	2.06	2.38	2.91	0.7	50
10	22	●	●	15	15	15	1.19	1.54	1.82	2.18	2.67	3.08	3.78	0.8	50
	34	○	○	15	15	15	1.87	2.42	2.86	3.42	4.19	4.84	5.92	1.0	—
	09		●	10	10	10	0.47	0.61	0.72	0.86	1.05	1.22	1.49	0.5	100
	12		●	10	10	10	0.68	0.88	1.04	1.24	1.52	1.75	2.15	0.6	100
10	17	●	●	10	10	10	0.92	1.19	1.41	1.68	2.06	2.38	2.91	0.7	50
	22	●	●	10	10	10	1.19	1.54	1.82	2.18	2.67	3.08	3.78	0.8	50
	34	○	○	10	10	10	1.87	2.42	2.86	3.42	4.19	4.84	5.92	1.0	—

●: Disponible con/sin filtro

○: Disponible sin filtro


Modelo con siete orificios

Código ángulo propagación	Código caudal pulverización	7CCP (Metal)	7CP (orificio de cerámica insertado)	Angulo de propagación*2 (°)			Caudal de pulverización (L/min)							Diámetro medio de gota (μm)	Tamaño malla filtro
				0.5 MPa	1 MPa	2 MPa	0.3 MPa	0.5 MPa	0.7 MPa	1 MPa	1.5 MPa	2 MPa	3 MPa		
15	30		●	15	15	15	1.65	2.13	2.52	3.01	3.69	4.26	5.21	0.5	100
	43		●	15	15	15	2.38	3.07	3.63	4.34	5.32	6.14	7.52	0.6	100
	59	●	●	15	15	15	3.22	4.16	4.92	5.88	7.20	8.32	10.2	0.7	50
	76	●	●	15	15	15	4.18	5.40	6.38	7.63	9.34	10.8	13.2	0.8	50
	119	○	○	15	15	15	6.52	8.41	9.96	11.9	14.6	16.8	20.6	1.0	—

●: Disponible con/sin filtro

○: Disponible sin filtro

*2) Angulo de propagación significa el ángulo entre chorros.

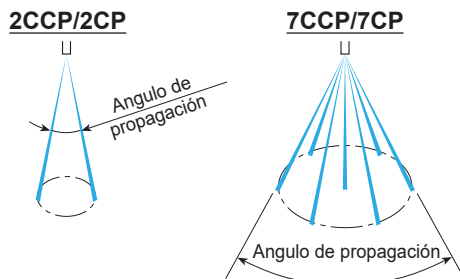

Código de producto

Usar este código para hacer pedidos.

① Modelo con dos orificios (Serie 2CCP/2CP)

〈Ejemplo〉 1/4M 2CCP 2517 S303W

1/4M 2CCP 25 17 S303 W

Serie	Código ángulo propagación	Código caudal pulverización	Filtro
2CCP	25	09	W (con filtro)
2CP	15	}	(Sin "W" significa "sin filtro")
	10	34	

② Modelo con siete orificios (Serie 7CCP/7CP)

〈Ejemplo〉 1/4M 7CCP 1559 S303W

1/4M 7CCP 15 59 S303 W

Serie	Código caudal pulverización	Filtro
7CCP	30	W (con filtro)
7CP	}	(Sin "W" significa "sin filtro")
	119	