


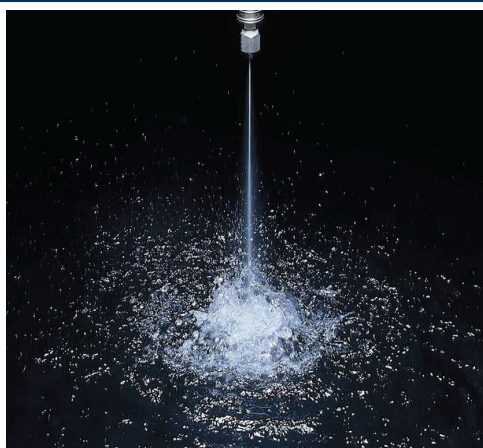

[Répartition de la pulvérisation]

[Couverture de la pulvérisation]

[Caractéristiques]

- Buse à jet rectiligne avec l'impact le plus élevé. La conception intérieure présentant une perte de charge minimale génère un débit de jet rectiligne beaucoup plus important par rapport aux autres buses à jet rectiligne ayant les mêmes diamètres d'orifice.

[Pression standard]

3 MPa

[Applications]

Nettoyage à haute pression:


Pièces de fil et de feutre de machines à papier, de véhicules, de conteneurs réutilisables, de pièces de machines.

Découpe: Fabrication de papier, plaque d'amiante.

Série CCP

	Série CCP
Structure	• En métal, structure monobloc.
Matériau	• S303 • Matériau optionnel: S316
Masa	• 20 g

[Remarque] Utilisez des buses de la série CCP avec des pressions inférieures à 3,5 MPa.



[Remarque] L'aspect et les dimensions peuvent varier légèrement en fonction des matériaux et des codes des buses.


Série CP

	Série CP (avec orifice en céramique inséré)
Structure	• Structure monobloc avec orifice en céramique inséré.
Matériau	• Orifice de la buse: céramique • Parties métalliques: S303 • Matériau optionnel: S316

Taille de connexion	Dimensions (mm)					Masse (g)*1
	L1	L2	H	øD	N	
R1/8	16,5	30	12	7,5	7	7,1
R1/4	26	39,5	14	7,5	10,5	19,5
R3/8	30	—	19	—	11	38

*1) Avec filtre, ajouter 2 à 5 g à la masse précédente.

[Remarque] L'aspect et les dimensions peuvent varier légèrement en fonction des matériaux et des codes des buses

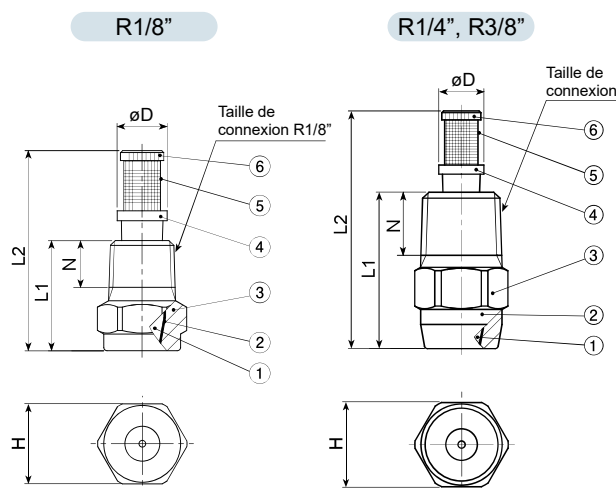

① Orifice en céramique ② Colle : Araldite® ③ Corps de la buse
④ Porte-filtre ⑤ Maillage du filtre ⑥ Tête de filtre

Aucun filtre disponible pour la taille R3/8".

Code débit de pulvérisa tion	Taille de connexion				Débit de pulvérisation (L/min)													Dia. passage libre orifice (mm)	Taille maillage du filtre		
	CCP		CP																		
	R1/4	R1/8	R1/4	R3/8	0.1 MPa	0.3 MPa	0.5 MPa	0.7 MPa	1 MPa	2 MPa	3 MPa	4 MPa	5 MPa	6.5 MPa	8 MPa	10 MPa	15 MPa				
25		●	●		0.45	0.78	1.01	1.19	1.43	2.02	2.47	2.85	3.19	3.64	4.03	4.51	5.52	0.8	50		
31		●	●		0.56	0.98	1.26	1.49	1.78	2.52	3.09	3.57	3.99	4.55	5.05	5.64	6.91	0.9	50		
37		○	○		0.68	1.17	1.51	1.79	2.14	3.03	3.71	4.28	4.79	5.46	6.06	6.77	8.30	1.0	—		
43		○	○		0.79	1.37	1.77	2.09	2.50	3.54	4.33	5.00	5.59	6.37	7.06	7.91	9.67	1.1	—		
49		○	○		0.90	1.56	2.02	2.39	2.86	4.04	4.94	5.71	6.38	7.28	8.07	9.04	11.1	1.2	—		
56		○	○		1.02	1.76	2.27	2.69	3.22	4.54	5.56	6.42	7.18	8.19	9.08	10.2	12.4	1.2	—		
62		○	○		1.13	1.95	2.52	2.99	3.57	5.05	6.18	7.14	7.98	9.10	10.1	11.3	13.8	1.3	—		
68		○	○		1.24	2.15	2.78	3.28	3.93	5.55	6.80	7.85	8.79	10.0	11.1	12.4	15.2	1.4	—		
74		○	○		1.35	2.35	3.03	3.58	4.29	6.06	7.42	8.56	9.58	10.9	12.1	13.6	16.6	1.4	—		
80		○	○		1.47	2.54	3.28	3.88	4.65	6.56	8.04	9.28	10.4	11.8	13.1	14.7	18.0	1.5	—		
87		○	○		1.58	2.74	3.54	4.18	5.00	7.07	8.66	10.0	11.2	12.8	14.1	15.8	19.4	1.6	—		
93		○	○		1.69	2.93	3.79	4.48	5.36	7.58	9.28	10.7	12.0	13.7	15.2	17.0	20.8	1.6	—		
99		○	○		1.81	3.13	4.04	4.78	5.72	8.08	9.89	11.4	12.8	14.6	16.2	18.1	22.1	1.7	—		
111		○	○		2.03	3.51	4.53	5.36	6.43	9.09	11.1	12.9	14.4	16.4	18.2	20.3	24.9	1.8	—		
124	○	○	○		2.26	3.92	5.06	5.99	7.15	10.1	12.4	14.3	16.0	18.2	20.2	22.6	27.7	1.9	—		
136		○	○		2.48	4.30	5.55	6.57	7.85	11.1	13.6	15.7	17.6	20.0	22.2	24.8	30.4	2.0	—		
148		○	○		2.70	4.68	6.04	7.15	8.57	12.1	14.8	17.1	19.2	21.8	24.2	27.1	33.2	2.0	—		
161		○	○		2.94	5.09	6.57	7.78	9.28	13.1	16.1	18.6	20.8	23.7	26.2	29.3	35.9	2.1	—		
173		○	○		3.16	5.47	7.06	8.36	9.99	14.1	17.3	20.0	22.4	25.5	28.3	31.6	38.7	2.2	—		
186		○	○		3.40	5.88	7.59	8.98	10.7	15.2	18.6	21.4	24.0	27.3	30.3	33.9	41.5	2.3	—		
198		○	○		3.61	6.26	8.08	9.56	11.4	16.2	19.8	22.8	25.5	29.1	32.3	36.1	44.2	2.4	—		
210		○	○		3.83	6.64	8.57	10.1	12.1	17.2	21.0	24.3	27.1	30.9	34.3	38.4	47.0	2.4	—		
223	○		○		4.07	7.05	9.10	10.8	12.9	18.2	22.3	25.7	28.7	32.8	36.3	40.6	49.8	2.5	—		
247			○		4.51	7.81	10.1	11.9	14.3	20.2	24.7	28.6	31.9	36.4	40.4	45.2	55.3	2.6	—		
272			○		4.97	8.60	11.1	13.1	15.7	22.2	27.2	31.4	35.1	40.0	44.4	49.7	60.8	2.7	—		
297			○		5.42	9.39	12.1	14.3	17.1	24.2	29.7	34.3	38.3	43.7	48.5	54.2	66.4	2.9	—		
322	○		○		5.88	10.2	13.1	15.6	18.6	26.3	32.2	37.1	41.5	47.3	52.5	58.7	71.9	3.0	—		
346			○		6.32	10.9	14.1	16.7	20.0	28.3	34.6	40.0	44.7	51.0	56.5	63.2	77.4	3.1	—		
371			○		6.77	11.7	15.1	17.9	21.4	30.3	37.1	42.8	47.9	54.6	60.6	67.7	82.9	3.2	—		
396			○		7.23	12.5	16.2	19.1	22.8	32.3	39.6	45.7	51.1	58.2	64.6	72.2	88.5	3.3	—		
420			○		7.67	13.3	17.1	20.3	24.3	34.3	42.0	48.5	54.3	61.9	68.7	76.8	94.0	3.4	—		
445	○		○		8.12	14.1	18.2	21.5	25.7	36.3	44.5	51.4	57.5	65.5	72.7	81.3	99.5	3.5	—		
470			○		8.58	14.9	19.2	22.7	27.1	38.4	47.0	54.3	60.7	69.2	76.7	85.8	105	3.6	—		
495			○		9.04	15.7	20.2	23.9	28.6	40.4	49.5	57.1	63.8	72.8	80.8	90.3	111	3.7	—		
519			○		9.48	16.4	21.2	25.1	30.0	42.4	51.9	60.0	67.0	76.4	84.8	94.8	116	3.8	—		
544			○		9.93	17.2	22.2	26.3	31.4	44.4	54.4	62.8	70.2	80.1	88.8	99.3	122	3.9	—		
569	○			○	10.4	18.0	23.2	27.5	32.8	46.4	56.9	65.7	73.4	83.7	92.9	104	127	4.0	—		
594				○	10.8	18.8	24.2	28.7	34.3	48.5	59.4	68.5	76.6	87.4	96.9	108	133	4.1	—		
717				○	13.1	22.7	29.3	34.6	41.4	58.6	71.7	82.8	92.6	106	117	131	160	4.5	—		
767			○		14.0	24.3	31.3	37.0	44.3	62.6	76.7	88.5	99.0	113	125	140	171	4.6	—		
890	○			○	16.2	28.1	36.3	43.0	51.4	72.7	89.0	103	115	131	145	163	199	5.0	—		
1040				○	19.0	32.9	42.5	50.2	60.0	84.8	104	120	134	153	170	190	232	5.4	—		

● : Disponible avec/sans filtre ○ : Disponible sans filtre

Jet rectiligne



Produits similaires

■ Petit diamètre d'orifice série CP

Code diamètre passage libre orifice	Taille de connexion		Débit de pulvérisation (L/min)												Diamètre passage libre orifice (mm)	Taille maillage du filtre
	R1/8	R1/4	1 MPa	2 MPa	2.5 MPa	3 MPa	3.5 MPa	4 MPa	4.5 MPa	5 MPa	6.5 MPa	8 MPa	10 MPa	15 MPa		
ø0.1	●	●	0.020	0.028	0.031	0.034	0.037	0.039	0.042	0.044	0.050	0.056	0.062	0.076	0.1	200
ø0.15	●	●	0.044	0.063	0.070	0.077	0.083	0.089	0.094	0.099	0.113	0.126	0.141	0.172	0.15	200
ø0.2	●	●	0.08	0.11	0.13	0.14	0.15	0.16	0.17	0.18	0.20	0.22	0.25	0.31	0.2	200
ø0.25	●	●	0.12	0.18	0.20	0.22	0.23	0.25	0.26	0.28	0.32	0.35	0.39	0.48	0.25	200
ø0.3	●	●	0.18	0.25	0.28	0.31	0.33	0.36	0.38	0.40	0.46	0.51	0.56	0.69	0.3	150
ø0.4	●	●	0.32	0.45	0.50	0.55	0.59	0.63	0.67	0.71	0.81	0.90	1.00	1.23	0.4	150
ø0.5	●	●	0.50	0.70	0.79	0.86	0.93	0.99	1.05	1.11	1.27	1.40	1.57	1.92	0.5	100
ø0.6	●	●	0.72	1.01	1.13	1.24	1.34	1.43	1.52	1.60	1.83	2.02	2.26	2.77	0.6	100
ø0.7	●	●	0.97	1.37	1.53	1.68	1.81	1.94	2.06	2.17	2.47	2.74	3.07	3.76	0.7	50
ø0.8	●	●	1.27	1.80	2.01	2.20	2.38	2.54	2.69	2.84	3.24	3.59	4.02	4.92	0.8	50

● : Disponible avec/sans filtre

[Remarque] Les buses ci-dessus sont conçues pour des diamètres d'orifices spécifiques. Le débit de pulvérisation n'est donc pas garanti.

Jet rectiligne

Code produit

Utilisez ce code pour passer des commandes.

① Séries standard CP et CCP

〈Exemple〉 1/8M CP 25 S303 W

1/8M	CP	25	S303	W
Taille de connexion ²	Série	Code débit pulvérisation	Matériau	Filtre
1/8M	CCP	25	S303	W (avec filtre)
1/4x1/8M	CP	}		(Sans « W » signifie « sans filtre »)
1/4M		1040		
3/8M				

② Petit diamètre d'orifice série CP

〈Exemple〉 1/8M CP ø0.1 S303 W

1/8M	CP	ø0.1	S303	W
Taille de connexion ²		Code de diamètre d'orifice	Matériau	Filtre
1/8M		ø0.1	S303	W (avec filtre)
1/4x1/8M		}		(Sans « W » signifie « sans filtre »)
		ø0.8		

*2) « M » indique une connexion mâle (« R » est la norme ISO) et « F » indique une connexion femelle (« Rc » ISO standard). Exemple : 1/8M = R1/8".

Dans la série CP standard, lorsque le code de débit de pulvérisation est compris entre 25 et 210, la taille de connexion du tuyau pour R1/4" est indiquée par « 1/4x1/8M ». Dans la série CP avec un petit diamètre d'orifice, la taille de connexion du tuyau pour R1/4" est indiquée par « 1/4x1/8M ».