

- Las boquillas modelo Air Booster gracias a su diseño único amplifican 10 veces el caudal de salida de aire, teniendo un consumo de aire comprimido muy bajo.
- Válvula de ajuste de caudal incorporada para un ajuste preciso del caudal de salida de aire y el consumo de entrada.
- Gran orificio de paso de caudal.



Material
S303



Presión máxima
0,6 MPa
(aprox. 6 bar)



Temperatura máxima
N/A



Conexión rosca
1/8"-1/4"-3/8"
hembra



Peso
405 - 2.370 g







Consumo de aire
1.720 - 22.500 l/min,
Normal




Referencia
1/8FEJA150S303
1/4FEJA300S303
3/8FEJA450S303
3/8FEJA750S303

Volumen de aire soplado

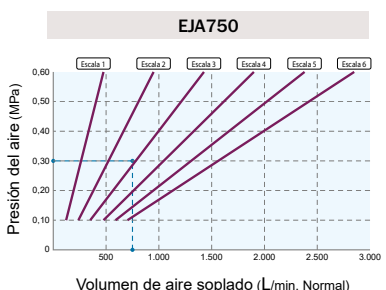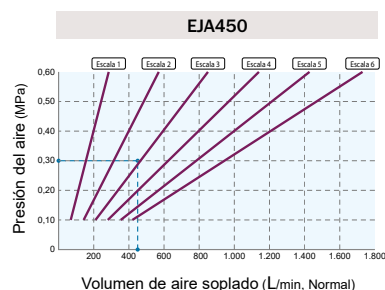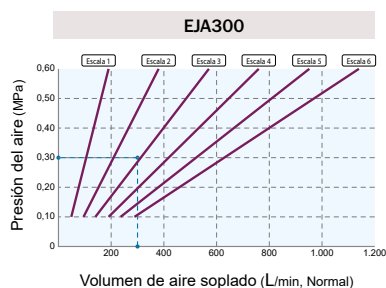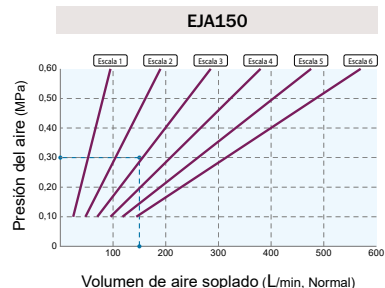

Dimensiones (mm)

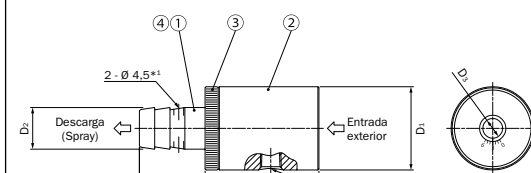

Conexión	Dimensiones externas (mm)					Peso (g)
	L1	L2	ØD1	ØD2	ØD3	
1/8F	82	22	38	19	9	405
1/4F	91	24	50.8	32	20	700
3/8F (450)	101	27	76,3	50,8	40	1.520
3/8F (750)	104	29	101,6	76,3	62	2.370

Las figuras con () indican los códigos de capacidad del aire.

Componente	Material
① Cuerpo	S303
② Adaptador	S303
③ Tuerca bloqueo	S303
④ Junta	NBR

* 1) Agujero de desbloqueo con varilla del ajuste.

Código	Conexión	Consumo de aire (L/min, Normal)*2				
		0,1 MPa	0,2 MPa	0,3 MPa	0,4 MPa	0,5 MPa
150	1/8F	71	109	150	193	238
300	1/4F	142	219	300	386	476
450	3/8F	212	328	450	579	714
750	3/8F	354	546	750	965	1.190

* 2) Medida con la escala de ajuste de flujo de aire establecida en "3".