
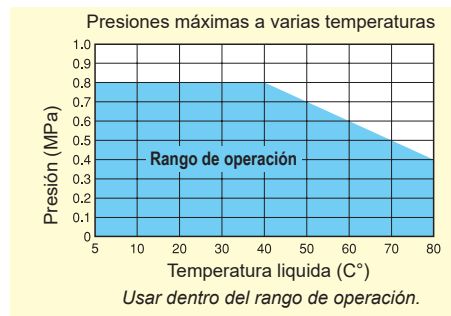


Boquilla de plástico de desconexión rápida

Boquillas de pulverización de cono lleno



[Características]

- Boquilla de pulverización de cono lleno con un agitador desmontable.
- Fabricado en polipropileno (PP) de alta resistencia química y al calor.
- El diseño desmontable rápido ayuda a reducir significativamente el tiempo de mantenimiento.
- Las puntas de las boquillas están codificadas por color según la capacidad de pulverización para una fácil identificación.

[Presión estándar]


0.2 MPa

[Aplicaciones]

- Limpieza • Grabado • Decapado
- Tratamiento químico
- Para el mantenimiento periódico o para las aplicaciones donde se requiere una alineación precisa de la pulverización.

Serie INJJX

Serie INJJX								
Estructura	• Estructura de dos piezas que comprende un cabezal (con junta) y un adaptador. El agitador está incluido dentro de la punta de la boquilla. • Fácil instalación y extracción del cabezal girándolo 60°.							
	• Cabezal y agitador: PP • Adaptador: PP or PPS • Junta: FEPM							
Tamaño de rosca	Dimensiones (mm)						Masa (g)	
	L1	L2	L3	W1	W2	N	PP	PPS
R1/8	10	27	37	30	27	8	9.2	12
R1/4	10	30	40	30	27	11.5	9.6	13
R3/8	10	30	40	30	27	12	10.5	14

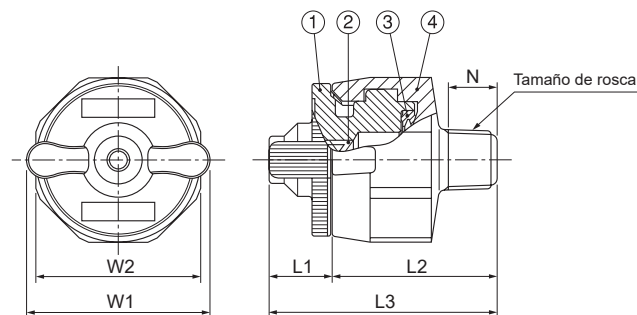

①Cabezal ②Agitador ③Junta (FEPM) ④Adaptador

[Nota]

- Las boquillas de la serie INJJX no son compatibles con la serie anterior ISJJX.
- El aspecto y las dimensiones pueden variar ligeramente según los materiales y códigos de boquillas.

Código caudal pulverización	Tamaño de rosca			Angulo de pulverización (°)			Caudal de pulverización (L/min)								Diámetro medio de gota (µm)	Diámetro de orificio (mm)	Color del cabezal
	R1/8	R1/4	R3/8	0.05 MPa	0.2 MPa	0.5 MPa	0.03 MPa	0.05 MPa	0.1 MPa	0.15 MPa	0.2 MPa	0.3 MPa	0.5 MPa	0.7 MPa			
010	○	○	○	60	65	55	—	0.53	0.73	0.88	1.00	1.18	1.45	1.67	290	0.8	■
015	○	○	○	60	65	55	—	0.79	1.09	1.32	1.50	1.77	2.18	2.50		1.0	■
020	○	○	○	60	65	55	—	1.06	1.46	1.75	2.00	2.36	2.91	3.34		1.5	■
025	○	○	○	60	65	55	—	1.32	1.82	2.20	2.50	2.95	3.62	4.17		1.5	■
030	○	○	○	60	65	55	—	1.59	2.18	2.63	3.00	3.54	4.36	5.00		1.5	■
040	○	○	○	60	65	55	—	2.12	2.91	3.51	4.00	4.72	5.81	6.67		2.0	■
050	○	○	○	65	70	60	—	2.65	3.64	4.38	5.00	5.90	7.27	8.34		2.0	■
060	○	○	○	70	75	65	2.51	3.18	4.37	5.26	6.00	7.08	8.72	10.0	520	2.0	■

Código de producto

Usar este código para hacer pedidos.

①Cuerpo completo

〈Ejemplo〉 1/8M INJJX 040 PP (FEPM) + PP

1/8M INJJX 040 PP (FEPM) + PP

Tamaño de rosca*	Código caudal pulverización	Material adaptador
1/8M	010	PP
1/4M	020	PPS
3/8M	060	

*"M" indica rosca macho ("R" es el estándar ISO) y "F" indica rosca hembra ("Rc" ISO estándar) ejemplo: 1/8M = R1/8."

②Cabezal

〈Ejemplo〉 INJJX 040 PP (FEPM)

INJJX 040 PP (FEPM)

Código caudal pulverización
010
020
060

El cabezal contiene una junta y un agitador.

¡DISPONIBLES!

Desconexión Rápida Estándar
Boquillas de pulverización plana

Serie INVV

Ver p.41 de este catálogo.

Tipo de acero inoxidable

Desconexión Rápida

Serie INJJX-SS

Póngase en contacto con nosotros para más detalles.