

Caudal bajo

Boquillas de pulverización de cono lleno



[Características]

- Patrón de pulverización de cono lleno con área de impacto circular y distribución uniforme.
- Presenta el caudal de pulverización más pequeña entre nuestras boquillas de pulverización de cono lleno.
- El orificio de cerámica y el cerramiento proporcionan una excelente resistencia al desgaste.

[Presión estándar]

0.5 MPa para códigos de capacidad de pulverización de 006 y 008.
0.2 MPa para códigos de capacidad de pulverización de 010 y más.


[Aplicaciones]

Pulverización: Aceites, lubricantes, colas, grabadores.
Limpieza: Galvanizado, gas.
Enfriamiento: Maquinaria, gas.

Serie J

Serie J (con orificio de cerámica insertado)	
Estructura	• El orificio de la boquilla y el cerramiento están fabricados en cerámica. • Todos los modelos incluyen filtros incorporados.
Material	• Orificio de la boquilla y cerramiento: cerámico • Cuerpo de la boquilla: S303 • Material opcional: S316
Masa	• S303: 17.5 g

[Nota] El aspecto y las dimensiones pueden variar ligeramente según los materiales y códigos de boquillas.

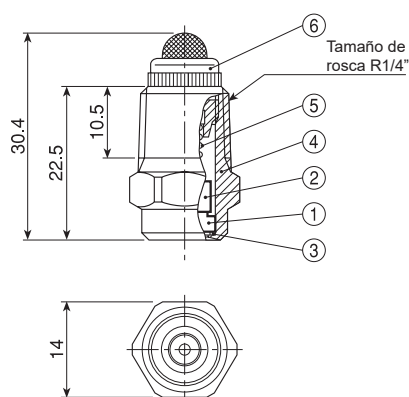

- ① Orificio de cerámica ② Cerramiento cerámico
③ Junta (PTFE) ④ Cuerpo boquilla ⑤ Resorte (S316)
⑥ Filtro (S303+S304 o B+S304)

Código caudal pulverización	Angulo de pulverización (°)			Caudal de pulverización (L/min)									Diámetro medio de gota (μm)	Diámetro de orificio (mm)	Tamaño malla filtro
	0.1 MPa	0.2 MPa	0.5 MPa	0.1 MPa	0.15 MPa	0.2 MPa	0.3 MPa	0.5 MPa	0.7 MPa	1 MPa	1.5 MPa	2 MPa			
006	—	—	70	—	—	—	0.07	0.09	0.10	0.12	0.14	0.16	130	0.2	200
008	—	—	70	—	—	—	0.09	0.12	0.14	0.16	0.19	0.22	140	0.2	200
010	—	70	65	—	0.09	0.10	0.12	0.15	0.17	0.20	0.24	0.28	160	0.3	200
012	—	70	65	—	0.10	0.12	0.14	0.18	0.21	0.25	0.29	0.33	190	0.3	200
015	—	70	65	—	0.13	0.15	0.18	0.23	0.26	0.31	0.37	0.42	170	0.3	200
020	60	70	65	0.14	0.17	0.20	0.24	0.30	0.35	0.41	0.49	0.56	170	0.3	200
025	65	70	67	0.18	0.22	0.25	0.30	0.38	0.44	0.51	0.61	0.70	230	0.3	200
030	67	70	68	0.22	0.26	0.30	0.36	0.45	0.52	0.61	0.73	0.83	220	0.4	150
040	67	70	68	0.29	0.35	0.40	0.48	0.60	0.70	0.82	0.98	1.11	230	0.4	150
050	68	70	68	0.36	0.44	0.50	0.60	0.75	0.87	1.02	1.22	1.39	290	0.5	150
060	68	70	68	0.43	0.52	0.60	0.72	0.90	1.05	1.23	1.47	1.67	280	0.5	150
070	68	70	68	0.51	0.61	0.70	0.84	1.05	1.22	1.43	1.71	1.95	350	0.6	150
080	68	70	68	0.58	0.70	0.80	0.95	1.19	1.38	1.61	1.92	2.18	350	0.7	150
100	68	70	68	0.72	0.87	1.00	1.19	1.49	1.72	2.01	2.40	2.72	350	0.7	100
120	68	70	68	0.87	1.05	1.20	1.43	1.79	2.07	2.42	2.88	3.27	350	0.8	50
140	68	70	68	1.01	1.22	1.40	1.67	2.09	2.41	2.82	3.36	3.81	440	0.9	50

Código de producto

Usar este código para hacer pedidos.

〈Ejemplo〉 1/4M J 006N S303W

1/4M J 006 N S303W

Código caudal pulverización	Material
006	S303
140	