

[Características]

- Boquillas de pulverización de cono lleno de capacidad baja fabricadas de excelente TFE, resistente al desgaste o PVDF moldeado por inyección.
- El agitador está diseñado para proporcionar una distribución uniforme de la pulverización a bajos caudales.

[Presión estándar]

0.2 MPa

[Aplicaciones]


Pulverización: Grabadores, líquidos ácidos.
Limpieza: Al pulverizar agua pura.

Serie JJRP

	Serie JJRP
Estructura	• Estructura de una pieza con agitador insertado a presión. • El cuerpo de la boquilla JJRP-PVDF está moldeado por inyección.
Material	• PTFE or PVDF

Serie	Tamaño de rosca	Dimensiones (mm)						Masa (g)
		L1	L2	H	W	øD	N	
JJRP-PTFE	R1/8	16	4	—	10	12	7	2
	R1/4	21	5	—	14	16	10.5	5
JJRP-PVDF	R1/8	18	10	12	—	11	8	2
	R1/4	22	10.5	14	—	12	11.5	4.1

[Nota] El aspecto y las dimensiones pueden variar ligeramente según los materiales y códigos de boquillas.

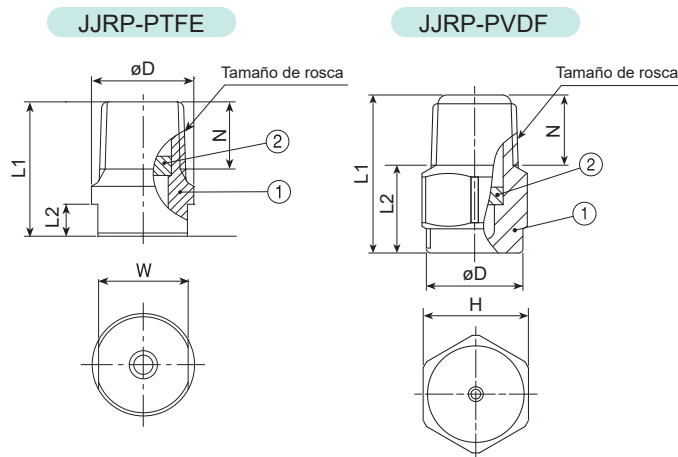

①Cuerpo de la boquilla ②Agitador

Código caudal pulveriza ción	Tamaño de rosca				Angulo de pulverización (°)			Caudal de pulverización (L/min)								Diáme tro medio de gota (µm)	Diáme tro de orificio (mm)	
	JJRP-PTFE		JJRP-PVDF															
	R1/8	R1/4	R1/8	R1/4	0.15 MPa	0.2 MPa	0.5 MPa	0.05 MPa	0.1 MPa	0.15 MPa	0.2 MPa	0.3 MPa	0.5 MPa	0.7 MPa	1 MPa			
005	○	○	○	○	56	60	60	—	0.36	0.44	0.50	0.59	0.74	0.85	0.99	}	260	0.4
007	○	○	○	○	60	65	62	—	0.51	0.61	0.70	0.83	1.03	1.19	1.39			
010	○	○			63	65	62	—	0.73	0.88	1.00	1.19	1.48	1.70	1.98			
015	○	○			64	70	72	0.79	1.09	1.31	1.50	1.78	2.22	2.56	2.98			
020	○	○			64	70	72	1.06	1.45	1.75	2.00	2.38	2.95	3.41	3.97	}	410	1.2
030	○	○			75	80	78	1.58	2.18	2.63	3.00	3.56	4.43	5.11	5.95			
040		○			67	70	65	2.11	2.91	3.50	4.00	4.75	5.91	6.82	7.93	}	380	1.4
050		○			76	80	70	2.64	3.63	4.38	5.00	5.94	7.38	8.52	9.92			
060		○			88	90	80	3.17	4.36	5.26	6.00	7.13	8.86	10.2	11.9			

Código de producto

Usar este código para hacer pedidos.

①Serie JJRP-PTFE

〈Ejemplo〉 1/8M JJRP 005 PTFE

1/8M JJRP 005 PTFE

Tamaño de rosca*	Código caudal pulverización
1/8M	005
1/4M	}
1/4Mx1/8M	060

②Serie JJRP-PVDF

〈Ejemplo〉 1/8M JJRP 007 PVDF

1/8M JJRP 007 PVDF

Tamaño de rosca*	Código caudal pulverización
1/8M	005
1/4Mx1/8M	007

*"M" indica rosca macho ("R" es el estándar ISO) y "F" indica rosca hembra ("Rc" ISO estándar) ejemplo: 1/8M = R1/8".

Cuando el código de capacidad de pulverización es 005-030, el tamaño de la conexión de la tubería para R1/4" se indica como "1/4x1/8M".