

- Boquillas para soplado a baja presión de cono plano.
- Fabricada en ABS y aluminio A5052 para conseguir un peso ligero y una elevada resistencia.
- Capaz de reducir el consumo de aire comprimido en un tercio comparado con boquillas normales.
- Diseño único que proporciona un mayor caudal de soplado en comparación con el caudal suministrado.
- El modelo TFBF consigue unos niveles de ruido muy bajos.



Material ABS	Presión máxima 0,1 MPa (aprox. 1 bar)	Temperatura máxima 80 °C
Conexión rosca 1/2" macho	Peso 26 g	Fuerza de soplado* 0,6 N
Consumo de aire* 724 l/min, Normal	Nivel de ruido* 86 dB(A)	*Calculados a presión estándar 0,05 MPa (aprox. 0,5 bar).
Referencia 1/2MTFBF428030ABS		


Material A5052	Presión máxima 0,1 MPa (aprox. 1 bar)	Temperatura máxima 150 °C
Conexión rosca 1/2" macho	Peso 65 g	Fuerza de soplado* 0,6 N
Consumo de aire* 724 l/min, Normal	Nivel de ruido* 86 dB(A)	*Calculados a presión estándar 0,05 MPa (aprox. 0,5 bar).
Referencia 1/2MTFBF428030A5052		

Patrón de soplado

Soplado plano




Dimensiones (mm)

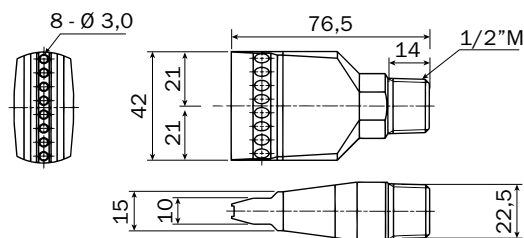

Para el montaje de algunas piezas se utiliza adhesivo.

Consumo de aire

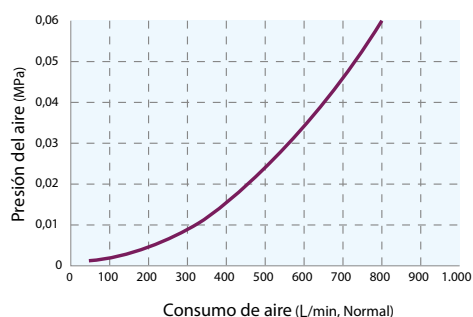

Potencia de soplado

