

- Buses à air plats à basse pression.
- Fabriquées en ABS et en aluminium A5052 pour obtenir un poids léger et une grande résistance.
- Capable de réduire trois fois le coût de l'énergie, par rapport aux buses normales.
- Conception unique qui fournit un débit de soufflage plus élevé que le débit fourni.
- Le modèle TF-BF atteint des niveaux sonores très faibles.




 Matériau ABS	 Pression maximale 0,1 MPa (environ 1 bar)	 Température maximale 80 °C
 Raccordement fileté 1/2" mâle	 Poids 26 g	 Force de soufflage* 0,6 N
 Consommation d'air 724 L/min, Normal	 Niveau Sonore* 86 dB(A)	*Calculés à une pression standard de 0,05 MPa (environ 0,5 bar).
 Code produit 1/2MTFBF428030ABS		


 Matériau A5052	 Pression maximale 0,1 MPa (environ 1 bar)	 Température maximale 150 °C
 Raccordement fileté 1/2" mâle	 Poids 65 g	 Force de soufflage* 0,6 N
 Consommation d'air 724 L/min, Normal	 Niveau Sonore* 86 dB(A)	*Calculés à une pression standard de 0,05 MPa (environ 0,5 bar).
 Code produit 1/2MTFBF428030A5052		

Modèle de soufflage

Soufflage plat




Dimensions (mm)

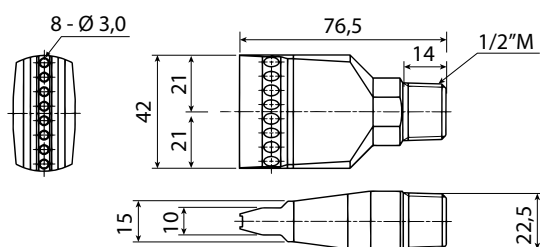

Pour l'assemblage de certaines pièces, un adhésif est utilisé.

Consommation d'air

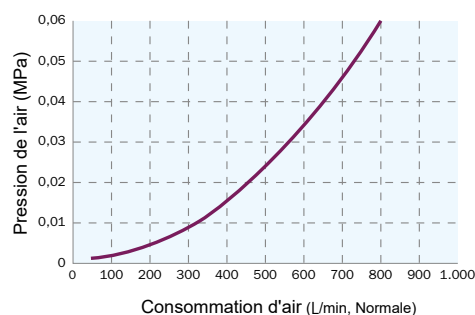

Puissance de soufflage

