

- Boquilla de soplado apropiada para aplicaciones en las que se requiera un soplado plano laminar. Elevada potencia de soplado a través de sus 16 orificios, que generan un eficaz cono de soplado plano.
- Presenta una reducción considerable en el gasto energético al multiplicar por dos su potencia de soplado debido a su diseño innovador.
- Distribución uniforme del soplado en montajes multi-boquilla gracias su diseño interior.
- Diseño ligero comparado con el modelo en acero inoxidable.
- **Además de su elevada efectividad, muestra un nivel sonoro muy bajo. (Reduciendo el ruido en 10 dB(A), el oído humano interpreta esta reducción como un 50 % menos de ruido).**
- Su diseño multiorificio impide su obturación, no sobrepasando los 2,1 bar de presión estática, según las normas de seguridad.
- Fabricadas en PPS que proporciona una gran resistencia a las agresiones mecánicas, químicas y a temperaturas elevadas.
- Adecuada para ambientes donde la higiene sea un condicionante.




Patrón de soplado

Soplado plano



Dimensiones (mm)

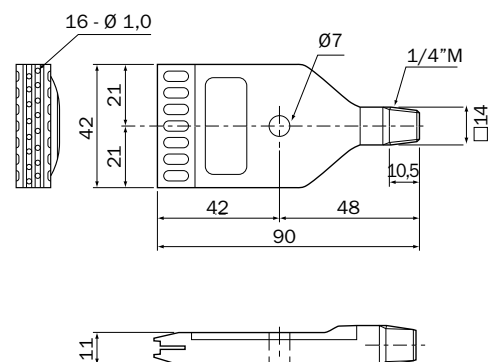

Material
PPS



Presión máxima
0,7 MPa
(aprox. 7 bar)



Temperatura máxima
80 °C



Conexión rosca
1/4" macho



Peso
30 g



Fuerza de soplado*
5,9 N



Consumo de aire*
658 l/min,
Normal





Nivel de ruido*
84 dB(A)



Referencia
1/4MTFF4216010PPS

* A 0,5 MPa (aprox. 5 bar).

Potencia de soplado

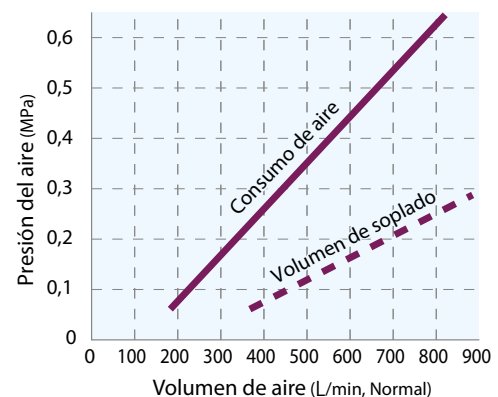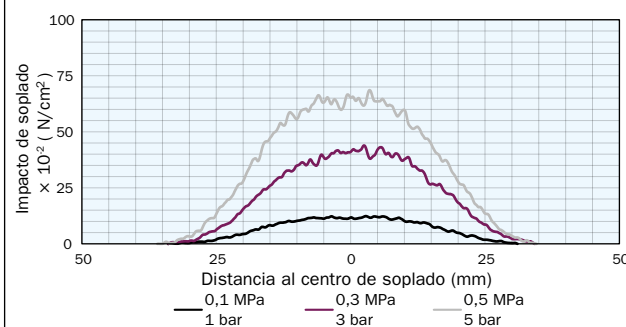

Consumo (L/min, Normal)

0,1 MPa	0,3 MPa	0,5 MPa
215	440	660





Patrón de soplado

Soplado plano



Dimensiones (mm)

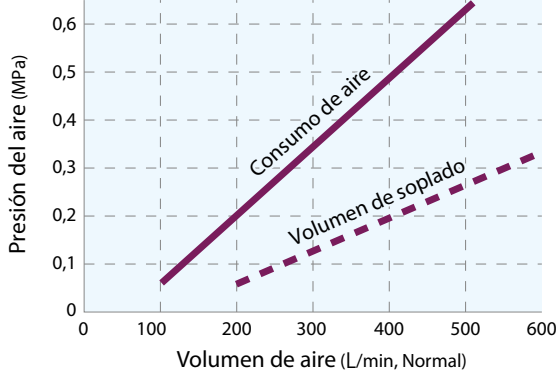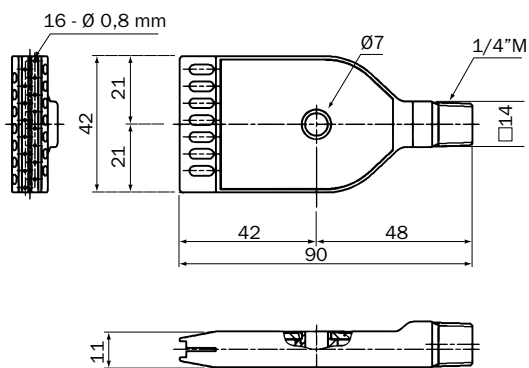

Consumo (L/min, Normal)

0,1 MPa	0,3 MPa	0,5 MPa
140	280	425

- Boquilla de soplado apropiada para aplicaciones en las que se requiera un soplado plano laminar. Elevada potencia de soplado a través de sus 16 orificios de 0,8 mm, que generan un eficaz cono de soplado.
- Presenta una reducción considerable en el gasto energético al multiplicar por dos su potencia de soplado debido a su diseño innovador.
- Distribución uniforme del soplado en montajes multi-boquilla gracias su diseño interior.
- Diseño robusto e innovador.
- **Además de su elevada efectividad, muestra un nivel sonoro muy bajo. (Reduciendo el ruido en 10 dB(A), el oído humano interpreta esta reducción como un 50 % menos de ruido).**
- Su diseño multiorificio impide su obturación, no sobrepasando los 2,1 bar de presión estática, según las normas de seguridad.
- Fabricadas en acero inoxidable S316L inyectado que proporciona una gran resistencia a las agresiones mecánicas, químicas y a temperaturas elevadas.
- Adecuada para ambientes donde la higiene sea un condicionante.

Material
S316LPresión máxima
1 MPa
(aprox. 10 bar)Temperatura máxima
400 °CConexión rosca
1/4" machoPeso
144 gFuerza de soplado*
3,68 NConsumo de aire*
419 l/min,
NormalNivel de ruido*
78 dB(A)Referencia
1/4MTFF4216008S316LIN

* A 0,5 MPa (aprox. 5 bar).

- Boquilla de soplado apropiada para aplicaciones en las que se requiera un soplado plano laminar. Elevada potencia de soplado a través de sus 16 orificios de 1 mm, que generan un eficaz cono de soplado.
- Presenta una reducción considerable en el gasto energético al multiplicar por dos su potencia de soplado debido a su diseño innovador.
- Distribución uniforme del soplado en montajes multi-boquilla gracias su diseño interior.
- Diseño robusto e innovador.
- **Además de su elevada efectividad, muestra un nivel sonoro muy bajo. (Reduciendo el ruido en 10 dB(A), el oído humano interpreta esta reducción como un 50 % menos de ruido).**
- Su diseño multiorificio impide su obturación, no sobrepasando los 2,1 bar de presión estática, según las normas de seguridad.
- Fabricadas en acero inoxidable S316L inyectado que proporciona una gran resistencia a las agresiones mecánicas, químicas y a temperaturas elevadas.
- Adecuada para ambientes donde la higiene sea un condicionante.




Patrón de soplado

Soplado plano



Dimensiones (mm)

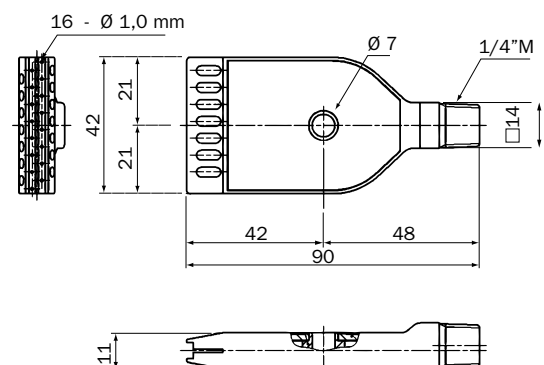

Material
S316L



Presión máxima
1 MPa
(aprox. 10 bar)



Temperatura máxima
400 °C



Conexión rosca
1/4" macho



Peso
144 g



Fuerza de soplado*
5,9 N



Consumo de aire*
658 l/min,
Normal




Nivel de ruido*
84 dB(A)




Referencia
1/4MTFF4216010S316LIN

* A 0,5 MPa (aprox. 5 bar).

Potencia de soplado

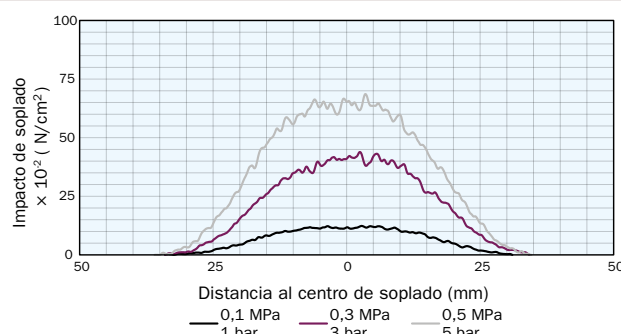

Para más información sobre otros modelos de la serie TFF42 consúltenos.

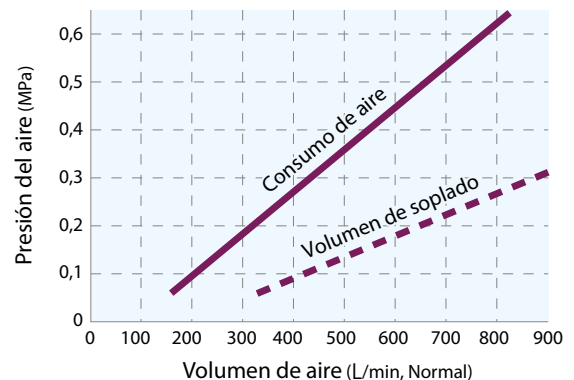

Consumo (L/min, Normal)

0,1 MPa	0,3 MPa	0,5 MPa
215	435	655





Patrón de soplado

Soplado plano



Dimensiones (mm)

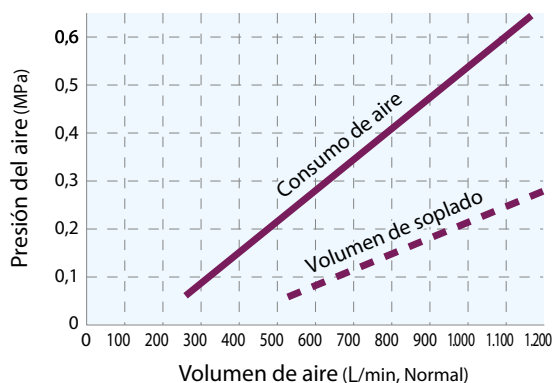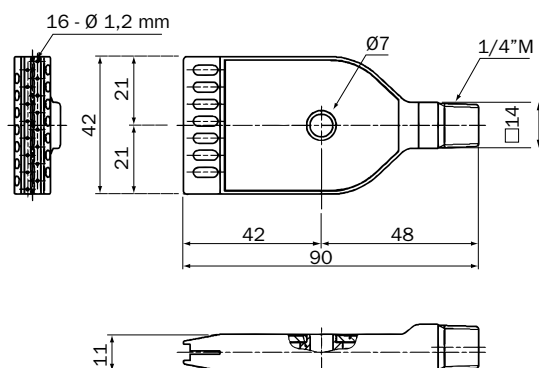

Consumo (L/min, Normal)

0,1 MPa	0,3 MPa	0,5 MPa
300	605	925

- Boquilla de soplado apropiada para aplicaciones en las que se requiera un soplado plano laminar. Elevada potencia de soplado a través de sus 16 orificios de 1,2 mm, que generan un eficaz cono de soplado.
- Presenta una reducción considerable en el gasto energético al multiplicar por dos su potencia de soplado debido a su diseño innovador.
- Distribución uniforme del soplado en montajes multi-boquilla gracias su diseño interior.
- Diseño robusto e innovador.
- **Además de su elevada efectividad, muestra un nivel sonoro muy bajo. (Reduciendo el ruido en 10 dB(A), el oído humano interpreta esta reducción como un 50 % menos de ruido).**
- Su diseño multiorificio impide su obturación, no sobrepasando los 2,1 bar de presión estática, según las normas de seguridad.
- Fabricadas en acero inoxidable S316L inyectado que proporciona una gran resistencia a las agresiones mecánicas, químicas y a temperaturas elevadas.
- Adecuada para ambientes donde la higiene sea un condicionante.

Material
S316LPresión máxima
1 MPa
(aprox. 10 bar)Temperatura máxima
400 °CConexión rosca
1/4" machoPeso
144 gFuerza de soplado*
8,4 NConsumo de aire*
942 l/min,
NormalNivel de ruido*
86 dB(A)Referencia
1/4MTFF4216012S316LIN

* A 0,5 MPa (aprox. 5 bar).