




- Boquilla de soplado apropiada **para la gran mayoría de aplicaciones**. Incorpora una elevada capacidad de soplado a través de sus 8 orificios de 0,8 mm de diámetro que generan un cono de soplado eficaz.
- Diseño ligero y compacto.
- Apta para su utilización con suministro de aire no filtrado donde pudieran observarse impurezas o partículas.
- **Además de su elevada efectividad, muestra un nivel sonoro muy bajo. (Reduciendo el ruido en 10 dB(A), el oído humano interpreta esta reducción como un 50 % menos de ruido).**
- Su diseño multiorificio impide su obturación, no sobrepasando los 2,1 bar de presión estática, según las normas de seguridad.
- Fabricadas en acero inoxidable S316L presentan una gran resistencia tanto a las agresiones mecánicas como químicas, así como a elevadas temperaturas.
- Adecuada para ambientes donde la higiene sea un condicionante.

Patrón de soplado

Soplado redondo



Dimensiones (mm)

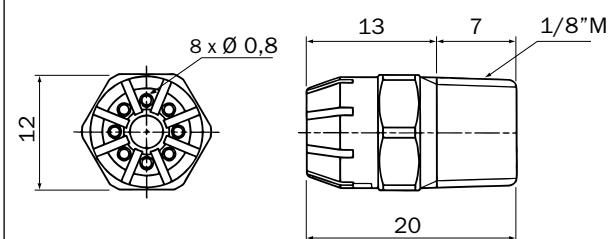

Consumo (L/min, Normal)

0,1 MPa	0,3 MPa	0,5 MPa
70	145	220



Material
S316L



Presión
máxima
1 MPa
(aprox. 10 bar)



Temperatura
máxima
400 °C



Conexión
rosca
1/8\"/>



Peso
7 g



Fuerza
de soplado*
2,3 N



Consumo
de aire*
235 l/min,
Normal




Nivel
de ruido*
77 dB(A)



Referencia
1/8MTFR8008S316LIN

* A 0,5 MPa (aprox. 5 bar).

Potencia serie TFR (0,5 MPa - aprox. 5 bar)

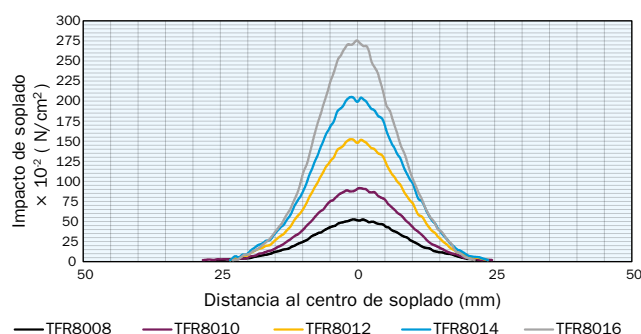

- Boquilla de soplado apropiada **para la gran mayoría de aplicaciones**. Incorpora una elevada capacidad de soplado a través de sus 8 orificios de 1 mm de diámetro que generan un cono de soplado eficaz.
- Diseño ligero y compacto.
- Apta para su utilización con suministro de aire no filtrado donde pudieran observarse impurezas o partículas.
- **Además de su elevada efectividad, muestra un nivel sonoro muy bajo. (Reduciendo el ruido en 10 dB(A), el oído humano interpreta esta reducción como un 50 % menos de ruido).**
- Su diseño multiorificio impide su obturación, no sobrepasando los 2,1 bar de presión estática, según las normas de seguridad.
- Fabricadas en acero inoxidable S316L presentan una gran resistencia tanto a las agresiones mecánicas como químicas, así como a elevadas temperaturas.
- Adecuada para ambientes donde la higiene sea un condicionante.



Material
S316L



Presión máxima
1 MPa
(aprox. 10 bar)



Temperatura máxima
400 °C



Conexión
rosca
1/8" - 1/4"
macho



Peso
7 g (1/8")
12 g (1/4")



Fuerza de soplado*
3,7 N



Consumo de aire*
366 l/min,
Normal



Nivel de ruido*
83 dB(A)



Referencia
1/8MTFR8010S316LIN
1/4MTFR8010S316LIN


* A 0,5 MPa (aprox. 5 bar).

Patrón de soplado


Soplado redondo



Dimensiones (mm)

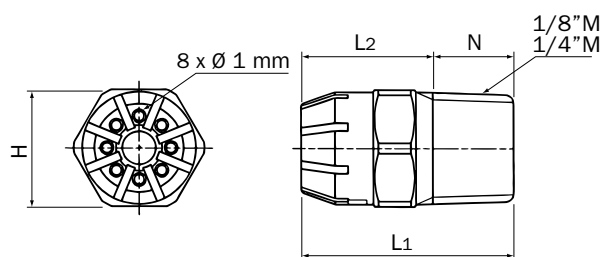

Potencia serie TFR (0,5 MPa - aprox. 5 bar)

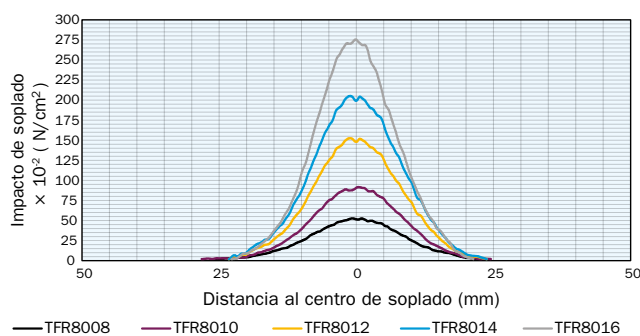

Conexión	Dimensiones (mm)				Peso (g)
	L1	L2	H	N	
1/8M	20	13	12	7	7
1/4M	25	15,5	14	9,5	12




- Boquilla de soplado apropiada **para la gran mayoría de aplicaciones**. Incorpora una elevada capacidad de soplado a través de sus 8 orificios de 1,2 mm de diámetro que generan un cono de soplado eficaz.
- Diseño ligero y compacto.
- Apta para su utilización con suministro de aire no filtrado donde pudieran observarse impurezas o partículas.
- **Además de su elevada efectividad, muestra un nivel sonoro muy bajo. (Reduciendo el ruido en 10 dB(A), el oído humano interpreta esta reducción como un 50 % menos de ruido).**
- Su diseño multiorificio impide su obturación, no sobrepasando los 2,1 bar de presión estática, según las normas de seguridad.
- Fabricadas en acero inoxidable S316L presentan una gran resistencia tanto a las agresiones mecánicas como químicas, así como a elevadas temperaturas.
- Adecuada para ambientes donde la higiene sea un condicionante.

Patrón de soplado

Soplado redondo



Dimensiones (mm)

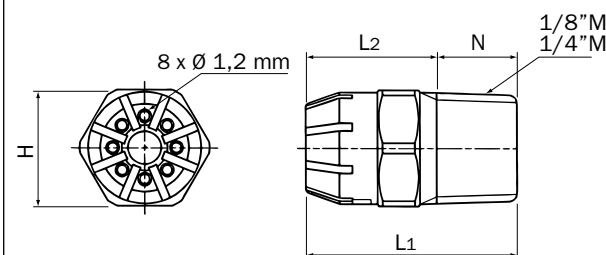

Conexión	Dimensiones (mm)				Peso (g)
	L1	L2	H	N	
1/8M	20	13	12	7	7
1/4M	25	15,5	14	9,5	12


Consumo (L/min, Normal)

0,1 MPa	0,3 MPa	0,5 MPa
180	360	540

Material
S316LPresión máxima
1 MPa
(aprox. 10 bar)Temperatura máxima
400 °CConexión
rosca
1/8" - 1/4"
machoPeso
7 g (1/8")
12 g (1/4")Fuerza de soplado*
5,1 NConsumo de aire*
539 l/min,
NormalNivel de ruido*
88 dB(A)Referencia
1/8MTFR8012S316LIN
1/4MTFR8012S316LIN

* A 0,5 MPa (aprox. 5 bar).

Potencia serie TFR (0,5 MPa - aprox. 5 bar)

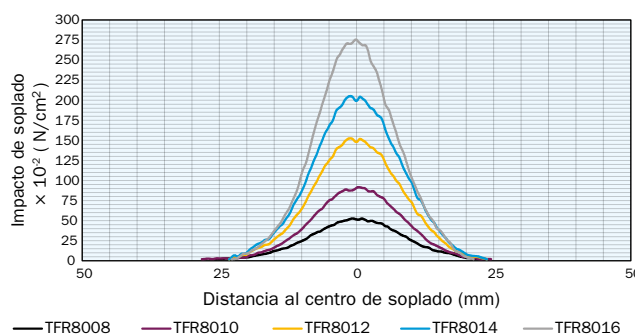

- Boquilla de soplado apropiada **para la gran mayoría de aplicaciones**. Incorpora una elevada capacidad de soplado a través de sus 8 orificios de 1,4 mm de diámetro que generan un cono de soplado eficaz.
- Diseño ligero y compacto.
- Apta para su utilización con suministro de aire no filtrado donde pudieran observarse impurezas o partículas.
- **Además de su elevada efectividad, muestra un nivel sonoro muy bajo. (Reduciendo el ruido en 10 dB(A), el oído humano interpreta esta reducción como un 50 % menos de ruido).**
- Su diseño multiorificio impide su obturación, no sobrepasando los 2,1 bar de presión estática, según las normas de seguridad.
- Fabricadas en acero inoxidable S316L presentan una gran resistencia tanto a las agresiones mecánicas como químicas, así como a elevadas temperaturas.
- Adecuada para ambientes donde la higiene sea un condicionante.



	Material S316L		Presión máxima 1 MPa (aprox. 10 bar)		Temperatura máxima 400 °C
	Conexión rosca 1/8" - 1/4" macho		Peso 7 g (1/8") 12 g (1/4")		Fuerza de soplado* 6,7 N
	Consumo de aire* 718 l/min, Normal		Nivel de ruido* 91 dB(A)		
	Referencia 1/8MTFR8014S316LIN 1/4MTFR8014S316LIN				


* A 0,5 MPa (aprox. 5 bar).

Patrón de soplado


Soplado redondo



Dimensiones (mm)

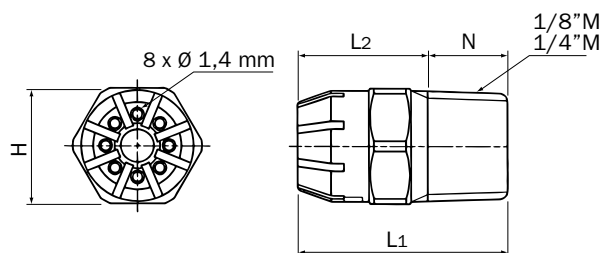

Potencia serie TFR (0,5 MPa - aprox. 5 bar)

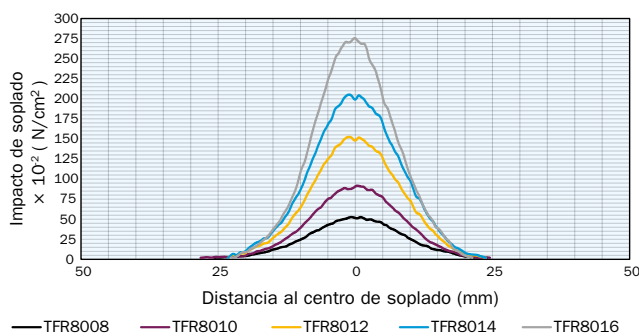

Conexión	Dimensiones (mm)				Peso (g)
	L1	L2	H	N	
1/8M	20	13	12	7	7
1/4M	25	15,5	14	9,5	12

Consumo (L/min, Normal)

0,1 MPa	0,3 MPa	0,5 MPa
240	480	720




- Boquilla de soplado apropiada **para la gran mayoría de aplicaciones**. Incorpora una elevada capacidad de soplado a través de sus 8 orificios de 1,6 mm de diámetro que generan un cono de soplado eficaz.
- Diseño ligero y compacto.
- Apta para su utilización con suministro de aire no filtrado donde pudieran observarse impurezas o partículas.
- **Además de su elevada efectividad, muestra un nivel sonoro muy bajo. (Reduciendo el ruido en 10 dB(A), el oído humano interpreta esta reducción como un 50 % menos de ruido).**
- Su diseño multiorificio impide su obturación, no sobrepasando los 2,1 bar de presión estática, según las normas de seguridad.
- Fabricadas en acero inoxidable S316L presentan una gran resistencia tanto a las agresiones mecánicas como químicas, así como a elevadas temperaturas.
- Adecuada para ambientes donde la higiene sea un condicionante.

Patrón de soplado

Soplado redondo



Dimensiones (mm)

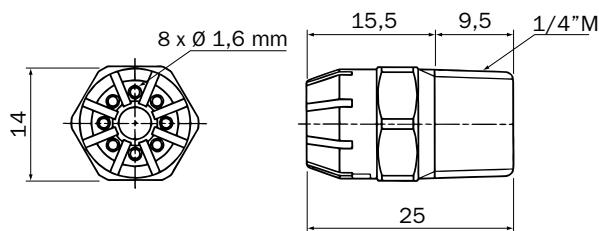

Consumo (L/min, Normal)

0,1 MPa	0,3 MPa	0,5 MPa
290	565	870



Material
S316L



Presión máxima
1 MPa
(aprox. 10 bar)



Temperatura máxima
400 °C



Conexión rosca
1/4\" macho



Peso
12 g



Fuerza de soplado*
10 N



Consumo de aire*
938 l/min, Normal




Nivel de ruido*
93 dB(A)



Referencia
1/4MTFR8016S316LIN

* A 0,5 MPa (aprox. 5 bar).

Potencia serie TFR (0,5 MPa - aprox. 5 bar)

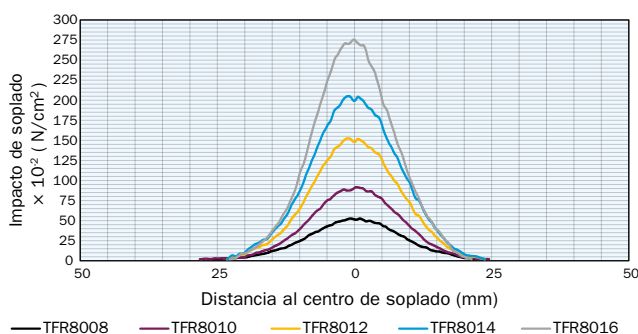

- Boquilla de soplado apropiada **para la gran mayoría de aplicaciones**. Incorpora una gran potencia de soplado a través de sus 36 orificios de 1,2 mm que generan un cono de soplado eficaz.
- Diseño robusto y compacto para su utilización en aplicaciones que requieren de alta potencia en espacios reducidos.
- Apta para su utilización con suministro de aire no filtrado donde pudieran observarse impurezas o partículas gracias a un diseño interior optimizado.
- Su diseño multiorificio impide su obturación.
- Fabricadas en acero inoxidable S303 presentan una gran resistencia tanto a las agresiones mecánicas como químicas, así como a elevadas temperaturas.
- Adecuada para ambientes donde la higiene sea un condicionante.



Material
S303



Presión máxima
1 MPa
(aprox. 10 bar)



Temperatura máxima
400 °C



Conexión rosca
1/2" macho



Peso
50 g



Fuerza de soplado*
21 N



Consumo de aire*
2.220 l/min,
Normal



Nivel de ruido*
98 dB(A)



Referencia
1/2MTFR36012S303


* A 0,5 MPa (aprox. 5 bar).

Patrón de soplado



Soplado redondo



Dimensiones (mm)

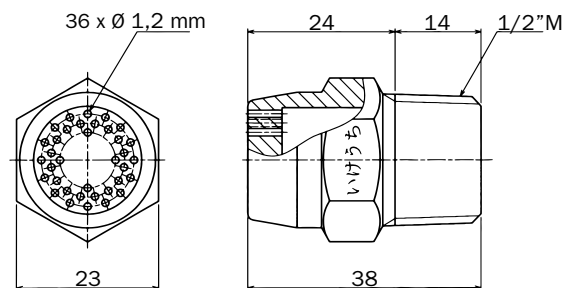

Potencia de soplado TFR36012

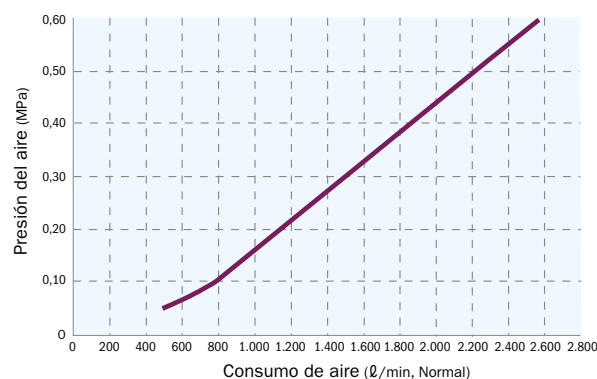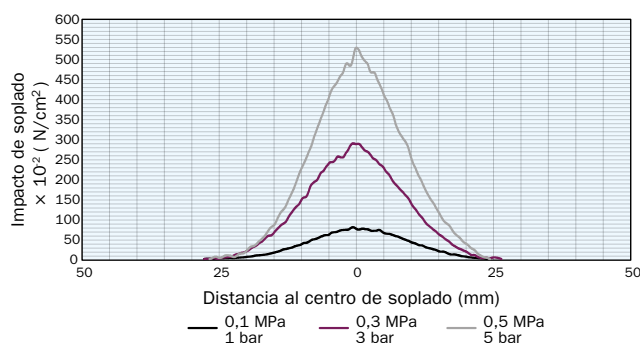

- Boquilla de soplado apropiada **para la gran mayoría de aplicaciones**. Incorpora una elevada capacidad de soplado a través de sus 8 orificios generando un cono de soplado eficaz.
- Diseño ligero y compacto. Ideal para su utilización en espacios reducidos o de difícil acceso.
- Apta para su utilización con suministro de aire no filtrado donde pudieran observarse impurezas o partículas.
- **Además de su elevada efectividad, muestra un nivel sonoro muy bajo. (Reduciendo el ruido en 10 dB(A), el oído humano interpreta esta reducción como un 50 % menos de ruido).**
- Su diseño multiorificio impide su obturación, no sobrepasando los 2,1 bar de presión estática, según las normas de seguridad.
- Boquilla asequible fabricada en PP que proporciona gran resistencia a agresiones químicas y una buena resistencia a elevadas temperaturas.
- Adecuada para ambientes donde la higiene sea un condicionante.




Patrón de soplado

Soplado redondo



Dimensiones (mm)

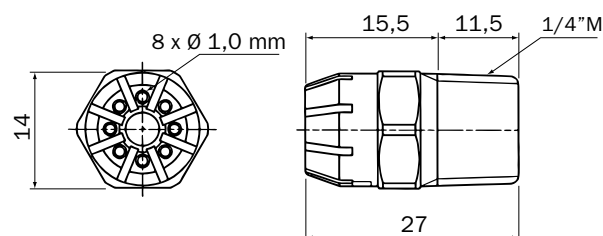

Material
PP



Presión máxima
0,7 MPa
(aprox. 7 bar)



Temperatura máxima
60 °C



Conexión rosca
1/4" macho



Peso
2 g



Fuerza de soplado*
3,7 N



Consumo de aire*
366 l/min,
Normal





Nivel de ruido*
83 dB(A)



Referencia
1/4MTFR8010PPIN

* A 0,5 MPa (aprox. 5 bar).

Potencia de soplado

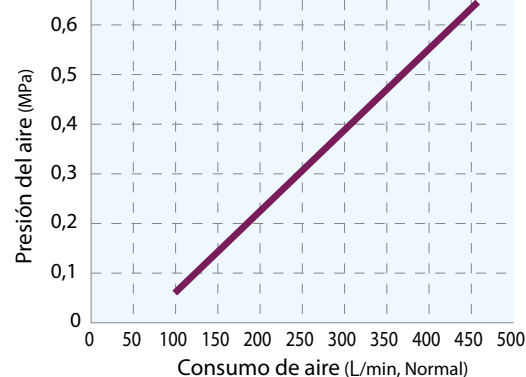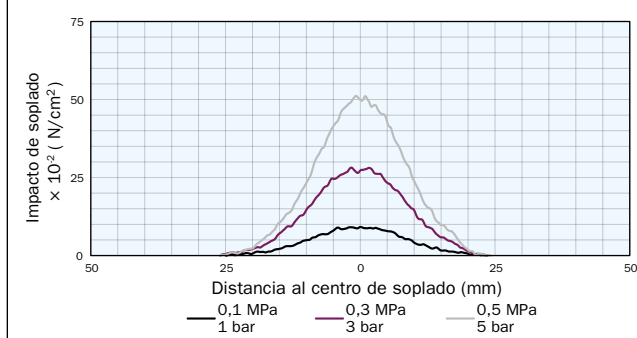

Consumo (L/min, Normal)

0,1 MPa	0,3 MPa	0,5 MPa
125	245	360