




- Buse à air adaptée à la plupart des applications. Les 8 trous de 1,2 mm de diamètre confèrent une grande capacité de soufflage, en générant un cône de soufflage efficace.
- Conception légère et compacte.
- Convient pour une utilisation avec une alimentation en air non filtré où des impuretés ou des particules pourraient être observées.
- En plus de sa grande efficacité, le niveau sonore est très bas. (Lorsque le bruit est réduit de 10 dB(A), l'oreille humaine interprète cette réduction comme une diminution de moitié du niveau sonore).
- Sa conception à multi-trous évite le colmatage et ne dépasse pas 2,1 bar de pression statique, conformément aux normes de sécurité.
- Fabriquées en acier inoxydable S316L, elles sont très résistantes aux agressions mécaniques et chimiques, ainsi qu'aux températures élevées.
- Convient aux environnements où les conditions sanitaires sont un critère important.

Modèle de soufflage

Soufflage rond



Dimensions (mm)

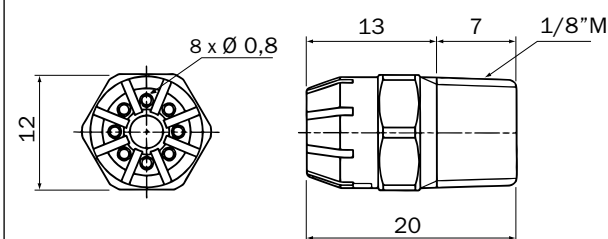

Consommation (L /min, normale)

0,1 MPa	0,3 MPa	0,5 MPa
70	145	220



Matériau
S316L



Pression
maximale
1 MPa
(environ 10 bar)



Température
maximale
400 °C



Raccorde-
ment fileté
1/8" mâle



Poids
7 g



Force
de soufflage*
2,3 N



Consommation
d'air*
235 L/min,
Normal




Niveau
Sonore*
77 dB(A)



Code produit
1/8MTFR8008S316LIN

* A 0,5 MPa (environ 5 bar).

Puissance série TF-R (0,5 MPa – environ 5 bar)

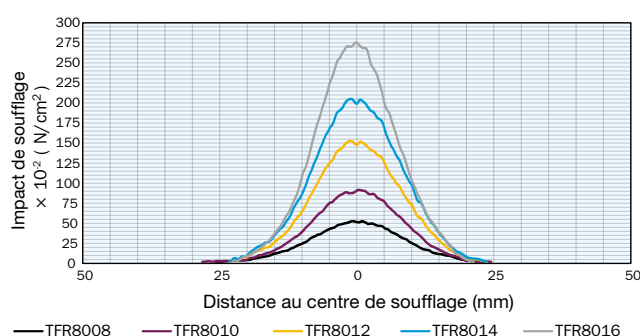

- Buse à air adaptée à la plupart des applications. Les 8 trous de 1 mm de diamètre confèrent une grande capacité de soufflage, en générant un cône de soufflage efficace.
- Conception légère et compacte.
- Convient pour une utilisation avec une alimentation en air non filtré où des impuretés ou des particules pourraient être observées.
- En plus de sa grande efficacité, le niveau sonore est très bas. (Lorsque le bruit est réduit de 10 dB(A), l'oreille humaine interprète cette réduction comme une diminution de moitié du niveau sonore).
- Sa conception à multi-trous évite le colmatage et ne dépasse pas 2,1 bar de pression statique, conformément aux normes de sécurité.
- Fabriquées en acier inoxydable S316L, elles sont très résistantes aux agressions mécaniques et chimiques, ainsi qu'aux températures élevées.
- Convient aux environnements où les conditions sanitaires sont un critère important.



Matériau
S316L



Pression maximale
1 MPa
(environ 10 bar)



Température maximale
400 °C



Raccordement fileté
1/8" - 1/4"
mâle



Poids
7 g (1/8")
12 g (1/4")



Force de soufflage*
3,7 N



Consommation d'air*
366 L/min,
Normal



Niveau Sonore*
83 dB(A)



Code produit
1/8MTFR8010S316LIN
1/4MTFR8010S316LIN


* A 0,5 MPa (environ 5 bar).

Modèle de soufflage


Soufflage rond



Dimensions (mm)

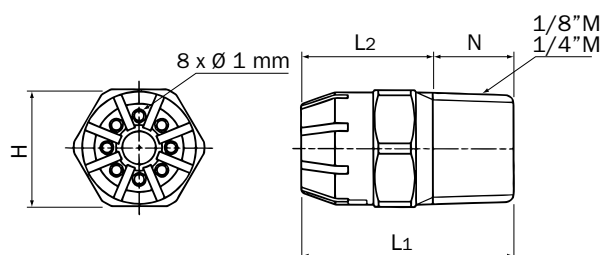

Potencia serie TFR (0,5 MPa - aprox. 5 bar)

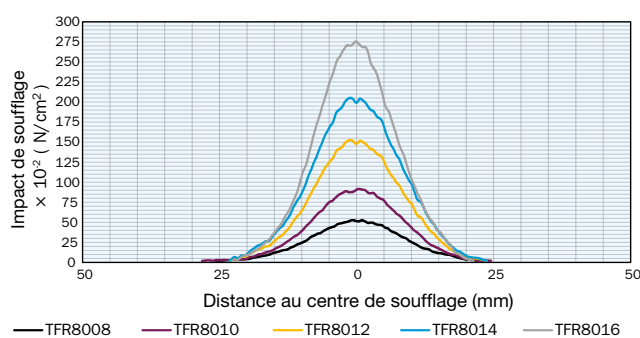

Connexion	Dimensions (mm)				Poids (g)
	L1	L2	H	N	
1/8M	20	13	12	7	7
1/4M	25	15,5	14	9,5	12




- Buse à air adaptée à la plupart des applications. Capacité de soufflage élevée grâce à 8 trous de 1,2mm de diamètre, qui génèrent un cône de soufflage efficace.
- Conception légère et compacte.
- Convient pour une utilisation avec une alimentation en air non filtré où des impuretés ou des particules pourraient être observées.
- En plus de sa grande efficacité, le niveau sonore est très bas. (Lorsque le bruit est réduit de 10 dB(A), l'oreille humaine interprète cette réduction comme une diminution de moitié du niveau sonore).
- Sa conception à multi-trous évite le colmatage et ne dépasse pas 2,1 bar de pression statique, conformément aux normes de sécurité.
- Fabriquées en acier inoxydable S316L, elles sont très résistantes aux agressions mécaniques et chimiques, ainsi qu'aux températures élevées.
- Convient aux environnements où les conditions sanitaires sont un critère important.

Modèle de soufflage

Soufflage rond



Dimensions (mm)

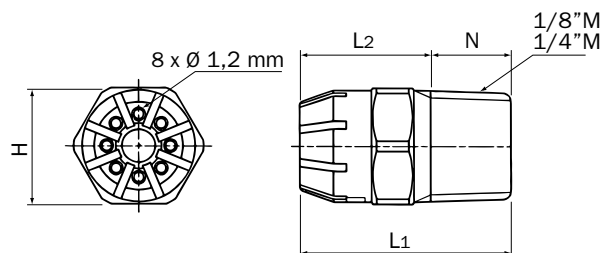

Connexion	Dimensions (mm)				Poids (g)
	L1	L2	H	N	
1/8M	20	13	12	7	7
1/4M	25	15,5	14	9,5	12


Consommation (L /min, normale)

0,1 MPa	0,3 MPa	0,5 MPa
180	360	540

Matériau
S316LPression maximale
1 MPa
(environ 10 bar)Température maximale
400 °CRaccordement fileté
1/8" - 1/4" mâlePoids
7 g (1/8")
12 g (1/4")Force de soufflage*
5,1 NConsommation d'air*
539L/min,
NormalNiveau Sonore*
88 dB(A)Code produit
1/8MTFR8012S316LIN
1/4MTFR8012S316LIN

* A 0,5 MPa (environ 5 bar).

Potencia serie TFR (0,5 MPa - aprox. 5 bar)

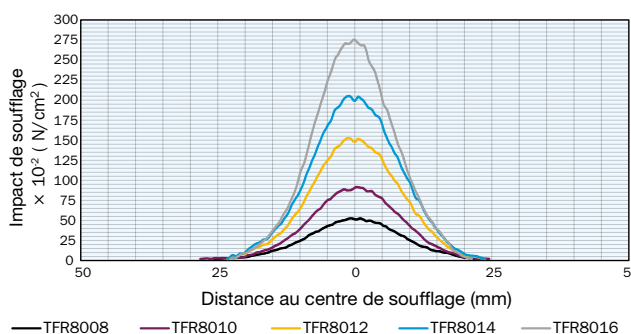

- Buse à air adaptée à la plupart des applications. Les 8 trous de 1,4 mm de diamètre confèrent une grande capacité de soufflage, en générant un cône de soufflage efficace.
- Conception légère et compacte.
- Convient pour une utilisation avec une alimentation en air non filtré où des impuretés ou des particules pourraient être observées.
- En plus de sa grande efficacité, le niveau sonore est très bas. (Lorsque le bruit est réduit de 10 dB(A), l'oreille humaine interprète cette réduction comme une diminution de moitié du niveau sonore).
- Sa conception à multi-trous évite le colmatage et ne dépasse pas 2,1 bar de pression statique, conformément aux normes de sécurité.
- Fabriquées en acier inoxydable S316L, elles sont très résistantes aux agressions mécaniques et chimiques, ainsi qu'aux températures élevées.
- Convient aux environnements où les conditions sanitaires sont un critère important.



	Matériau S316L		Pression maximale 1 MPa (environ 10 bar)		Température maximale 400 °C
	Raccordement fileté 1/8" - 1/4" mâle		Poids 7 g (1/8") 12 g (1/4")		Force de soufflage* 6,7 N
	Consommation d'air* 718 L/min, Normal		Niveau Sonore* 91 dB(A)		
	Code produit 1/8MTFR8014S316LIN 1/4MTFR8014S316LIN				


* A 0,5 MPa (environ 5 bar).

Modèle de soufflage


Soufflage rond



Dimensions (mm)

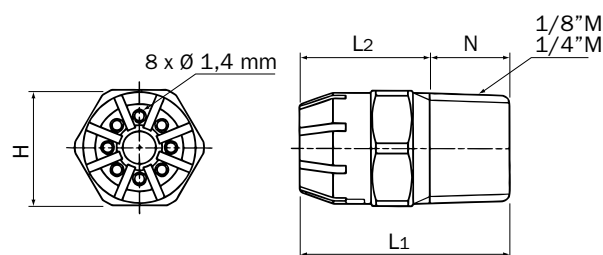

Potencia serie TFR (0,5 MPa - aprox. 5 bar)

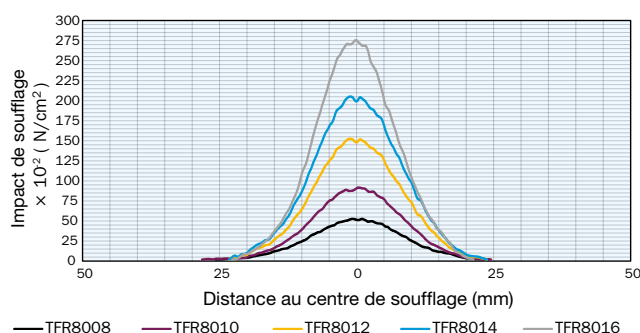

Connexion	Dimensions (mm)				Poids (g)
	L1	L2	H	N	
1/8M	20	13	12	7	7
1/4M	25	15,5	14	9,5	12

Consommation (L / min, normale)

0,1 MPa	0,3 MPa	0,5 MPa
240	480	720




- Buse à air adaptée à la plupart des applications. Les 8 trous de 1,6 mm de diamètre confèrent une grande capacité de soufflage, en générant un cône de soufflage efficace.
- Conception légère et compacte.
- Convient pour une utilisation avec une alimentation en air non filtré où des impuretés ou des particules pourraient être observées.
- En plus de sa grande efficacité, le niveau sonore est très bas. (Lorsque le bruit est réduit de 10 dB(A), l'oreille humaine interprète cette réduction comme une diminution de moitié du niveau sonore).
- Sa conception à multi-trous évite le colmatage et ne dépasse pas 2,1 bar de pression statique, conformément aux normes de sécurité.
- Fabriquées en acier inoxydable S316L, elles sont très résistantes aux agressions mécaniques et chimiques, ainsi qu'aux températures élevées.
- Convient aux environnements où les conditions sanitaires sont un critère important.

Modèle de soufflage

Soufflage rond



Dimensions (mm)

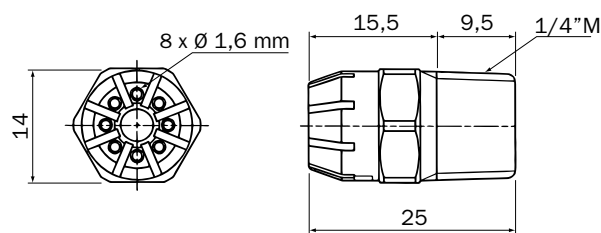


Consommation (L /min, normale)

0,1 MPa	0,3 MPa	0,5 MPa
290	565	870

Matériau
S316LPression maximale
1 MPa
(environ 10 bar)Température maximale
400 °CRaccordement fileté
1/4" mâlePoids
12 gForce de soufflage*
10 NConsommation d'air*
938 L/min,
NormalNiveau Sonore*
93 dB(A)Code produit
1/4MTFR8016S316LIN

* A 0,5 MPa (environ 5 bar).

Puissance série TF-R (0,5 MPa – environ 5 bar)

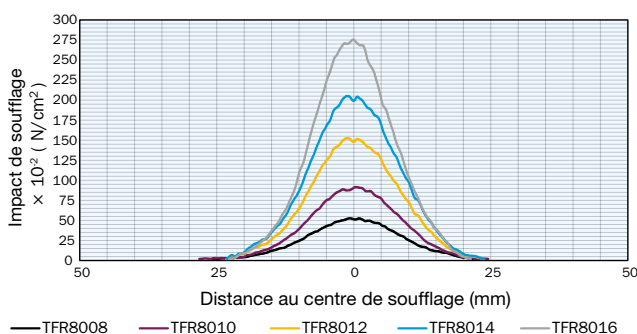

- Buse à air adaptée à la plupart des applications. Capacité de soufflage élevée grâce à 36 trous de 1,2 mm de diamètre, qui génèrent un cône de soufflage efficace.
- Conception robuste et compacte pour les applications nécessitant une puissance élevée dans des espaces restreints.
- Convient pour une utilisation avec une alimentation en air non filtré où des impuretés ou des particules pourraient être observées, grâce à un design intérieur optimisé.
- Sa conception à plusieurs trous évite le colmatage.
- Fabriquées en acier inoxydable S303, elles sont très résistantes aux agressions mécaniques et chimiques, ainsi qu'aux températures élevées.
- Elles sont adaptées aux environnements où les conditions sanitaires sont un critère important.



Matériau
S303



Pression
maximale
1 MPa
(environ 10 bar)



Température
maximale
400 °C



Raccordement
fileté
1/2" mâle



Poids
50 g



Force
de soufflage*
21 N



Consommation
d'air*
2.220 L/min,
Normal



Niveau
Sonore*
98 dB(A)



Code produit
1/2MTFR36012S303


* A 0,5 MPa (environ 5 bar).

Modèle de soufflage



Soufflage rond



Dimensions (mm)

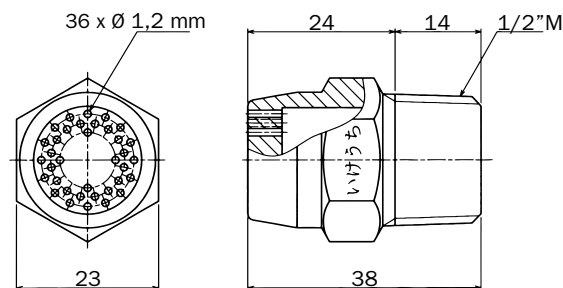

Puissance de soufflage TF-R 36-012

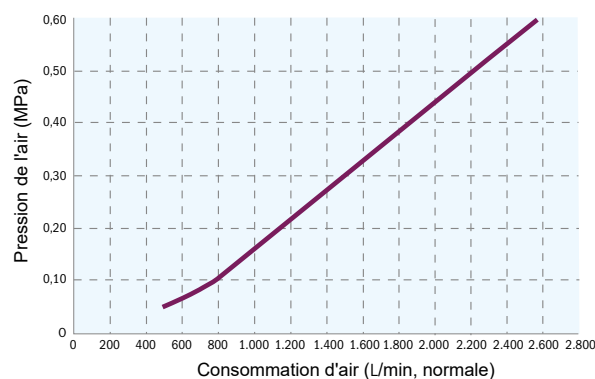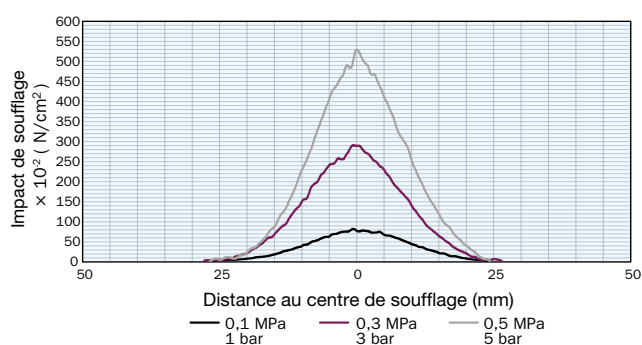

- Buse à air adaptée à la plupart des applications. Capacité de soufflage élevée grâce à 8 trous, qui génèrent un cône de soufflage efficace.
- Conception légère et compacte, idéal pour une utilisation dans des espaces confinés ou difficiles d'accès.
- Convient pour une utilisation avec une alimentation en air non filtré où des impuretés ou des particules pourraient être observées.
- En plus de sa grande efficacité, le niveau sonore est très bas. (Lorsque le bruit est réduit de 10 dB(A), l'oreille humaine interprète cette réduction comme une diminution de moitié du niveau sonore).
- Sa conception à multi-trous évite le colmatage et ne dépasse pas 2,1 bar de pression statique, conformément aux normes de sécurité.
- Buse abordable en PP, offrant une grande résistance aux agressions chimiques et une bonne résistance aux températures élevées.
- Convient aux environnements où les conditions sanitaires sont un critère important.




Modèle de soufflage

Soufflerie ronde



Dimensions (mm)

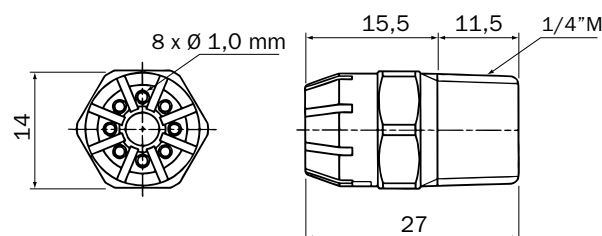

Matériau
PP



Pression
maximale
0,7 MPa
(environ 7 bar)



Température
maximale
60 °C



Raccordement
fileté
1/4" mâle



Poids
2 g



Force
de soufflage*
3,7 N



Consommation
d'air*
366 L/min,
Normal





Niveau
Sonore*
83 dB(A)



Code produit
1/4MTFR8010PPIN

*A 0,5 MPa (environ 5 bar)

Puissance de soufflage

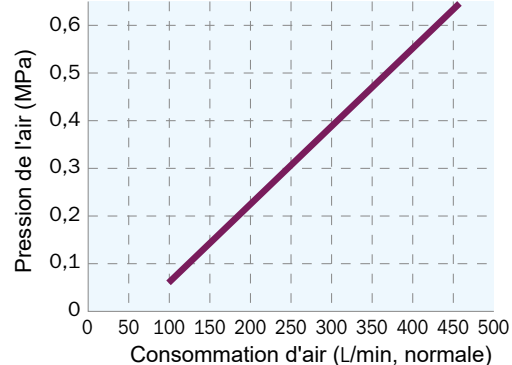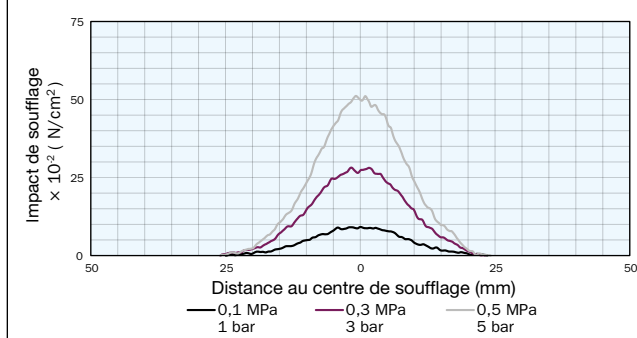

Consommation (L /min, normale)

0,1 MPa	0,3 MPa	0,5 MPa
125	245	360