





[Características]

- Posibilidad de girar 360° para un mejor ajuste de la dirección de pulverización.
- Incluye bloqueo para mantener fija la dirección de la boquilla.
- La función estabilizadora suprime el flujo turbulento interno.
- Resiste presiones hasta 3 MPa.
- El diseño seguro evita que las piezas se caigan cuando se libera el bloqueo.
- Acoplable a boquillas roscadas de R1/4".

Serie WUT

	Serie WUT
Material	• Adaptador: SCS13 • Tornillo: S303 • Anillo-e: S304 • Junta tórica: NBR
Masa	• 146 g

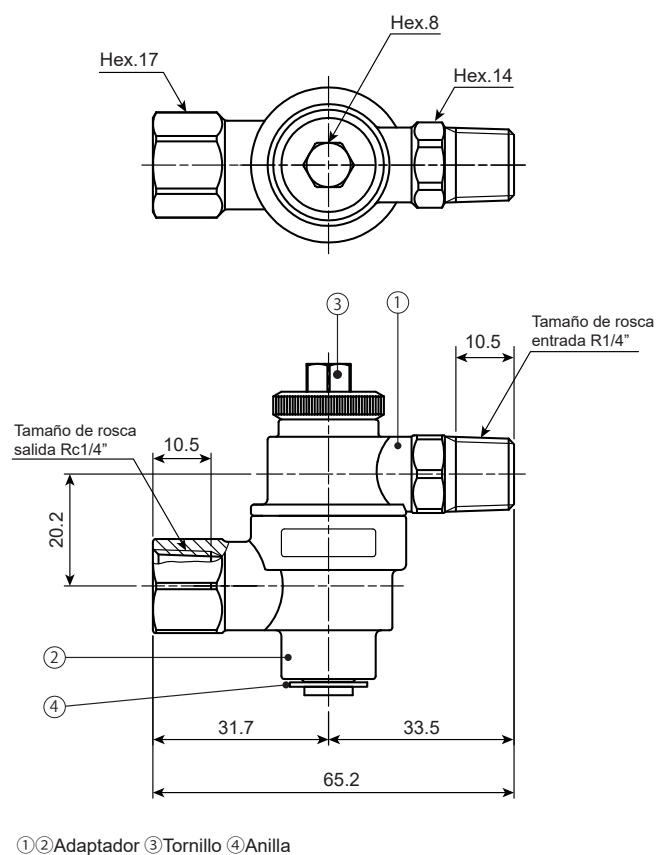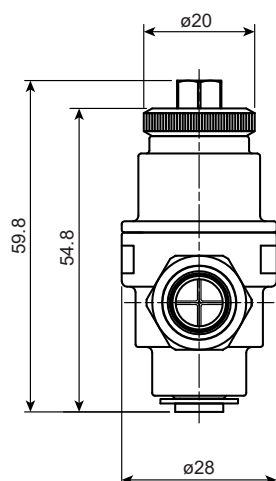

⚠ ¡Precauciones de uso!

- El tornillo puede aflojarse debido a la vibración si se atornilla a mano. Apriete con una llave dinamométrica a **6 N·m**.
- La presión máxima de trabajo es de **3 MPa**.
- Cuando se utiliza con una boquilla de chorro sólido, se produce un flujo ligeramente turbulento.

Código de producto

Usar este código para hacer pedidos.

WUT 1/4M x1/4F SCS13