

- Luftdüsen für Niederdruckluft mit flachem Blasmuster.
- Hergestellt aus ABS und Aluminium A5052, für ein geringes Gewicht und eine hohe Festigkeit.
- Im Vergleich zum Verbrauch von Druckluftdüsen können die Energiekosten auf ein Drittel gesenkt werden.
- Einzigartiges Design, das eine höhere Blasrate im Vergleich zum gelieferten Volumenstrom bietet.
- Das TF-BF-Modell erzielt sehr niedrige Schallpegel.




|                                                                                                                                |                                                                                                                              |                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Material<br>ABS                             |  Maximaler Druck<br>0,1 MPa<br>(ca. 1 bar) |  Maximale Temperatur<br>80 °C |
|  Schraubanschluss<br>1/2" Außen-<br>gewinde |  Gewicht<br>26 g                          |  Blaskraft*<br>0,6 N         |
|  Luftverbrauch*<br>724 L/min,<br>Normal     |  Schallpegel*<br>86 dB(A)                 | *Berechnet bei<br>Standarddruck 0,05 MPa<br>- ca. 0,5 bar.                                                      |
|  Bezeichnung<br>1/2MTFBF428030ABS           |                                                                                                                              |                                                                                                                 |

|                                                                                                                                |                                                                                                                                |                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Material<br>A5052                           |  Maximaler Druck<br>0,1 MPa<br>(ca. 1 bar) |  Maximale Temperatur<br>150 °C |
|  Schraubanschluss<br>1/2" Außen-<br>gewinde |  Gewicht<br>65 g                          |  Blaskraft*<br>0,6 N          |
|  Luftverbrauch*<br>724 L/min,<br>normal     |  Schallpegel*<br>86 dB(A)                 | *Berechnet bei<br>Standarddruck 0,05 MPa<br>- ca. 0,5 bar.                                                         |
|  Bezeichnung<br>1/2MTFBF428030A5052         |                                                                                                                                |                                                                                                                    |


### Blasmuster

Flachstrahl




### Abmessungen (mm)

(L1=42 mm x mm x (L1=42 mm x Zahl der Düsen))

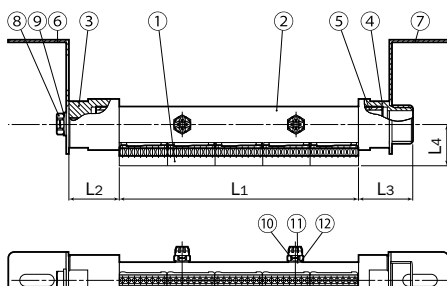

### Luftverbrauch\*

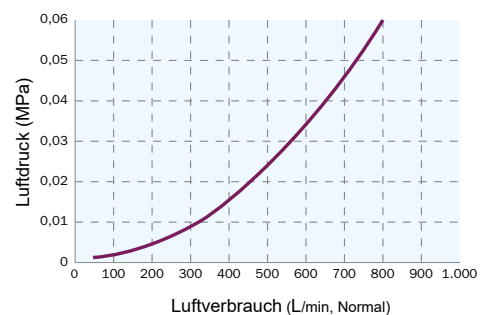

### Blasleistung

