





[Eigenschaften]

- Möglichkeit der Drehung um 360° zur besseren Einstellung der Blasrichtung.
- Enthält eine Drehsicherung, um die Düsenrichtung beizubehalten.
- Die Stabilisierungsfunktion unterdrückt die innere turbulente Strömung.
- Arbeitsdruck bis zu 3 MPa.
- Die sichere Konstruktion verhindert, dass Teile herunterfallen, wenn die Verriegelung gelöst wird.
- Geeignet für Gewindedüsen R1/4".

WUT-Serie

	WUT-Serie
Material	• Adapter: SCS13 • Schraube: S303 • E-Ring: S304 • O-Ring: NBR
Masse	• 146 g

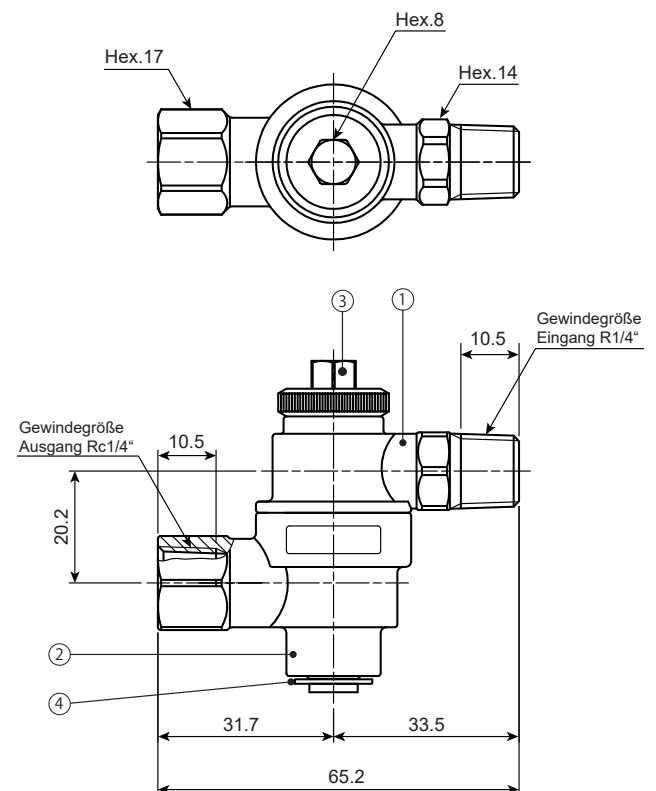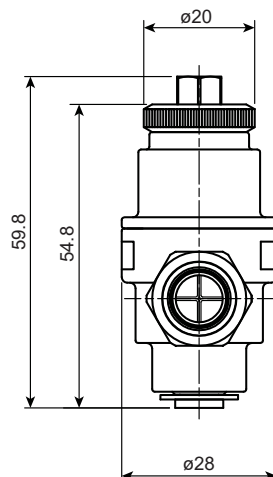

①②Adapter ③Schraube ④Ring-E



Vorsichtsmaßnahmen für die Nutzung!

- Die Schraube kann sich durch Vibration lösen, wenn sie von Hand angeschraubt wird. Mit einem Drehmomentschlüssel auf **6 Nm festziehen**.
- Der maximale Betriebsdruck beträgt **3 MPa**.
- Bei Verwendung einer Vollstrahldüse entsteht eine leichte turbulente Strömung

Produktcode

Verwenden Sie diesen Code, um Bestellungen aufzugeben.

WUT 1/4M x1/4F SCS13