


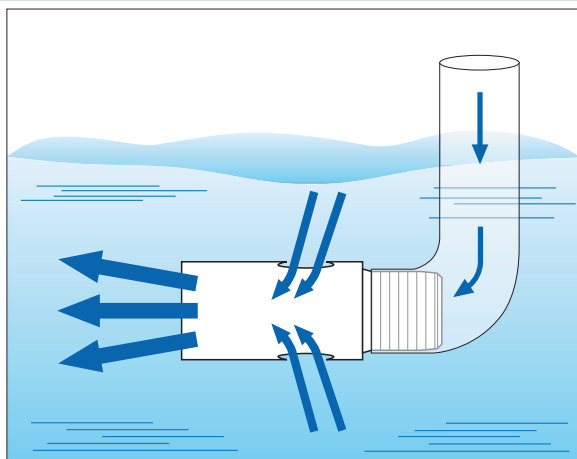

[Caractéristiques]

- En absorbant le liquide environnant, la buse d'agitation de la série EJX produit 3 à 4 fois plus de volume que la quantité fournie.
- Petite taille et structure simple adaptée à la disposition de plusieurs buses.

[Pression standard]

0.05 MPa

[Applications]

- Agiter la solution, éviter les dépôts, homogénéiser la concentration et le pH.
- Nettoyage dans les liquides.
- Eau-forte immergée.
- Solutions pour revêtements.


Série EJX

Série EJX						
Structure	• Structure monobloc.					
Matériau	• S303 (S304 pour les tailles R1" et R1*1/2") • PP (PVC pour les tailles R1" et R1*1/2")					
Taille de connexion	Dimensions (mm)				Masse (g)	
	L	W	øD	N	S303 S304	PP PVC
R1/8	30	10 (11) ^{*2}	11	7	11	1.3 ^{*1}
R1/4	48	14 (16) ^{*2}	16	10.5	26	3.2 ^{*1}
R3/8	72	22	24	11	80	10
R1/2	93	27	31	14	170	20
R3/4	126	34	42	15	420	48
R1	172	60	76.3 (80) ^{*2}	18	2,200	460
R1*1/2	212	80	89.1 (90) ^{*2}	20	3,200	540

*1) Les formats R1/8" et R1/4" en PP sont moulés par injection.

*2) Les dimensions entre () correspondent à celles des buses en plastique de la série EJX.

[Remarque] L'aspect et les dimensions peuvent varier légèrement en fonction des matériaux et des codes de buse.

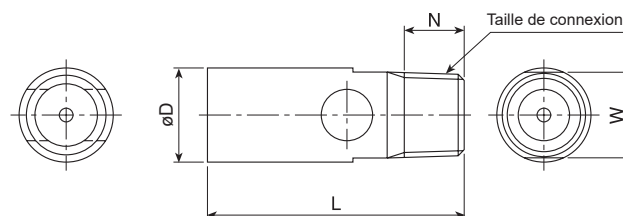

Code volume fourni	Taille de connexion	Volume d'eau fourni (L/min)						Volume d'eau de sortie (L/min) [Référence seulement]						Diamètre moyen des gouttes (µm)
		0.03 MPa	0.05 MPa	0.1 MPa	0.15 MPa	0.2 MPa	0.3 MPa	0.03 MPa	0.05 MPa	0.1 MPa	0.15 MPa	0.2 MPa	0.3 MPa	
1	R1/8	0.85	1.10	1.56	1.91	2.20	2.69	2.2	3.1	5.0	6.6	9.2	10	1.5
4	R1/4	3.10	4.00	5.66	6.93	8.00	9.80	8.1	11	18	24	34	38	2.8
9	R3/8	6.97	9.00	12.7	15.6	18.0	22.0	18	26	41	54	75	85	4.2
16	R1/2	12.4	16.0	22.6	27.7	32.0	39.2	33	46	72	95	134	151	5.7
30	R3/4	23.2	30.0	42.4	52.0	60.0	73.5	61	86	140	180	250	280	7.7
90	R1	69.7	90.0	127	156	180	220	180	260	410	540	760	850	13.3
160	R1*1/2	124	160	226	277	320	392	330	460	720	950	1340	1510	17.5

Code produit

Utilisez ce code pour passer des commandes.

<Exemple> 3/8M EJX 1-9 PP

3/8M EJX 1 - 9 PP

Taille de connexion^{*3}

- 1/8M
- 1*1/2M

Code volume fourni

- 1
- 160

Matériau

- S303
- S304 (pour les tailles 1M et 1*1/2M)
- PP (PP-IN pour les tailles 1/8M et 1/4M)
- PVC (pour tailles 1M et 1*1/2M)

*3) « M » indique une connexion mâle (« R » est la norme ISO) et « F » indique une connexion femelle (« Rc » ISO standard). Exemple : 1/8M = R1/8".

Série	Photo	Caractéristiques	Applications
Buses pour lavage de surface		• Produit un jet rectiligne à partir d'un corps de buse hémisphérique à motif radial.	• Nettoyage du filtre à sable dans les stations d'épuration