
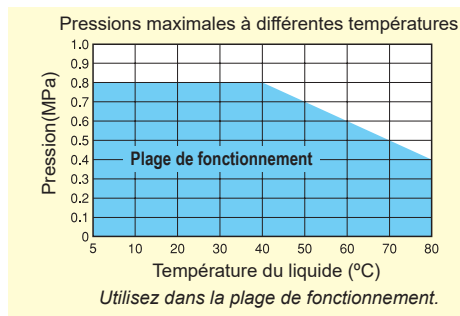


Déconnexion rapide Buse à cône plein



[Caractéristiques]

- Buse de pulvérisation à cône plein avec agitateur amovible.
- Fabriquée en polypropylène (PP) avec une résistance élevée aux produits chimiques et à la chaleur.
- La conception facile à démonter aide à réduire considérablement le temps de maintenance.
- Les têtes des buses s'identifient facilement, grâce à un code couleur, en fonction de leur débit de pulvérisation.

[Pression standard]

0.2 MPa

[Applications]


- Nettoyage • Gravure • Décapage
- Traitement chimique
- Pour la maintenance périodique ou pour les applications nécessitant un alignement précis de la pulvérisation.

Série INJJX

Série INJJX								
Structure	• Structure en deux pièces comprenant une tête (avec joint) et un adaptateur. L'agitateur est inclus à l'intérieur de la tête de la buse. • Facilité d'installation et de retrait de la tête en la tournant de 60°.							
Matériau	• Tête et agitateur: PP • Adaptateur: PP ou PPS • Joint: FEPM							
Taille de connexion	Dimensions (mm)						Masse (g)	
	L1	L2	L3	W1	W2	N	PP	PPS
R1/8	10	27	37	30	27	8	9.2	12
R1/4	10	30	40	30	27	11.5	9.6	13
R3/8	10	30	40	30	27	12	10.5	14

[Remarque]

- Les buses de la série INJJX ne sont pas compatibles avec la série ISJJX, qui a été abandonnée.
- L'aspect et les dimensions peuvent varier légèrement en fonction des matériaux et des codes de buses.

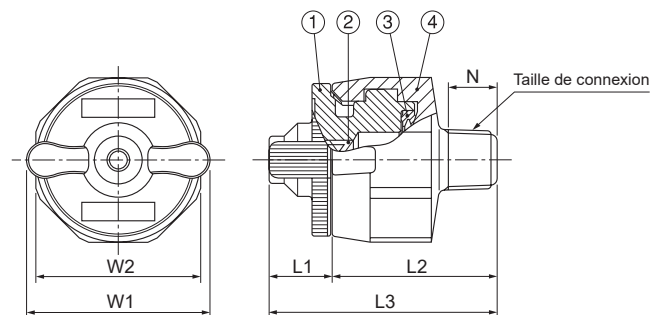

Code débit de pulvérisation	Taille de connexion			Angle de pulvérisation (°)			Débit de pulvérisation (L/min)								Diamètre moyen des gouttes (µm)	Dia. pass. libre orifice (mm)	Couleur de la tête
	R1/8	R1/4	R3/8	0.05 MPa	0.2 MPa	0.5 MPa	0.03 MPa	0.05 MPa	0.1 MPa	0.15 MPa	0.2 MPa	0.3 MPa	0.5 MPa	0.7 MPa			
010	○	○	○	60	65	55	—	0.53	0.73	0.88	1.00	1.18	1.45	1.67	290	0.8	—
015	○	○	○	60	65	55	—	0.79	1.09	1.32	1.50	1.77	2.18	2.50		1.0	—
020	○	○	○	60	65	55	—	1.06	1.46	1.75	2.00	2.36	2.91	3.34		1.5	—
025	○	○	○	60	65	55	—	1.32	1.82	2.20	2.50	2.95	3.62	4.17		1.5	—
030	○	○	○	60	65	55	—	1.59	2.18	2.63	3.00	3.54	4.36	5.00		1.5	—
040	○	○	○	60	65	55	—	2.12	2.91	3.51	4.00	4.72	5.81	6.67		2.0	—
050	○	○	○	65	70	60	—	2.65	3.64	4.38	5.00	5.90	7.27	8.34		2.0	—
060	○	○	○	70	75	65	2.51	3.18	4.37	5.26	6.00	7.08	8.72	10.0	520	2.0	—

Code produit

Utilisez ce code pour passer des commandes.

① Corps complet

〈Exemple〉 1/8M INJJX 040 PP (FEPM) + PP

1/8M INJJX 040 PP (FEPM) + PP

Taille de connexion*	Code débit pulvérisation	Matériau adaptateur
1/8M	010	PP
1/4M	020	PPS
3/8M	060	

② Tête

〈Exemple〉 INJJX 040 PP (FEPM)

INJJX 040 PP (FEPM)

Code débit pulvérisation
010
020
060

La tête contient un joint et un agitateur.

* « M » indique une connexion mâle (« R » est la norme ISO) et « F » indique une connexion femelle. (Norme ISO « Rc ») exemple : 1/8M = R1/8".

DISPONIBILITÉS !

Déconnexion rapide standard
Buse à jet plat

Série INVV

Voir page 41 de ce catalogue.

Type en acier inoxydable

Déconnexion rapide

Série INJJX-SS

Contactez-nous pour plus de détails.