


Débit faible Buse à cône plein



[Répartition de la pulvérisation]



[Couverture de la pulvérisation]

[Caractéristiques]

- Répartition de la pulvérisation à cône plein, avec zone d'impact circulaire et couverture uniforme.
- Elle possède le plus faible débit de pulvérisation parmi nos buses de pulvérisation à cône plein.
- L'orifice et la fermeture en céramique fournissent une excellente résistance à l'usure.

[Pression standard]

0,5 MPa pour les codes de débit de pulvérisation entre 006 et 008.

0.2 MPa pour les codes de débit de pulvérisation de 010 et plus.

[Applications]

Pulvérisation: Huiles, lubrifiants, colles, graveurs.

Nettoyage: Galvanisé, gaz.


Refroidissement: Machines, gaz.

Série J

Série J (avec orifice en céramique inséré)

Structure	• L'orifice de la buse et la fermeture sont en céramique. • Tous les modèles incluent des filtres intégrés.
Matériau	• Orifice de la buse et fermeture: céramique • Corps de la buse: S303 • Matériau optionnel: S316
Masse	• S303: 17.5 g

[Remarque] L'aspect et les dimensions peuvent varier légèrement en fonction des matériaux et des codes de buse

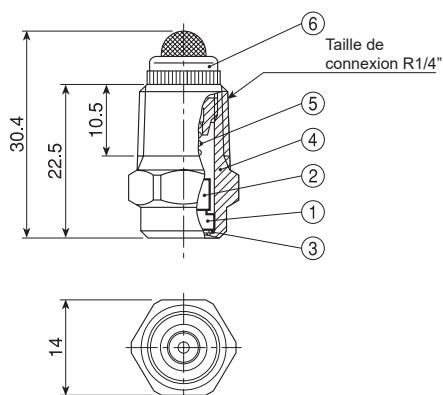

- ① Orifice en céramique ② Fermeture en céramique
③ Joint (PTFE) ④ Corps de la buse ⑤ Ressort (S316)
⑥ Filtre (S303+S304 ou B+S304)

Code débit de pulvérisation	Angle de pulvérisation (°)			Débit de pulvérisation (L/min)									Diamètre moyen des gouttes (µm)	Diamètre passage libre orifice (mm)	Taille maillage du filtre
	0.1 MPa	0.2 MPa	0.5 MPa	0.1 MPa	0.15 MPa	0.2 MPa	0.3 MPa	0.5 MPa	0.7 MPa	1 MPa	1.5 MPa	2 MPa			
006	—	—	70	—	—	—	0.07	0.09	0.10	0.12	0.14	0.16	130	0.2	200
008	—	—	70	—	—	—	0.09	0.12	0.14	0.16	0.19	0.22	140	0.2	200
010	—	70	65	—	0.09	0.10	0.12	0.15	0.17	0.20	0.24	0.28	160	0.3	200
012	—	70	65	—	0.10	0.12	0.14	0.18	0.21	0.25	0.29	0.33	190	0.3	200
015	—	70	65	—	0.13	0.15	0.18	0.23	0.26	0.31	0.37	0.42	170	0.3	200
020	60	70	65	0.14	0.17	0.20	0.24	0.30	0.35	0.41	0.49	0.56	170	0.3	200
025	65	70	67	0.18	0.22	0.25	0.30	0.38	0.44	0.51	0.61	0.70	230	0.3	200
030	67	70	68	0.22	0.26	0.30	0.36	0.45	0.52	0.61	0.73	0.83	220	0.4	150
040	67	70	68	0.29	0.35	0.40	0.48	0.60	0.70	0.82	0.98	1.11	250	0.4	150
050	68	70	68	0.36	0.44	0.50	0.60	0.75	0.87	1.02	1.22	1.39	290	0.5	150
060	68	70	68	0.43	0.52	0.60	0.72	0.90	1.05	1.23	1.47	1.67	280	0.5	150
070	68	70	68	0.51	0.61	0.70	0.84	1.05	1.22	1.43	1.71	1.95	350	0.6	150
080	68	70	68	0.58	0.70	0.80	0.95	1.19	1.38	1.61	1.92	2.18	350	0.7	150
100	68	70	68	0.72	0.87	1.00	1.19	1.49	1.72	2.01	2.40	2.72	350	0.7	100
120	68	70	68	0.87	1.05	1.20	1.43	1.79	2.07	2.42	2.88	3.27	350	0.8	50
140	68	70	68	1.01	1.22	1.40	1.67	2.09	2.41	2.82	3.36	3.81	440	0.9	50

Code produit

Utilisez ce code pour passer des commandes.

<Exemple> 1/4M J 006N S303W

1/4M J 006 N S303W

Code débit pulvérisation	Matériau
006	S303
140	