


[Répartition de la pulvérisation]



[Couverture de la pulvérisation]

[Caractéristiques]

- L'agitateur en forme de X offre un grand diamètre de passage libre, minimisant le colmatage.
- Fabriquée en céramique d'alumine de haute pureté, qui offre une excellente résistance à l'usure.
- Le débit de pulvérisation varie de moyen à fort.

[Pression standard]

0.2 MPa

[Pression standard]


- Tour d'absorption des équipements de désulfuration des gaz de combustion.
- Pulvérisation de lisier.

Série JUXP-AL92

	Série JUXP-AL92
Structure	• Buse monobloc entièrement cuite en une seule pièce
Matériau	• Corps de la buse: 92 % d'alumine • Douille: S316

La série AP-AL92 possède une douille fabriquée en S316, afin d'éviter d'endommager la connexion, car la connexion en alumine de la buse se casse facilement.

La douille S316 possède une connexion femelle

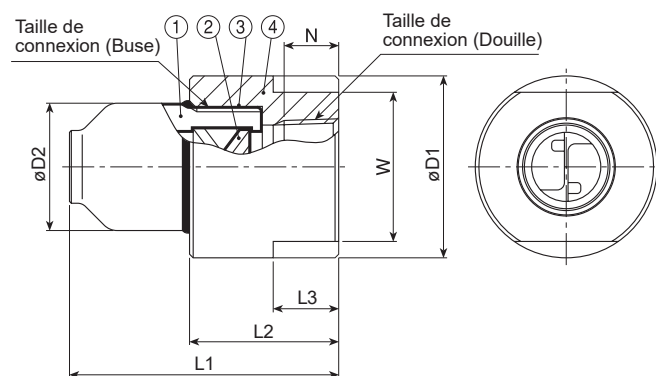

① Corps de la buse ② Agitateur en céramique ③ Colle : Araldite®H
④ Douille (S316)

Taille de connexion		Dimensions (mm)							Masse (g)
Buse*1	Douille	L1	L2	L3	W	øD1	øD2	N	
R1	Rc3/4	74	41	18	41	50	35	15	310
R1	Rc1	76	43	18	41	50	35	17	510
R1*1/2	Rc1	91	47	24	60	70	50	17	910
R1*1/2	Rc1*1/2	94	50	24	60	70	50	19	1,190
R2	Rc1*1/2	127	54	27	70	80	65	19	1,440
R2	Rc2	131	58	27	70	80	65	23	1,860
R2*1/2 (250-350)	Rc2	167	62	30	90	100	80	23	2,920
R2*1/2 (400-550)	Rc2	125	62	30	90	100	80	23	2,530
R2*1/2 (250-350)	Rc2*1/2	171	66	30	90	100	80	27	3,520
R2*1/2 (400-550)	Rc2*1/2	129	66	30	90	100	80	27	3,130
R3	Rc2*1/2	156	71	35	100	110	90	27	3,190
R3	Rc3	160	75	35	100	110	90	30	3,890

*1) Les chiffres entre () après les tailles de connexion de la buse indiquent les codes de débit de pulvérisation.

[Remarque] L'aspect et les dimensions peuvent varier légèrement en fonction des matériaux et des codes des buses.

Code débit de pulvérisat ion	Taille de connexion de la buse					Angle de pulvérisation (°)			Débit de pulvérisation (L/min)									Dia. moyen des gouttes (µm)	Dia. pass. libre orifice (mm)
	R1	R 1*1/2	R2	R 2*1/2	R3	0.05 MPa	0.2 MPa	0.5 MPa	0.03 MPa	0.05 MPa	0.1 MPa	0.15 MPa	0.2 MPa	0.3 MPa	0.5 MPa	0.7 MPa	1 MPa		
23	○					70	75	60	9.63	12.2	16.7	20.2	23.0	27.1	33.4	38.4	44.4	630	4.7
26	○					75	80	65	10.9	13.8	18.9	22.8	26.0	30.7	37.8	43.4	50.1	}	4.7
30	○					80	85	70	12.6	15.9	21.8	26.3	30.0	35.4	43.6	50.0	57.9		4.7
35	○					85	90	75	14.7	18.5	25.5	30.7	35.0	41.3	50.9	58.4	67.5		4.7
40	○					90	95	80	16.8	21.2	29.1	35.1	40.0	47.2	58.1	66.7	77.2		4.7
45	○					90	95	80	18.8	23.8	32.7	39.5	45.0	53.1	65.4	75.0	86.8	950	4.7
50		○				70	75	60	20.9	26.5	36.4	43.8	50.0	59.0	72.7	83.4	96.4	800	6.0
55		○				75	80	65	23.0	29.1	40.0	48.2	55.0	64.9	79.9	91.7	105		6.0
60		○				80	85	70	25.1	31.8	43.7	52.6	60.0	70.8	87.2	100	115	}	6.0
70		○				85	90	75	29.3	37.1	50.9	61.4	70.0	82.6	100	120	135		6.0
80		○				90	95	80	33.5	42.4	58.2	70.1	80.0	94.4	115	135	155		6.6
90		○				90	95	80	37.7	47.7	65.5	78.9	90.0	106	130	150	175	1,150	6.6

Code débit de pulvérisa- tion	Taille de connexion de la buse					Angle de pulvérisation (°)			Débit de pulvérisation (L/min)									Dia. moyen des gouttes (µm)	Dia. pass. libre orifice (mm)
	R1	R 1*1/2	R2	R 2*1/2	R3	0.05 MPa	0.2 MPa	0.5 MPa	0.03 MPa	0.05 MPa	0.1 MPa	0.15 MPa	0.2 MPa	0.3 MPa	0.5 MPa	0.7 MPa	1 MPa		
100			○			80	85	70	41.9	52.9	72.8	87.7	100	120	145	170	195	1,000	8.7
120			○			80	85	70	50.3	63.5	82.3	105	120	140	175	200	230		
150			○			85	90	75	62.8	79.4	110	130	150	180	220	250	290	∅	8.7
180			○			90	95	80	75.4	95.3	130	160	180	210	260	300	350		
200			○			90	95	80	83.8	105	145	175	200	240	290	335	385	1,350	10.7
250				○		85	90	75	105	130	180	220	250	295	360	420	480	1,200	12.7
300				○		90	95	80	125	160	220	265	300	355	435	500	580	∅	12.7
350				○		90	95	80	150	185	255	310	350	415	510	585	675		
400				○		80	80	65	170	210	290	350	400	470	580	670	770	1,300	13.4
450				○		90	90	75	190	240	330	395	450	530	655	750	870	∅	13.4
500				○		95	95	80	210	265	365	440	500	590	730	835	965		
550				○		100	100	85	230	290	400	480	550	650	800	920	1,060	1,550	13.4
600					○	80	80	65	250	320	440	525	600	710	870	1,000	1,160	1,500	17.0
700					○	90	90	75	290	370	510	615	700	826	1,020	1,170	1,359	1,800	17.0

Cône plein

Code produit

Utilisez ce code pour passer des commandes.

〈Exemple〉 1M JUXP 23 AL92 + 3/4Fx1F SOC S316

1M JUXP 23 AL92 + 3/4F x 1 F SOC S316

Taille
connexion
buse²

■ 1M
∅
■ 3M

Code
débit
pulvérisation

■ 23
∅
■ 700

Taille
connexion
douille²

■ 3/4F
∅
■ 3F

Taille
connexion buse
(sans « R »)

■ 1
∅
■ 3

*2) « M » indique une connexion mâle (« R » est la norme ISO) et « F » indique une connexion femelle (« Rc » ISO standard).
Exemple : 1M = R1", 3/4F = Rc3/4"