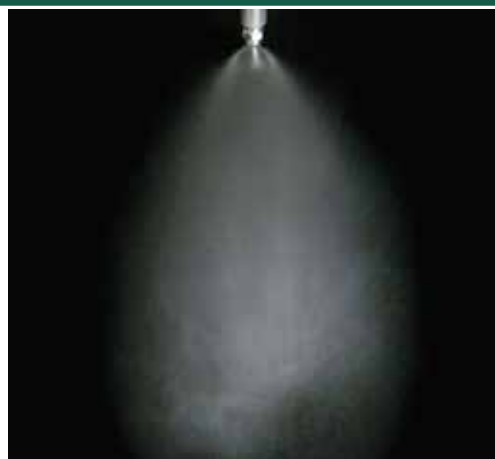


[Caractéristiques]

- Buse de pulvérisation à cône creux à faible débit.
- Atomisation semi fine.
- La chambre de l'agitateur est formée par un orifice en céramique et une fermeture, ce qui offre une excellente résistance à l'usure.

[Pression standard]

0.3 MPa


[Applications]

Humidification: Unités de traitement de l'air.
Refroidissement: Gaz, métaux.
Pulvérisation: Produits chimiques.

Série K

Série K (avec orifice en céramique inséré)	
Structure	• L'orifice de la buse et la fermeture sont en céramique. • Tous les modèles incluent des filtres intégrés.
Matériau	• Orifice de la buse et fermeture: en céramique • Corps de la buse: S303
Masse	• S303: 17.5 g

[Remarque] L'aspect et les dimensions peuvent varier légèrement en fonction des matériaux et des codes des buses.

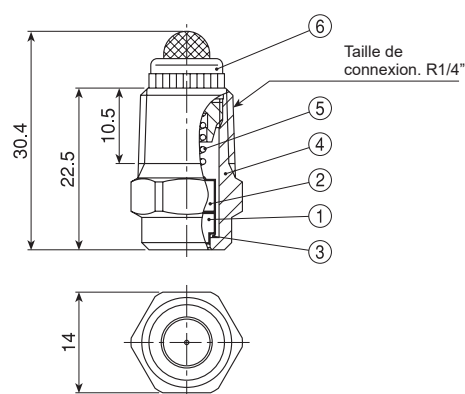

- ① Orifice en céramique ② Fermeture céramique ③ Joint (PTFE)
④ Corps de la buse ⑤ Ressort (S316)
⑥ Filtre (S303+S304 or B+S304)

Code débit de pulvérisation	Angle de pulvérisation (°)			Débit de pulvérisation (L/min)									Diamètre moyen des gouttes (μm)	Diamètre passage libre orifice (mm)	Taille maillage du filtre
	0.15 MPa	0.3 MPa	0.7 MPa	0.15 MPa	0.2 MPa	0.3 MPa	0.5 MPa	0.7 MPa	1 MPa	1.5 MPa	2 MPa	2.5 MPa			
006	—	80	80	—	—	0.06	0.08	0.09	0.11	0.13	0.15	0.16	80	0.4	150
008	—	80	80	—	—	0.08	0.10	0.12	0.14	0.17	0.20	0.22		0.4	150
010	—	80	80	—	—	0.10	0.13	0.15	0.18	0.22	0.25	0.27		0.5	100
012	—	80	80	—	—	0.12	0.15	0.18	0.21	0.26	0.30	0.33		0.5	100
015	—	80	80	—	0.12	0.15	0.19	0.22	0.27	0.32	0.37	0.41		0.6	100
020	70	80	80	0.14	0.16	0.20	0.26	0.30	0.35	0.43	0.49	0.55		0.7	50
025	70	80	80	0.18	0.21	0.25	0.32	0.37	0.44	0.54	0.62	0.69		0.7	50
030	70	80	80	0.22	0.25	0.30	0.38	0.45	0.53	0.65	0.74	0.82		0.9	50
040	70	80	80	0.29	0.33	0.40	0.51	0.60	0.71	0.86	0.99	1.10		0.9	50
050	70	80	80	0.36	0.41	0.50	0.64	0.75	0.89	1.08	1.23	1.37	200	1.0	50
060	70	80	80	0.43	0.49	0.60	0.77	0.90	1.06	1.29	1.48	1.65	220	1.0	50
070	70	80	80	0.50	0.58	0.70	0.89	1.05	1.24	1.51	1.73	1.92		1.0	50
080	70	80	80	0.58	0.66	0.80	1.02	1.20	1.42	1.72	1.97	2.20		1.2	50
100	70	80	80	0.72	0.82	1.00	1.28	1.50	1.77	2.15	2.47	2.74		1.3	50
120	70	80	80	0.86	0.99	1.20	1.53	1.80	2.13	2.58	2.96	3.29		1.3	50
140	70	80	80	1.01	1.15	1.40	1.79	2.10	2.48	3.01	3.46	3.84		1.5	50
160	70	80	80	1.15	1.32	1.60	2.04	2.40	2.84	3.44	3.95	4.39		1.5	50
180	70	80	80	1.29	1.48	1.80	2.30	2.69	3.19	3.87	4.44	4.94	380	1.7	50

Code produit

Utilisez ce code pour passer des commandes.

〈Exemple〉 1/4M K 006N S303W

1/4M K 006N S303 W

Code débit pulvérisation
006
Matériau
S303
180