


Buse rotative pour le nettoyage des tuyaux à haute pression

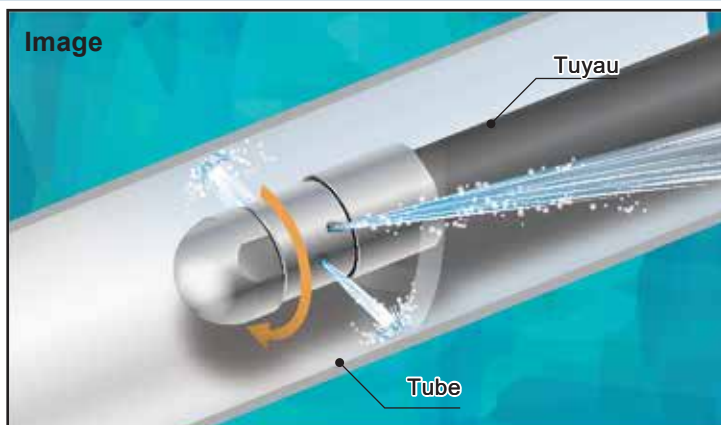

[Caractéristiques]

- Rotation de pulvérisation due à la force de réaction. Mouvement automatique à l'intérieur du tuyau.
- Les jets rectilignes rotatifs à fort impact de pulvérisation nettoient soigneusement toute la surface interne d'un tuyau.
- Conception compacte. Fabriquée en acier inoxydable spécial avec une excellente résistance à l'usure.

[Pression standard]

1 MPa
Plage de pression de travail: 1–10 MPa

[Applications]

Nettoyage des tuyaux intérieurs (drains, tuyaux de distribution). Élimination des encrassements et de la saleté dans les tubes des échangeurs de chaleur et des machines de réfrigération.


Jet rectiligne

Série RSP-R

	Série RSP-R
Structure	• Fabriquée en métal. • Comprend un adaptateur de connexion, un corps de la buse et un capuchon.
Matériau	• Acier inoxydable trempé
Masse	• 40 g

La température maximale autorisée est de 150 °C (300 °F).


Remarque] L'aspect et les dimensions peuvent varier légèrement en fonction des matériaux et des codes des buses.

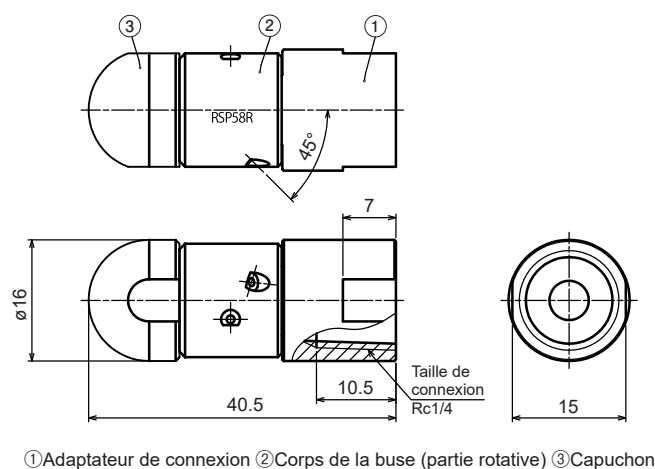

① Adaptateur de connexion ② Corps de la buse (partie rotative) ③ Capuchon

Débit de pulvérisation (L/min)			
1 MPa	2 MPa	5 MPa	10 MPa
5.8	8.2	13.0	18.3

■ Diagramme de débit

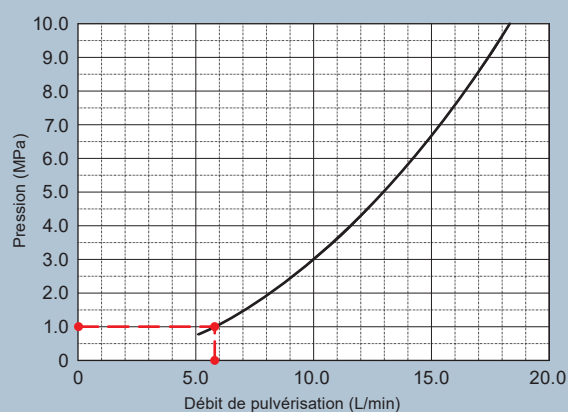

Code produit

Utilisez ce code pour passer des commandes.

1/4F RSP 58R HS