


Buse à jet carré à cône plein



[Caractéristiques]

- Pulvérisation carrée, à cône plein, avec couverture uniforme.
- L'angle de pulvérisation large de 90 à 100° offre une excellente couverture de pulvérisation.
- Le jet carré, à cône plein, ne laisse aucun espace dans les configurations à buses multiples.
- L'agitateur en forme de X offre un grand diamètre de passage libre de l'orifice, minimisant ainsi le risque d'obstruction.

[Pression standard]

Série SSXP: 0.2 MPa
Série SSXP-HTPVC: 0.15 MPa

[Applications]

Nettoyage: Gaz, fumées d'incinérateur, machines, éliminateurs, tamis, réservoirs, pierres concassées, terre et sable.


Refroidissement: Gaz, machines, réservoirs, aciers.

Pulvérisation: Traitement des eaux usées, rupture de la mousse, extinction d'incendies, dépolluérage


Série SSXP

	Série SSXP
Structure	• Structure monobloc avec agitateur en forme de X inséré.
Matériau	• Tailles R1/8", R1/4": S303 • Tailles R3/8" - Rc1": S303 • Tailles Rc1 1/2" ou supérieur: S316 (SCS14) • Matériau optionnel: S316L (SCS16)

R1/8", R1/4"



Rc3/8" et plus

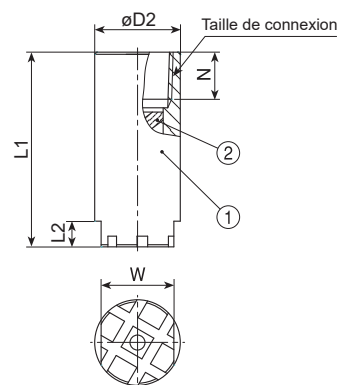

① Corps de la buse ② Agitateur


Taille de connexion	Dimensions (mm)							Masse (g)
	L1	L2	H	W	øD1	øD2	N	
R1/8	21	—	12	—	11.5	—	7	11.5
R1/4	29	—	14	—	13.5	—	10.5	20
Rc3/8	45.5	6	—	17	—	20	11	70
Rc1/2	56	8	—	22	—	25	14	150
Rc3/4	73	10	—	27	—	32	15	300
Rc1	94	14	—	34	—	40	17	575
Rc1 1/2	131	20	—	50	—	58	19	1,690
Rc2	168	24	—	60	—	70	23	2,910
Rc2 1/2	199	27	—	80	—	90	27	5,860
Rc3	220	30	—	90	—	105	30	9,420

[Remarque] L'aspect et les dimensions peuvent varier légèrement en fonction des matériaux et des codes des buses.

Série SSXP-HTPVC

	Série SSXP-HTPVC
Structure	• Structure monobloc avec agitateur amovible en forme de X.
Matériau	• HTPVC
Masse	• 3.1 g

[Remarque] L'aspect et les dimensions peuvent varier légèrement en fonction des matériaux et des codes des buses.

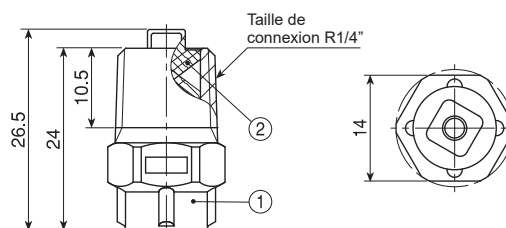

① Corps de la buse ② Agitateur



Buse à jet carré à cône plein Série **SSXP/SSXP-HTPVC**

■ Série SSXP

Code débit de pulvérisa tion	Taille de connexion		Angle de pulvérisation (°)			Débit de pulvérisation (L/min)									Diamètre moyen des gouttes (µm)	Dia. pass. libre orifice (mm)
	R1/8	R1/4	0.05 MPa	0.2 MPa	0.5 MPa	0.03 MPa	0.05 MPa	0.1 MPa	0.15 MPa	0.2 MPa	0.3 MPa	0.5 MPa	0.7 MPa	1 MPa		
020	○		86	90	81	—	1.06	1.46	1.75	2.00	2.36	2.91	3.34	3.86	330	0.9
030	○		86	90	81	—	1.59	2.18	2.63	3.00	3.54	4.36	5.00	5.79	380	1.2
040		○	90	95	85	—	2.12	2.91	3.51	4.00	4.72	5.81	6.67	7.72	360	1.3
050		○	91	95	86	—	2.65	3.64	4.38	5.00	5.90	7.27	8.34	9.64	360	1.7
060		○	91	95	86	2.51	3.18	4.37	5.26	6.00	7.08	8.72	10.0	11.6	490	1.7

Code débit de pulvérisa tion	Taille de connexion								Angle de pulvérisation (°)			Débit de pulvérisation (L/min)										Dia. moyen des gouttes (µm)	Dia. pass. libre orifice (mm)
	Rc 3/8	Rc 1/2	Rc 3/4	Rc 1	Rc 1*1/2	Rc 2	Rc 2*1/2	Rc 3	0.05 MPa	0.2 MPa	0.5 MPa	0.03 MPa	0.05 MPa	0.1 MPa	0.15 MPa	0.2 MPa	0.3 MPa	0.5 MPa	0.7 MPa	1 MPa			
070	○								94	100	89	2.93	3.71	5.09	6.14	7.00	8.26	10.2	11.7	13.5	440	2.0	
080	○								95	100	90	3.35	4.24	5.82	7.01	8.00	9.44	11.6	13.3	15.4	5	2.0	
10	○								96	100	91	4.19	5.29	7.28	8.77	10.0	11.8	14.5	16.7	19.3		2.6	
12	○								97	100	92	5.03	6.35	8.73	10.5	12.0	14.2	17.4	20.0	23.1	630	2.6	
16		○							95	100	90	6.70	8.47	11.6	14.0	16.0	18.9	23.3	26.7	30.9	5	2.8	
20		○							96	100	91	8.36	10.6	14.6	17.5	20.0	23.6	29.1	33.4	38.6	710	3.5	
30			○						96	100	91	12.6	15.9	21.8	26.3	30.0	35.4	43.6	50.0	57.9	5	3.8	
40			○						97	100	92	16.8	21.2	29.1	35.1	40.0	47.2	58.1	66.7	77.2		4.8	
50				○					95	100	90	20.9	26.5	36.4	43.8	50.0	59.0	72.7	83.4	96.4	750	5.4	
60				○					96	100	91	25.1	31.8	43.7	52.6	60.0	70.8	87.2	100	115	5	5.4	
80				○					97	100	92	33.5	42.4	58.2	70.1	80.0	94.4	115	135	155	1,000	6.0	
100					○				96	100	91	41.9	52.9	72.8	87.7	100	120	145	170	195	5	7.1	
150					○				97	100	92	62.8	79.4	110	130	150	180	220	250	290		10.2	
300						○			97	100	92	125	160	220	265	300	355	435	500	580	1,350	12.7	
500							○		97	100	92	210	265	365	440	500	590	730	835	965	1,500	16.8	
700								○	97	100	92	290	370	510	615	700	826	1,020	1,170	1,350	1,700	19.6	

■ Série SSXP-HTPVC [1/4MSSXP1.5*65/4.5HTPVC]

Angle de pulvérisation (°)			Débit de pulvérisation (L/min)								Diamètre moyen des gouttes (µm)	Diamètre passage libre orifice (mm)
0.05 MPa	0.15 MPa	0.5 MPa	0.05 MPa	0.1 MPa	0.15 MPa	0.2 MPa	0.3 MPa	0.5 MPa	0.7 MPa	1 MPa		
56	65	65	2.72	3.74	4.50	5.14	6.06	7.46	8.56	9.90	450	2.2

Code produit

Utilisez ce code pour passer des commandes.

① Série SSXP (Métal)

〈Exemple〉 1/8M SSXP 020 S303

1/8M SSXP 020 S303

Taille de connexion*

■ 1/8M
}
■ 3F

Code débit pulvérisation

■ 020
}
■ 700

Matériau

■ S303
■ S316

② Série SSXP-HTPVC (Plastique)

1/4M SSXP 1.5*65/4.5 HTPVC

* « M » indique une connexion mâle (« R » est la norme ISO) et « F » indique une connexion femelle (« Rc » ISO standard). Exemple : 1/8M = R1/8".

