





[Caractéristiques]

- Possibilité de rotation à 360° pour un meilleur réglage de la direction de pulvérisation.
- Comprend un verrou pour fixer la direction de la buse.
- La fonction de stabilisation évite tout écoulement turbulent interne.
- Résiste à des pressions jusqu'à 3 MPa.
- La conception sécurisée empêche les pièces de tomber lorsque le verrou est libéré.

Série WUT

	Série WUT
Matériau	• Adaptateur: SCS13 • Vis: S303 • Anneau-e: S304 • Joint torique: NBR
Masse	• 146 g

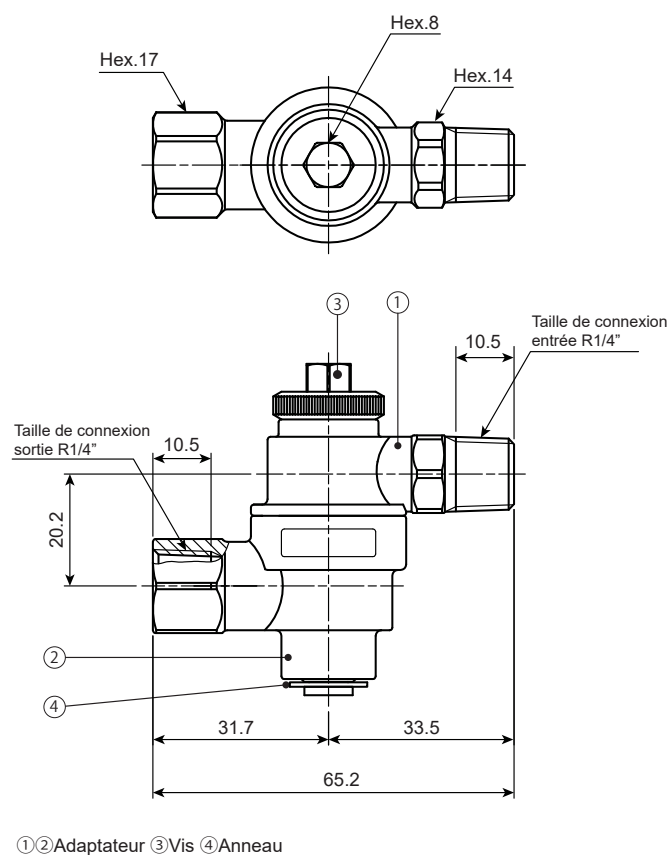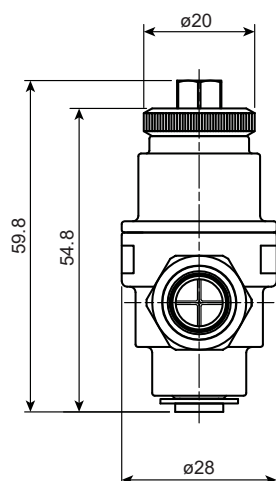

⚠ Précautions d'emploi !

- Si vous vissez à la main, la vis risque de se desserrer sous l'effet des vibrations. Serrer avec une clé dynamométrique à **6 N·m**.
- La pression de travail maximale est de **3 MPa**.
- Lorsqu'il est utilisé avec une buse à jet rectiligne, un écoulement légèrement turbulent se produit.

Code produit

Utilisez ce code pour passer des commandes.

WUT 1/4M x1/4F SCS13