

[Características]

- Boquilla de pulverización de cono lleno con un área de pulverización casi circular.
- Siete boquillas pulverizadoras de cono lleno JJXP se instalan en un cabezal adaptador muy compacto.
- El diámetro medio de las gotas es aproximadamente la mitad que el de una sola boquilla de pulverización de cono lleno para la misma capacidad de pulverización.
- El agitador en forma de X proporciona un gran diámetro de paso libre, lo que minimiza la obstrucción.

[Presión estándar]

0.2 MPa

[Aplicaciones]

- Refrigeración por gas • Limpieza • Control de humedad
- Supresión de polvo



Serie 7JJXP

Serie 7JJXP	
Estructura	• 7 boquillas de pulverización de cono lleno de la serie JJXP se roscan a un cabezal adaptador. • La boquilla de pulverización de cono lleno de la serie JJXP es de una sola pieza con agitador insertado en forma de X.
Material	• Boquilla: S303 para códigos de capacidad de pulverización 70-840 • Cabezal adaptador: S303 • Material opcional: S316

Tamaño de rosca ^{*1}	Dimensiones (mm)					Masa (g)
	L1	L2	L3	W	N	
Rc3/4	71	55	13	40	15	380
Rc1 (280)	89	67.5	17	46	17	620
Rc1 (490, 840)	103	75	20	55	17	1,080
Rc1 1/2	128	92.5	20	70	19	1,860
Rc2	166	121.5	27	85	23	3,650

*1) Las cifras en () después de los tamaños de conexión de rosca indican los códigos de capacidad de pulverización.

[Nota] El aspecto y las dimensiones pueden variar ligeramente según los materiales y códigos de boquillas.

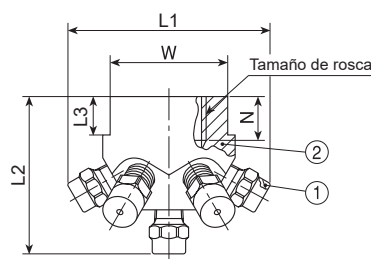

①Boquilla serie JXP ②Cabezal adaptador

Vea la tabla de abajo para la dimensión de pulverización D.

Código caudal pulverización	Tamaño de rosca				Angulo de pulverización (°)			Dimensión de pulverización D (m) a cada altura de pulverización (a 0.2 MPa)						Caudal de pulverización (L/min)										Diámetro medio de gota (µm)	Diámetro de orificio (mm)
	Rc 3/4	Rc 1	Rc 1 1/2	Rc 2	0.05 MPa	0.2 MPa	0.5 MPa	1 m	1.5 m	2 m	2.5 m	3 m	3.5 m	0.05 MPa	1 MPa	0.15 MPa	0.2 MPa	0.3 MPa	0.5 MPa	0.7 MPa	1 MPa	1.5 MPa	2 MPa		
70 140	○ ○				170 180	175 185	165 175	1.9 2.7	2.4 3.3	2.8 3.8	3.0 4.2	3.1 4.5	3.1 4.7	— —	5.11 10.2	6.16 12.3	7.00 14.0	8.26 16.5	10.2 20.4	11.7 23.4	13.5 27.0	15.9 31.9	17.9 35.8	290 λ	0.7 1.4
280 490 840		○ ○ ○			180 180 200	185 185 205	175 180 200	3.4 4.3 5.2	3.9 4.8 5.8	4.4 5.4 6.3	4.8 5.8 6.8	5.2 6.2 7.2	5.4 6.4 7.5	14.8 26.0 44.5	20.4 35.6 61.1	24.6 43.0 73.5	28.0 49.0 84.0	33.0 57.8 99.4	40.7 71.4 122	46.7 81.9 140	54.0 94.5 162	63.7 112 191	71.7 125 215	380 480 660	1.7 1.9 2.6
1120 1400			○ ○		190 200	195 205	180 190	5.6 6.0	6.3 6.7	6.9 7.3	7.4 7.8	7.8 8.3	8.1 8.6	59.3 74.2	81.2 102	98.0 123	112 140	132 165	163 204	187 234	216 270	255 319	287 358	λ 740	3.5 3.5
1820 2450 3150				○ ○ ○	195 205 210	200 210 215	185 195 200	6.2 6.4 6.6	6.9 7.1 7.3	7.5 7.7 7.9	8.0 8.2 8.4	8.5 8.7 8.9	8.8 9.0 9.2	96.6 130 167	132 179 229	160 215 277	182 245 315	215 289 372	265 356 458	304 409 525	351 473 608	414 558 717	466 627 806	λ 950	4.7 4.7 4.7

[Nota] Las boquillas de la serie 7JJXP están garantizadas solo para la capacidad de pulverización bajo la presión estándar.

Código de producto

Usar este código para hacer pedidos.

〈Ejemplo〉 3/4F 7JJXP 70 S303


3/4F 7JJXP 70 S303

Tamaño de rosca ^{*2}	Código caudal pulverización	Material
3/4F	70	S303
2F	3150	

*2) "M" indica rosca macho ("R" es el estándar ISO) y "F" indica rosca hembra ("Rc" ISO estándar) ejemplo: 3/4F = Rc3/4."

Productos Similares

Serie 13JJXP (Cabezal compacto para adaptación de 13 boquillas JJXP de cono lleno)

Serie	Imagen	Estructura	Características	Aplicaciones
13JJXP			• Boquilla de pulverización de cono lleno con un área de pulverización casi circular. • 13 boquillas de pulverización de cono lleno de la serie JJXP se roscan a un cabezal adaptador muy compacto. • El diámetro medio de las gotas es inferior al de una sola boquilla de pulverización de cono lleno con la misma capacidad de pulverización.	• Enfriamiento de gas • Control de humedad