


[Répartition de la pulvérisation]



[Couverture de la pulvérisation]

[Caractéristiques]

- Buse de pulvérisation à cône plein de faible débit, fabriquée en PTFE résistant à l'usure ou en PVDF moulé par injection.
- L'agitateur est conçu pour fournir une couverture uniforme du spray à faible débit.

[Pression standard]

0.2 MPa

[Pression standard]

Pulvérisation: Graveurs, liquides acides.
Nettoyage: Lors de la pulvérisation d'eau pure.


Série JJRP

Série JJRP	
Structure	• Structure monobloc avec disque rotatif sous pression. • Le corps de la buse JJRP-PVDF est moulé par injection.
Matériau	• PTFE ou PVDF


Série	Taille de connexion	Dimensions (mm)						Masse (g)
		L1	L2	H	W	øD	N	
JJRP-PTFE	R1/8	16	4	—	10	12	7	2
	R1/4	21	5	—	14	16	10.5	5
JJRP-PVDF	R1/8	18	10	12	—	11	8	2
	R1/4	22	10.5	14	—	12	11.5	4.1

[Remarque] L'aspect et les dimensions peuvent varier légèrement en fonction des matériaux et des codes de buse.

JJRP-PTFE

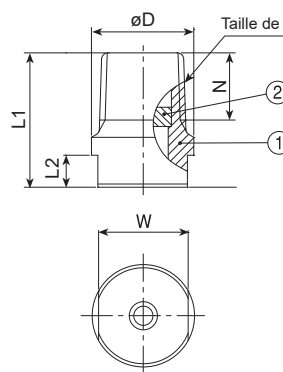

JJRP-PVDF

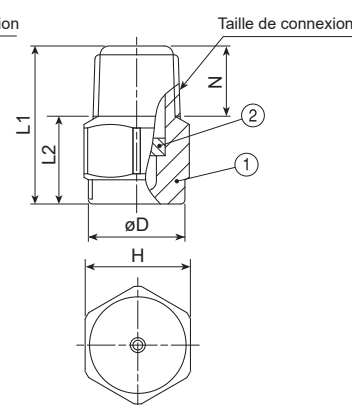

① Corps de la buse ② Agitateur

Code débit de pulvérisat ion	Taille de connexion				Angle de pulvérisation (°)			Débit de pulvérisation (L/min)								Dia. moyen des gouttes (µm)	Dia. pass. libre orifice (mm)
	JJRP-PTFE		JJRP-PVDF														
	R1/8	R1/4	R1/8	R1/4	0.15 MPa	0.2 MPa	0.5 MPa	0.05 MPa	0.1 MPa	0.15 MPa	0.2 MPa	0.3 MPa	0.5 MPa	0.7 MPa	1 MPa		
005	○	○	○	○	56	60	60	—	0.36	0.44	0.50	0.59	0.74	0.85	0.99	260	0.4
007	○	○	○	○	60	65	62	—	0.51	0.61	0.70	0.83	1.03	1.19	1.39		0.6
010	○	○	○	○	63	65	62	—	0.73	0.88	1.00	1.19	1.48	1.70	1.98		300
015	○	○	○	○	64	70	72	0.79	1.09	1.31	1.50	1.78	2.22	2.56	2.98	1.0	
020	○	○	○	○	64	70	72	1.06	1.45	1.75	2.00	2.38	2.95	3.41	3.97	300	1.2
030	○	○	○	○	75	80	78	1.58	2.18	2.63	3.00	3.56	4.43	5.11	5.95		410
040	○	○	○	○	67	70	65	2.11	2.91	3.50	4.00	4.75	5.91	6.82	7.93	380	1.4
050	○	○	○	○	76	80	70	2.64	3.63	4.38	5.00	5.94	7.38	8.52	9.92		1.6
060	○	○	○	○	88	90	80	3.17	4.36	5.26	6.00	7.13	8.86	10.2	11.9		520

Code produit

Utilisez ce code pour passer des commandes.

① Série JJRP-PTFE

Exemple 1/8M JJRP 005 PTFE

1/8M JJRP 005 PTFE

Taille de connexion*	Code débit pulvérisation
1/8M	005
1/4M	010
1/4Mx1/8M	060

② Série JJRP-PVDF

Exemple 1/8M JJRP 007 PVDF

1/8M JJRP 007 PVDF

Taille de connexion*	Code débit pulvérisation
1/8M	005
1/4Mx1/8M	007

* « M » indique une connexion mâle (« R » est la norme ISO) et « F » indique une connexion femelle (« Rc » ISO standard). Exemple : 1/8M = R1/8".
Lorsque le code de débit de pulvérisation est compris entre 005 et 030, la taille du raccord de tuyau pour R1/4" est indiquée par « 1/4x1/8M ».